

Índice

[Introdução](#)

[Como eu mudo o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN de meu SPA3102?](#)

[Como eu permito o acesso WAN ao SPA3102?](#)

[Como eu salvar a configuração SPA3102?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).


Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Q. Como eu mudo o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN de meu SPA3102?

A. Você deve mudar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN do SPA3102 a fim evitar conflitos de endereço IP entre os TERMAS e o roteador.

Termine estas etapas a fim mudar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN no SPA3102:

1. Conecte um computador à porta de LAN de SPA3102.
2. Alcance a página de instalação com base na Web do SPA3102. Refira o [acesso da página de instalação de SPA3102](#) para mais informação.
3. Na página de instalação SPA3102, clique **avançado**, e clique então a **instalação Lan**.
4. Incorpore um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT novo ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN. Este exemplo usa

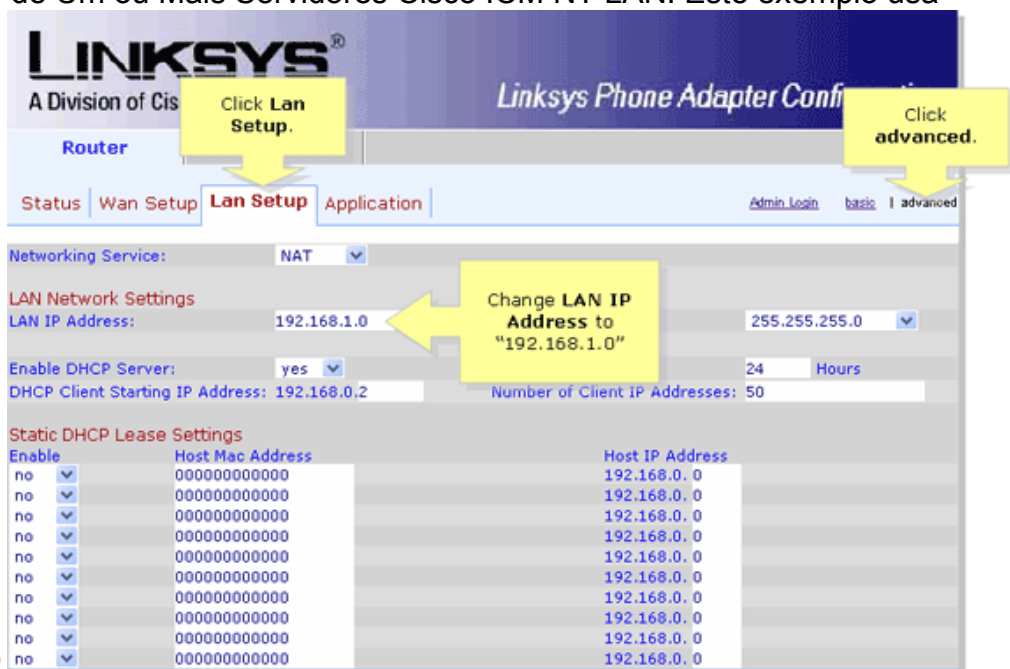

192.168.1.0.

5. O clique **submete todas as mudanças**. Depois que você aplica os ajustes, as repartições SPA3102. Você pode agora alcançar a página de instalação dos TERMAS através do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT novo LAN.

Q. Como eu permito o acesso WAN ao SPA3102?

A. Termine estas etapas a fim permitir o acesso WAN ao SPA3102:

1. Conecte um telefone analógico à porta PHONE1 do SPA3102.
2. Pegare o monofone e pressione a chave da estrela (*) quatro vezes: ****
3. Após os jogos do cumprimento, discar **110#** a fim recuperar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SPA3102.
4. Termine estas etapas a fim permitir o acesso WAN ao SPA3102: Discar **7932#**. Discar **1#** para permitir. Discar **1** para salvar.
5. Pendure acima o monofone.

Q. Como eu salvar a configuração SPA3102?

A. Há duas seções que devem ser salvar separadamente: o roteamento/configuração de rede de comunicação e a configuração de voz.

- **Distribuição/configuração de rede de comunicação** Abra um navegador, e incorpore os <device_IP_address >/admin/advanced de http://. Use a salvaguarda como característica em seu navegador a fim escrever a configuração a um arquivo único. No internet explorer, escolha o **arquivo > salvar como**, e escolha então o **página da web da salvaguarda** como o tipo lista de drop-down. Em Firefox, escolha a **página do arquivo > salvar como**, e escolha então o **página da web da salvaguarda** como o tipo lista de drop-down. Salvar o arquivo com esta convenção de nomeação: *SPA3102Router_date_time.html* Por exemplo: *SPA3102Router_Feb182009_09h18.html*
- **Configuração de voz** Abra um navegador, e incorpore os <device_IP_address >/admin/voice/advanced de http://. Use a salvaguarda como característica em seu navegador a fim escrever a configuração a um arquivo único. No internet explorer, escolha o **arquivo > salvar como**, e escolha então o **página da web da salvaguarda** como o tipo lista de drop-down. Em Firefox, escolha a **página do arquivo > salvar como**, e escolha então o **página da web da salvaguarda** como o tipo lista de drop-down. Salvar o arquivo com esta convenção de nomeação: *SPA3102Voice_date_time.html* Por exemplo: *SPA3102Voice_Feb182009_09h18.html* **Nota:** Uma vez que as configurações salvar, as suas senhas não indicam na primeira página.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)