

# Удалите/Удалите Лицензии из блейда Супервизора

## Содержание

[Введение](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

## Введение

Этот документ описывает, как удалить лицензии из блейда супервизора (MSE 8050).

## Проблема

Нет прямого способа для удаления лицензий из блейда супервизора в случае, если вы хотите удалить их. Никакая опция не дана для удаления блейдов.

[Home](#) > [Exit licenses](#) > [License summary](#)

The screenshot displays the 'License summary' page. It is divided into two main sections: 'Port license status' and 'License key management'.

**Port license status**

Part number	License type	Expiry	Allocated	Available	Allocation						
					2	3	4	5	6	7	
MSE-8420-PL	Media port licenses	Never	30	610	█					█	
MSE-8310-PL	PRI port licenses	Never	0	1000							
MSE-8350-PL	IP-SM port licenses	Never	0	1000							
MSE-8700-PL	T8 screen licenses	Never	22	152		█			█		
MSE-8000-PL	Serial port licenses	Never	16	984			█				

**License key management**


License key	License type	Quantity	Expiry
LSE8M-THMCT-6A11P-PQCRK-TDU2E	MSE-8420-PL: Media port licenses	1000	Never
LK7B0-LVENT-11330-PS00Y-A9F0B	MSE-0010-PL: PRI port licenses	1000	Never
L3NE4-BH91A-61X10-1Q9WK-TRU2F	MSE-8350-PL: IP-SM port licenses	1000	Never
LLE3Q-PQ68A-6Q10-1Q9WK-TDU2E	MSE-8000-PL: Serial port licenses	1000	Never
LKUPM-3DR-CT-6X10-1Q9WK-TRU2E	MSE-8000-T8MO: T8 screen migration option	1	Never

## Решение

Откройте браузер и введите этот URL для удаления лицензии Коммуникационного порта (как пример):

[http://<IPaddress Супервизора>/delete\\_key.html? key\\_type=1&permanent=L6E3M-THMCT-6A11P-PQCRK-TDU2E](http://<IPaddress Супервизора>/delete_key.html? key_type=1&permanent=L6E3M-THMCT-6A11P-PQCRK-TDU2E)

key\_type=1 is for MSE-8420-PL: Media port licenses  
 key\_type=2 is for MSE-8220-PL: Recording port licenses  
 key\_type=3 is for MSE-8310-PL: PRI port licenses  
 key\_type=4 is for MSE-8350-PL: IP GW port licenses  
 key\_type=5 is for MSE-8710-SL: TS screen licenses  
 key\_type=6 is for MSE-8330-PL: Serial port licenses  
 key\_type=7 is for 5300-PL: 5300 Media port licenses

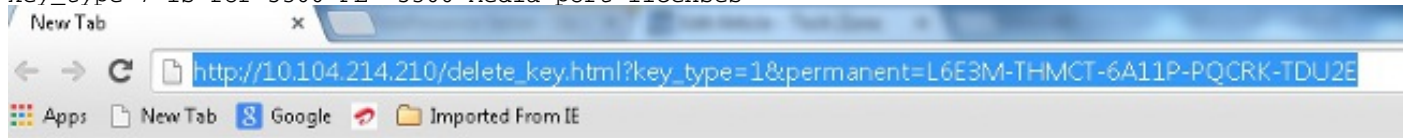

**License summary**

**Port license status**

Part number	License type	Expiry	Allocated	Available	Allocation						
					2	3	4	5	6	7	
<a href="#">MSE-8420-PL</a>	<a href="#">Media port licenses</a>	Never	80	0	█					█	
<a href="#">MSE-8310-PL</a>	<a href="#">PRI port licenses</a>	Never	0	1000							
<a href="#">MSE-8350-PL</a>	<a href="#">IP GW port licenses</a>	Never	0	1000							
<a href="#">MSE-8710-SL</a>	<a href="#">TS screen licenses</a>	Never	22	0		█			█		
<a href="#">MSE-8330-PL</a>	<a href="#">Serial port licenses</a>	Never	16	984			█				

**License key management**

License key	License type	Quantity	Expiry
LK2R8-U4EMT-11UU-P500Y-R9FU8	MSE-8310-PL: PRI port licenses	1000	Never
LK2F4-8M94A-ALX1C-1Q6WK-TF11F	MSE-8350-PL: IP GW port licenses	1000	Never
LLE9Q-PQ98A-68J18-JQCRK-TDU2E	MSE-8330-PL: Serial port licenses	1000	Never
LKUPM-10RCT-62111-PQPHV-TBMJE	MSE-8000-TSMO: TS screen migration option	1	Never