

ASA 和 IOS 路由器之间的动态站点到站点 IKEv2 VPN 隧道配置示例

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[背景信息](#)

[Configure](#)

[场景 1](#)

[Network Diagram](#)

[配置](#)

[场景 2](#)

[Network Diagram](#)

[配置](#)

[Verify](#)

[静态ASA](#)

[动态路由器](#)

[动态路由器 \(带远程动态 ASA \)](#)

[Troubleshoot](#)

Introduction

本文档介绍如何配置自适应安全设备 (ASA) 和思科路由器之间的站点到站点互联网密钥交换版本 2 (IKEv2) VPN 隧道，其中路由器拥有动态 IP 地址，ASA 在公共接口上有静态 IP 地址。

Prerequisites

Requirements

There are no specific requirements for this document.

Components Used

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco IOS version (Cisco IOS 版本) 15.1(1)T 或以上版本

- Cisco ASA 版本 8.4(1) 或以上版本

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

背景信息

本文档讨论以下场景：

- [情形 1](#)：ASA 配置为使用命名隧道组的静态 IP 地址，而路由器配置为动态 IP 地址。
- 方案 2：ASA 配置为动态 IP 地址，而路由器也配置为动态 IP 地址。
- [情形 3](#)：本文不讨论此场景。在此场景中，ASA 配置为静态 IP 地址，但使用 DefaultL2LGroup 隧道组。此场景的配置类似于 [Dynamic Site to Site IKEv2 VPN Tunnel Between Two ASAs Configuration Example \(两个 ASA 之间的动态站点到站点 IKE v2 VPN 隧道配置示例\)](#) 文章中所述的场景。

场景 1 和 3 之间的最大配置差别是远程路由器使用的互联网安全关联和密钥管理协议 (ISAKMP) ID。当 DefaultL2LGroup 用于静态 ASA 上时，路由器上的对等体 ISAKMP ID 必须是 ASA 的地址。但是，如果使用了已命名隧道组，则路由器上的对等体 ISAKMP ID 必须与 ASA 上配置的隧道组名称相同。这是通过在路由器上使用此命令来实现：


```
identity local key-id <name of the tunnel-group on the static ASA>
```

在静态 ASA 上使用命名隧道组的优势在于，当使用 DefaultL2LGroup 时，远程动态 ASA/路由器上的配置（包括预共享密钥）必须相同且不允许在设置策略时进行细化。

Configure

场景 1

Network Diagram

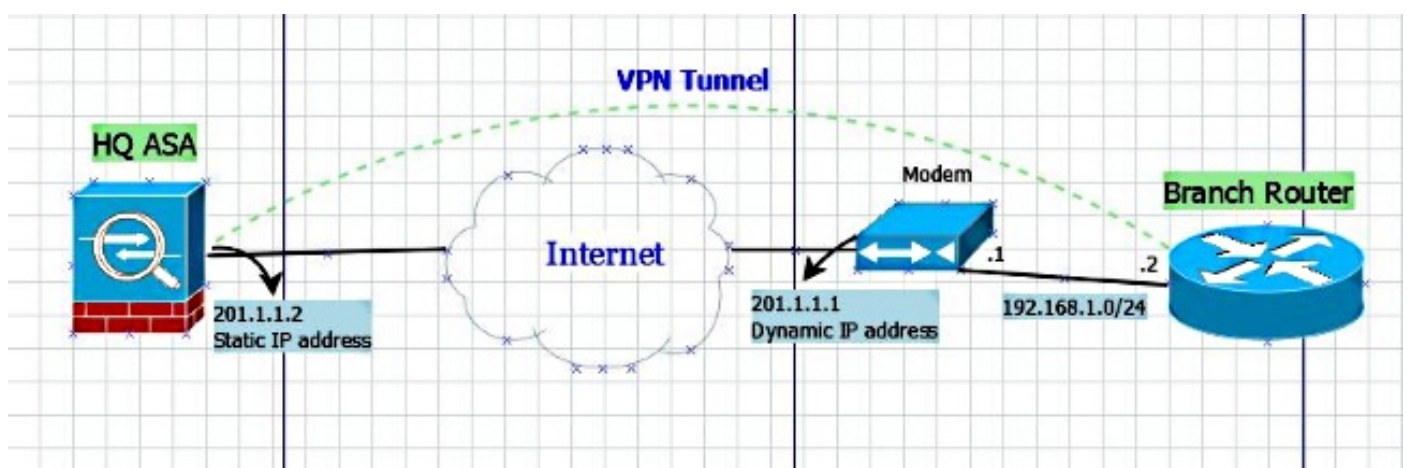

配置

此部分基于命名隧道组配置介绍 ASA 和路由器上的配置。

静态 ASA 配置

```
interface Ethernet0/0
  nameif outside
  security-level 0
  ip address 201.1.1.2 255.255.255.0
!
crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal ESP-AES-SHA
  protocol esp encryption aes
  protocol esp integrity sha-1
crypto ipsec security-association pmtu-aging infinite
crypto dynamic-map dmap 1 set ikev2 ipsec-proposal ESP-AES-SHA
crypto map vpn 1 ipsec-isakmp dynamic dmap
crypto map vpn interface outside
crypto ca trustpool policy
crypto ikev2 policy 1
  encryption 3des
  integrity sha
  group 5 2
  prf sha
  lifetime seconds 86400
crypto ikev2 enable outside

group-policy Site-to-Site internal
group-policy Site-to-Site attributes
  vpn-tunnel-protocol ikev2
tunnel-group S2S-IKEv2 type ipsec-l2l
tunnel-group S2S-IKEv2 general-attributes
  default-group-policy Site-to-Site
tunnel-group S2S-IKEv2 ipsec-attributes
  ikev2 remote-authentication pre-shared-key cisco321
  ikev2 local-authentication pre-shared-key cisco123
```

动态路由器配置

动态路由器的配置方法与您在路由器是 IKEv2 L2L 隧道的动态站点情况下外加一条命令进行配置的方法几乎相同，如下所示：

```
ip access-list extended vpn
  permit ip host 10.10.10.1 host 201.1.1.2

crypto ikev2 proposal L2L-Prop
  encryption 3des
  integrity sha1
  group 2 5
!
crypto ikev2 policy L2L-Pol
  proposal L2L-Prop
!
crypto ikev2 keyring L2L-Keyring
  peer vpn
```

```

address 201.1.1.2
pre-shared-key local cisco321
pre-shared-key remote cisco123
!
crypto ikev2 profile L2L-Prof
match identity remote address 201.1.1.2 255.255.255.255
identity local key-id S2S-IKEv2
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
keyring local L2L-Keyring

crypto ipsec transform-set ESP-AES-SHA esp-aes esp-sha-hmac
mode tunnel
!
crypto map vpn 10 ipsec-isakmp
set peer 201.1.1.2
set transform-set ESP-AES-SHA
set ikev2-profile L2L-Prof
match address vpn
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
crypto map vpn

```

因此在每个动态对等体上，key-id 不同，并且必须在静态 ASA 上创建具有正确名称的对应隧道组，这也会增加 ASA 上实施的政策的精细度。

场景 2

Note: 仅当至少一端是路由器时，此配置才可实现。如果两端都是 ASA，这时候此设置不起作用。在版本 8.4 中，ASA 不能通过 **set peer 命令** 使用完全限定域名 (FQDN)，但我们已要求在未来版本中提供 [CSCus37350](#) 增强。

但是，如果远程 ASA 的 IP 地址也是动态的，且已为其 VPN 接口分配完全限定域名，那么现在不是定义远程 ASA 的 IP 地址，而是在路由器上使用以下命令定义远程 ASA 的 FQDN：

```
C1941(config)#do show run | sec crypto map
```

```


crypto map vpn 10 ipsec-isakmp
set peer <FQDN> dynamic

```

提示： **dynamic** 关键字是可选的。当您通过 **set peer 命令** 指定远程 IPsec 对等体的主机名时，您也可以发出 **dynamic** 关键字，这样会将主机的域名服务器 (DNS) 解析延迟至建立 IPsec 隧道之前。

延迟解析使 Cisco IOS 软件能够检测出远程 IPsec 对等体的 IP 地址是否更改。因此，软件可使用新 IP 地址与对等体联系。如果未发出 **dynamic** 关键字，则在指定主机名之后立即解析。因此，Cisco IOS 软件无法检测 IP 地址更改，并且会尝试连接到之前解析的 IP 地址。

Network Diagram

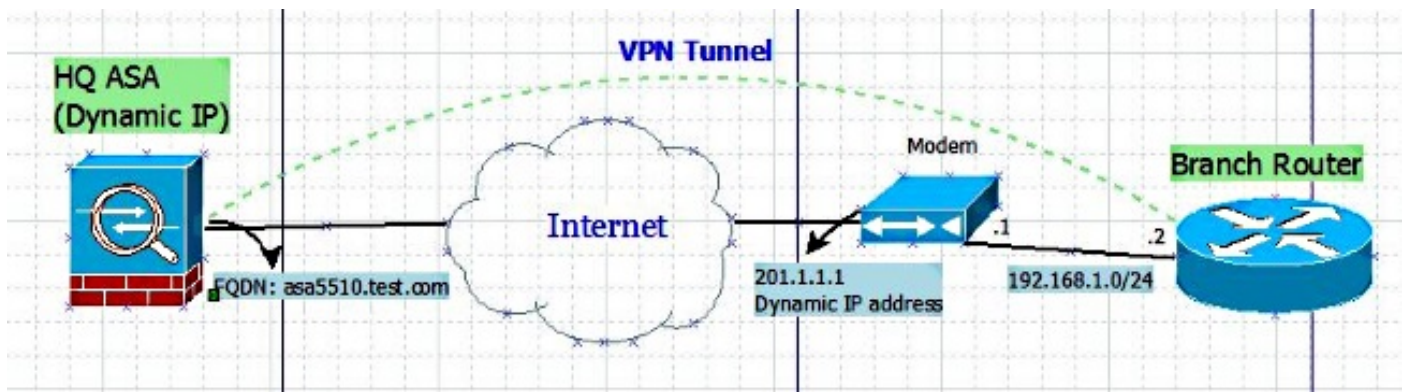

配置

动态 ASA 配置

ASA 上的配置与[静态 ASA 配置](#)相同，唯一的不同是在物理接口上的 IP 地址不是以静态方式定义。

路由器配置

```
crypto ikev2 keyring L2L-Keyring
 peer vpn
  hostname asa5510.test.com
  pre-shared-key local cisco321
  pre-shared-key remote cisco123
 !
crypto ikev2 profile L2L-Prof
 match identity remote fqdn domain test.com
 identity local key-id S2S-IKEv2
 authentication remote pre-share
 authentication local pre-share
 keyring local L2L-Keyring

crypto ipsec transform-set ESP-AES-SHA esp-aes esp-sha-hmac
 mode tunnel

crypto map vpn 10 ipsec-isakmp
 set peer asa5510.test.com dynamic
 set transform-set ESP-AES-SHA
 set ikev2-profile L2L-Prof
 match address vpn
```

Verify

使用本部分可确认配置能否正常运行。

静态 ASA

- 以下是 show crypto IKEv2 sa det 命令的结果：

IKEv2 SAs:

Session-id:23, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

```
Tunnel-id          Local              Remote            Status            Role
120434199         201.1.1.2/4500    201.1.1.1/4500    READY             RESPONDER
  Encr: 3DES, Hash: SHA96, DH Grp:2, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
  Life/Active Time: 86400/915 sec
  Session-id: 23
  Status Description: Negotiation done
  Local spi: 97272A4B4DED4A5C      Remote spi: 67E01CB8E8619AF1
  Local id: 201.1.1.2
    Remote id: S2S-IKEv2
  Local req mess id: 43              Remote req mess id: 2
  Local next mess id: 43            Remote next mess id: 2
  Local req queued: 43              Remote req queued: 2
  Local window: 1                   Remote window: 5
  DPD configured for 10 seconds, retry 2
  NAT-T is detected outside
Child sa: local selector 201.1.1.2/0 - 201.1.1.2/65535
         remote selector 10.10.10.1/0 - 10.10.10.1/65535
         ESP spi in/out: 0x853c02/0x41aa84f4
         AH spi in/out: 0x0/0x0
         CPI in/out: 0x0/0x0
         Encr: AES-CBC, keysize: 128, esp_hmac: SHA96
         ah_hmac: None, comp: IPCOMP_NONE, mode tunnel
```

• 以下是 show crypto ipsec sa 命令的结果：

IKEv2 SAs:

Session-id:23, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

```
Tunnel-id          Local              Remote            Status            Role
120434199         201.1.1.2/4500    201.1.1.1/4500    READY             RESPONDER
  Encr: 3DES, Hash: SHA96, DH Grp:2, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
  Life/Active Time: 86400/915 sec
  Session-id: 23
  Status Description: Negotiation done
  Local spi: 97272A4B4DED4A5C      Remote spi: 67E01CB8E8619AF1
  Local id: 201.1.1.2
    Remote id: S2S-IKEv2
  Local req mess id: 43              Remote req mess id: 2
  Local next mess id: 43            Remote next mess id: 2
  Local req queued: 43              Remote req queued: 2
  Local window: 1                   Remote window: 5
  DPD configured for 10 seconds, retry 2
  NAT-T is detected outside
Child sa: local selector 201.1.1.2/0 - 201.1.1.2/65535
         remote selector 10.10.10.1/0 - 10.10.10.1/65535
         ESP spi in/out: 0x853c02/0x41aa84f4
         AH spi in/out: 0x0/0x0
         CPI in/out: 0x0/0x0
         Encr: AES-CBC, keysize: 128, esp_hmac: SHA96
         ah_hmac: None, comp: IPCOMP_NONE, mode tunnel
```

- 以下是 **show crypto IKEv2 sa detail** 命令的结果：

IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id	Local	Remote	fvrf/ivrf	Status
1	192.168.1.2/4500	201.1.1.2/4500	none/none	READY

Encr: 3DES, Hash: SHA96, DH Grp:2, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
 Life/Active Time: 86400/1013 sec
 CE id: 1023, Session-id: 23
 Status Description: Negotiation done
 Local spi: 67E01CB8E8619AF1 Remote spi: 97272A4B4DED4A5C
Local id: S2S-IKEv2
 Remote id: 201.1.1.2
 Local req msg id: 2 Remote req msg id: 48
 Local next msg id: 2 Remote next msg id: 48
 Local req queued: 2 Remote req queued: 48
 Local window: 5 Remote window: 1
 DPD configured for 0 seconds, retry 0
 Fragmentation not configured.
 Extended Authentication not configured.
 NAT-T is detected inside
 Cisco Trust Security SGT is disabled
 Initiator of SA : Yes

IPv6 Crypto IKEv2 SA

- 以下是 **show crypto ipsec sa** 命令的结果：

IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id	Local	Remote	fvrf/ivrf	Status
1	192.168.1.2/4500	201.1.1.2/4500	none/none	READY

Encr: 3DES, Hash: SHA96, DH Grp:2, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
 Life/Active Time: 86400/1013 sec
 CE id: 1023, Session-id: 23
 Status Description: Negotiation done
 Local spi: 67E01CB8E8619AF1 Remote spi: 97272A4B4DED4A5C
Local id: S2S-IKEv2
 Remote id: 201.1.1.2
 Local req msg id: 2 Remote req msg id: 48
 Local next msg id: 2 Remote next msg id: 48
 Local req queued: 2 Remote req queued: 48
 Local window: 5 Remote window: 1
 DPD configured for 0 seconds, retry 0
 Fragmentation not configured.
 Extended Authentication not configured.
 NAT-T is detected inside
 Cisco Trust Security SGT is disabled
 Initiator of SA : Yes

IPv6 Crypto IKEv2 SA

动态路由器 (带远程动态 ASA)

- 以下是 **show crypto IKEv2 sa detail** 命令的结果：

```
C1941#show cry ikev2 sa detailed
```

```
IPv4 Crypto IKEv2 SA
```

```
Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 192.168.1.2/4500 201.1.1.2/4500 none/none READY
Encr: 3DES, Hash: SHA96, DH Grp:2, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/1516 sec
CE id: 1034, Session-id: 24
Status Description: Negotiation done
Local spi: 98322AED6163EE83 Remote spi: 092A1E5620F6AA9C
Local id: S2S-IKEv2
Remote id: asa5510.test.com
Local req msg id: 2 Remote req msg id: 73
Local next msg id: 2 Remote next msg id: 73
Local req queued: 2 Remote req queued: 73
Local window: 5 Remote window: 1
DPD configured for 0 seconds, retry 0
Fragmentation not configured.
Extended Authentication not configured.
NAT-T is detected inside
Cisco Trust Security SGT is disabled
Initiator of SA : Yes
```

```
IPv6 Crypto IKEv2 SA
```

Note:此输出中的远程和本地 ID 是您在 ASA 上定义的命名隧道组，用于验证您是否处于正确的隧道组中。这还可以验证您是否在一端调试 IKEv2。

Troubleshoot

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

[命令输出解释程序工具](#) ([仅限注册用户](#)) 支持某些 **show** 命令。使用输出解释器工具来查看 **show** 命令输出的分析。

Note:使用 **debug** 命令之前，请参阅[有关 Debug 命令的重要信息](#)。

在 Cisco IOS 路由器上，使用以下命令：

```
deb crypto ikev2 error
deb crypto ikev2 packet
deb crypto ikev2 internal
```

在 ASA 上，使用以下命令：

```
deb crypto ikev2 protocol
deb crypto ikev2 platform
```