

Обновление микропрограммного обеспечения SPA400

Содержание

[Введение](#)

[Как я обновляю микропрограммное обеспечение SPA400?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я обновляю микропрограммное обеспечение SPA400? о.](#)

Новая микропрограмма добавляет многочисленные исправления и расширенную функциональность к SPA400 - интернет-телефония шлюз с 4 Портами FXO. Для обновления микропрограммного обеспечения SPA400 выполните эти два шага:

1. Загрузите микропрограммное обеспечение
2. Обновите микропрограммный SPA400


Загрузите микропрограммное обеспечение

Шаг 1:

Прежде, чем загрузить микропрограммное обеспечение, удостоверьтесь, что ваш компьютер имеет активное Интернет-соединение. ? Если ваш компьютер включен непосредственно в маршрутизатор и не может стать онлайн-овым, разъединить ваш маршрутизатор и включить ваш компьютер непосредственно в ваш кабель или модем DSL.


Шаг 2:

Чтобы перейти к странице загрузки Linksys, [щелкните здесь](#) и проверьте модель и номер версии вашего продукта Linksys. Для инструкций нажмите, **Where является моим номером модели?**

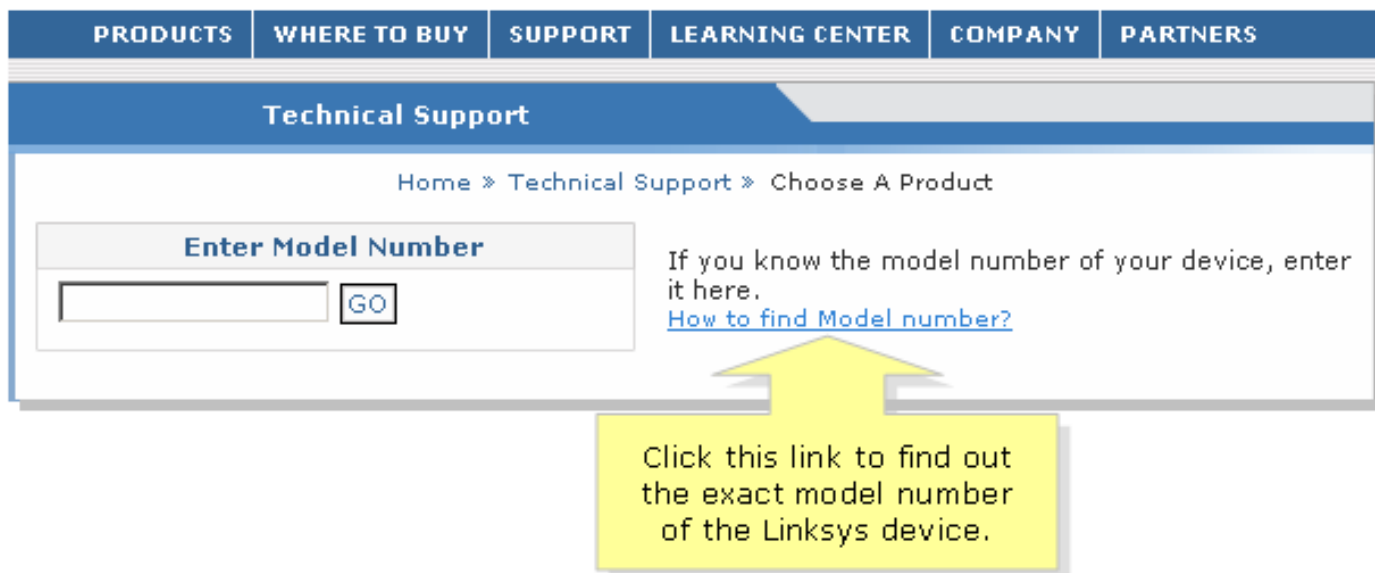

Шаг 3:

После получения номера модели продукта Linksys введите номер модели в поле **Enter Model Number**, затем нажмите **GO**.

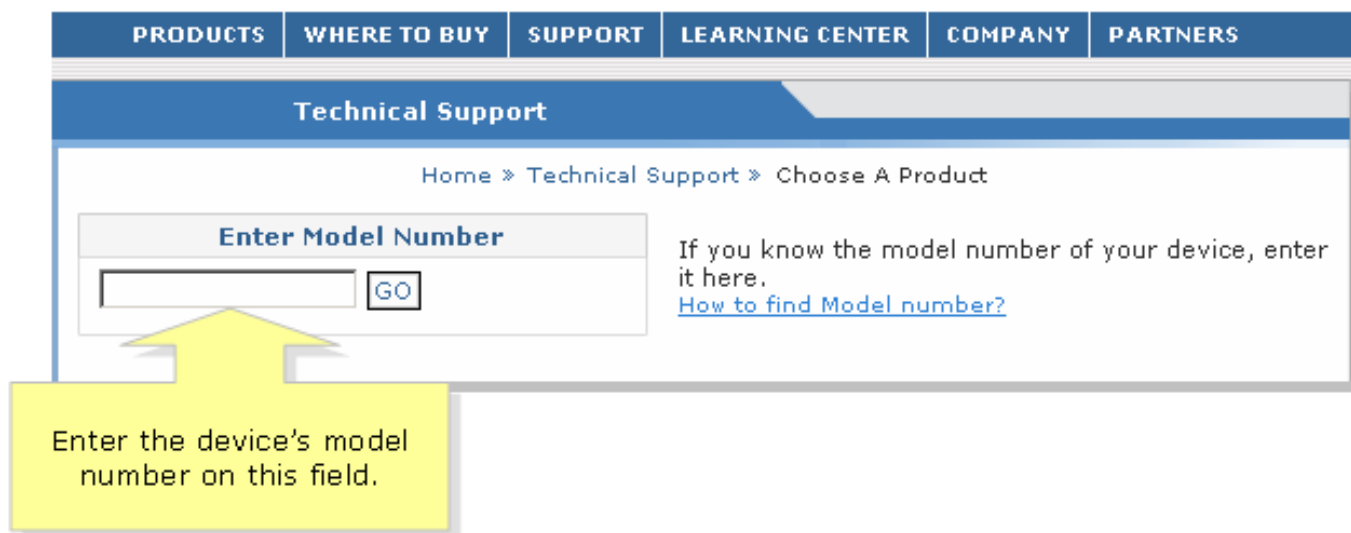

Шаг 4. :

Ищите **Определяют местоположение Номера версии** и выбирают версию продукта Linksys от раскрывающегося меню.

Примечание: Образ может варьироваться в зависимости от номера модели продукта Linksys.

SPA400 Downloads

Device version number



Locate Version Number

Please select version
Please select version
Version 1.0

Support Tools

-  [Ask Linksys](#)
-  [Community Forums](#)
-  [EasyLink Home Networking Tools](#)

Enter Model Number

Select the device's version from the drop-down menu.

To view pdf files, you will need Adobe Reader installed.
Download it for free [here](#).



Note: Some of these files have been compressed into zip format to speed up downloading. You will need a third party "un-zipping" programs such as [WinZip](#), to unzip these files.

Шаг 5. :


Нажмите **Firmware** для загрузки файла последних версий микропрограммного обеспечения.

Downloads For The SPA400


Firmware

Firmware	1.0.0.7 1/18/2007 Version Info	3.30 MB	
--------------------------	--	---------	---

Click **Firmware** to download the latest firmware.

		121 KB	
--	--	--------	---

Quick Install

Quick Install		327 KB	
-------------------------------	--	--------	---


Config Guide		382 KB	
------------------------------	--	--------	---

GPL Code

[Click here to view GPL Code](#)


Шаг 6:

При использовании **Windows XP Service Pack 2 (SP2)** и **Internet Explorer** можно видеть, что "Всплывающее окно заблокировало" сообщение в Панели сведений об обозревателе. Нажмите панель, выберите **Temporarily Allow Pop-ups** и нажмите **Firmware** снова.

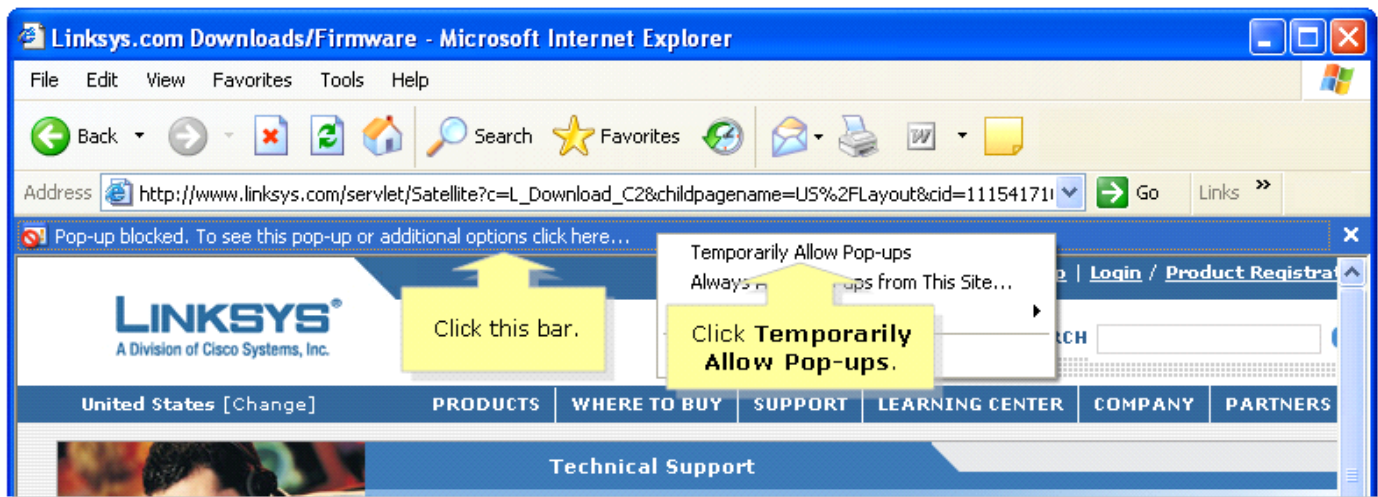

Шаг 7:


Нажмите **Save** в диалоговом окне **File Download**, которое появляется. Ищите диалоговое окно **Save As**, выберите местоположение для файла как Рабочий стол и нажмите **Save**. Когда загрузка будет завершена, нажмите **Close**, если предложено.

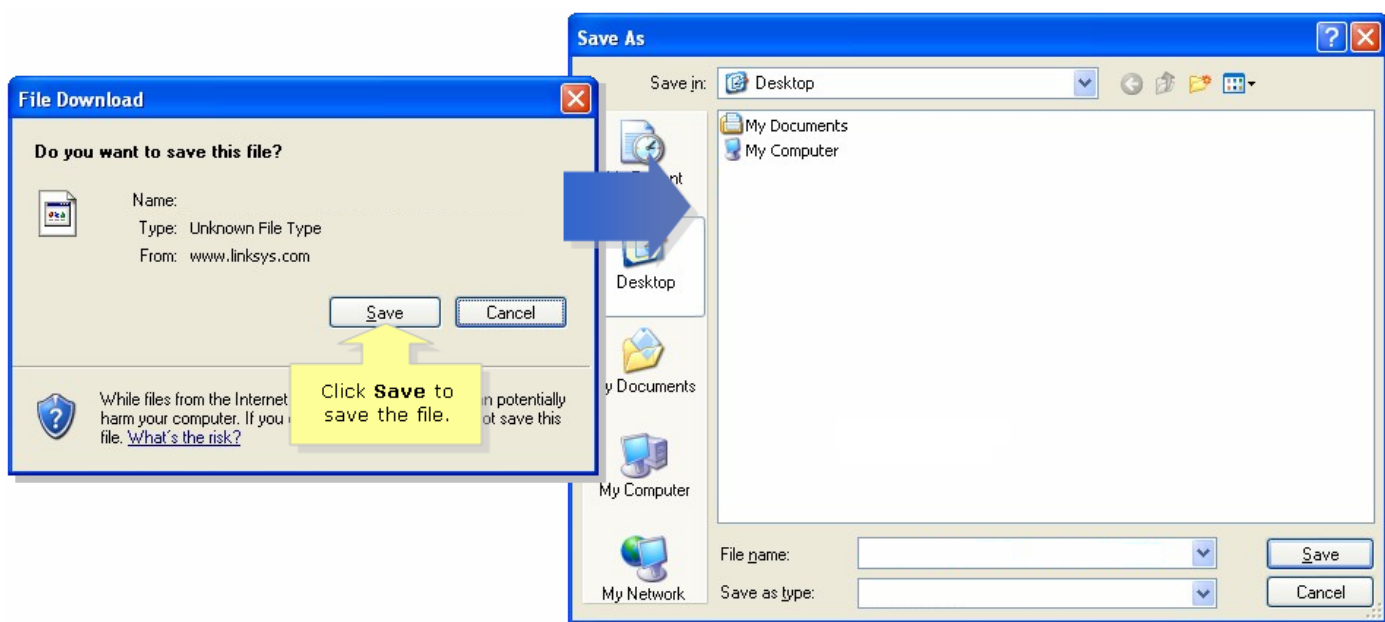

Примечание: Название файла может варьироваться в зависимости от файла драйвера вашего SPA400 - интернет-телефония шлюз с 4 Портами FXO.

Шаг 8:

Дважды нажмите файл архива zip и извлеките его содержание к одиночной папке или к Рабочему столу. После загрузки файла микропрограммного обеспечения тогда обновляют микропрограммное обеспечение. Для инструкций выполните действия ниже.

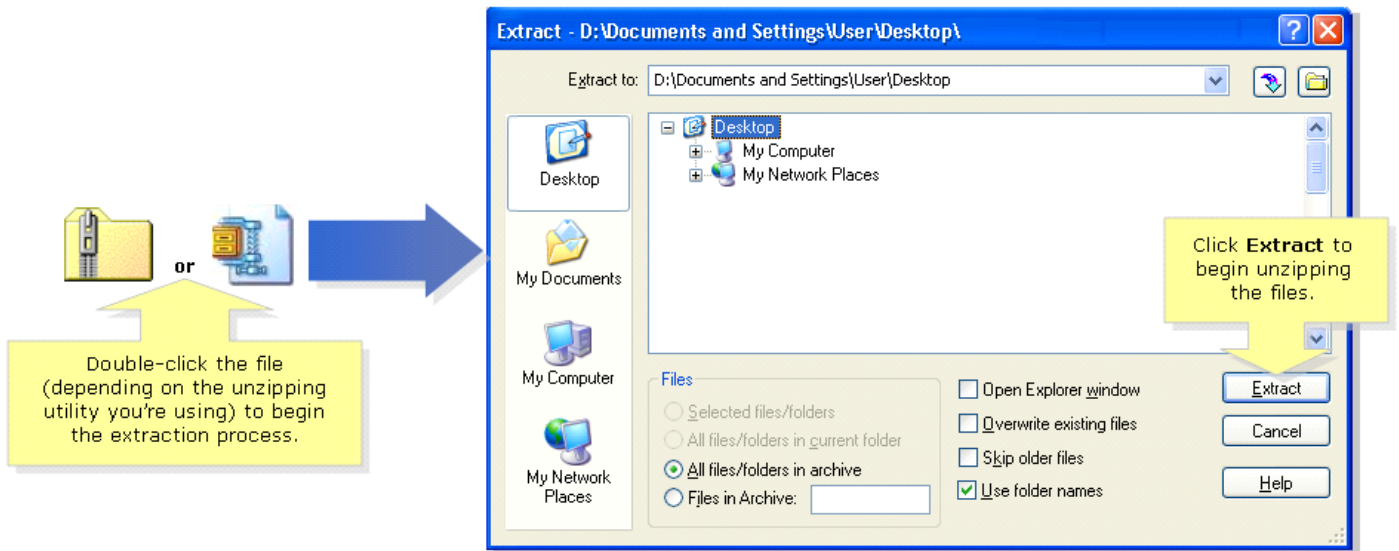

Примечание: Необходимо будет использовать утилиту, чтобы открыть и извлечь файлы из архива Файла архива zip, такие как WinZipregTag;. Для загрузки WinZipregTag; посещение <http://www.winzip.com>. Можно также использовать встроенные функции разархивации Windows XP для разархивирования zip на содержании от архива.


Обновите микропрограммный SPA400

Шаг 1:

Обратитесь к SPA400 - интернет-телефония шлюз с 4 интернет-страницами по настройке Портов FXO. Для инструкций [щелкните здесь](#).


Шаг 2:

Когда интернет-страница по настройке Шлюза VoIP появится, нажмите **Administration**, затем **Обновление микропрограммного обеспечения**.

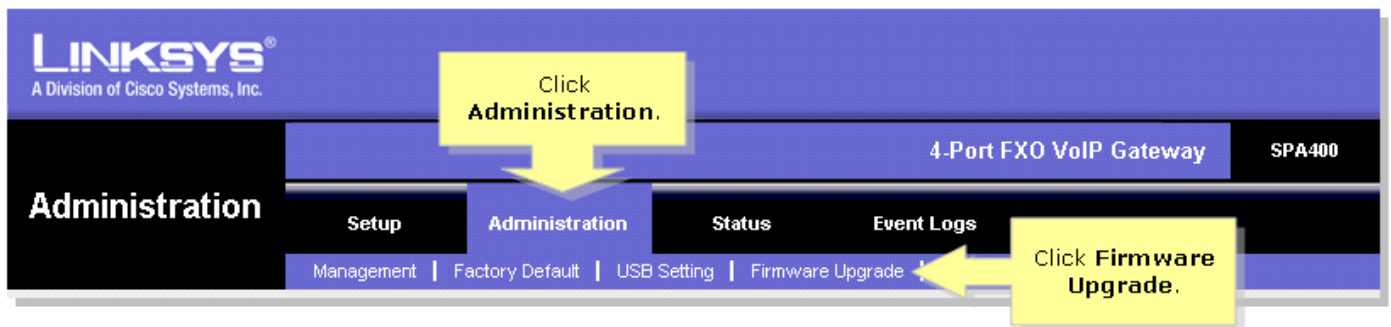


Шаг 3:

Когда окно **Firmware Upgrade** откроется, нажмите **Browse**. Ищите файл **.bin**, который содержит файлы, необходимые для обновления микропрограммного обеспечения Шлюза VoIP.

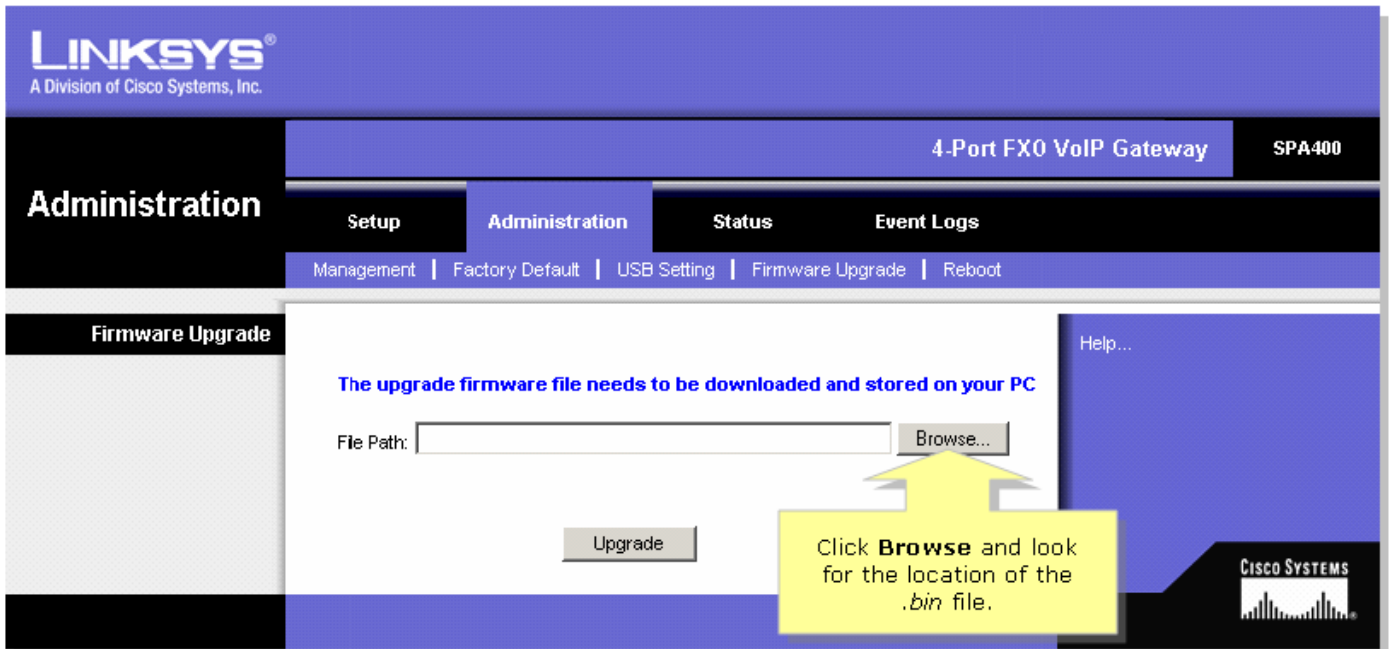

Шаг 4. :

Перейдите к местоположению, где файлы микропрограммного обеспечения были извлечены и выбирают файл *.bin*. Когда файл будет выбран, нажмите **Open**.

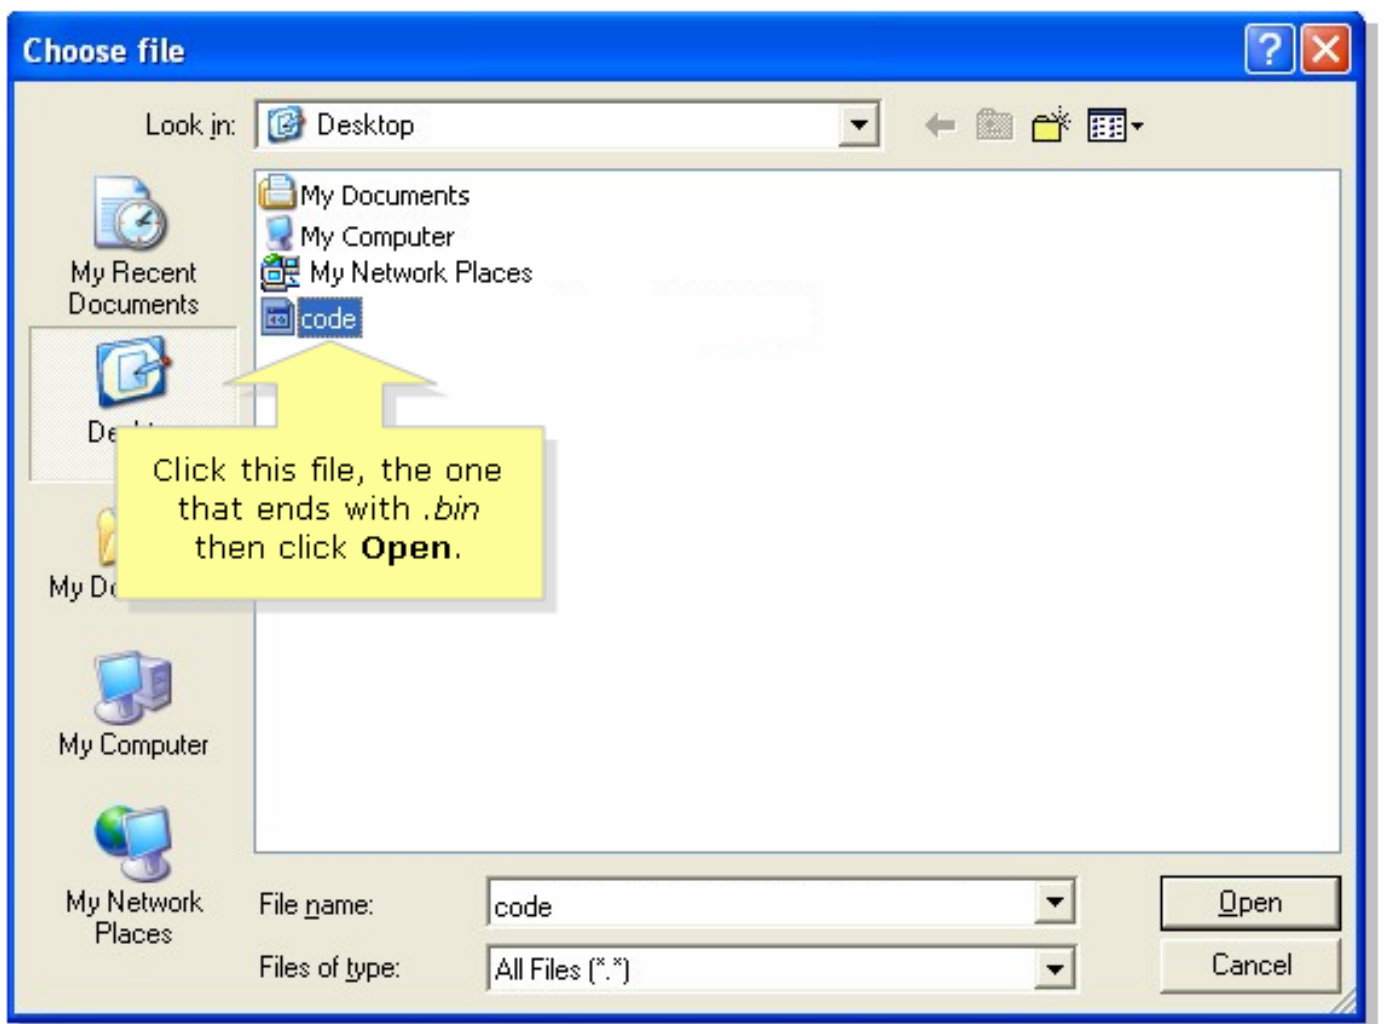

Шаг 5. :

Нажать .

Шаг 6:

Близкий Internet Explorer.

Шаг 7:

Подвергните циклу включения и выключения питания модуль.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)