

Заказ Функциональной клавиши изменения 8961/9951/9971 (Телефон RT) Пример конфигурации

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Используемые компоненты](#)

[Softkey Template \(Шаблон функциональной клавиши\)](#)

[Настройка](#)

Введение

Этот документ описывает, как настроить Cisco Unified Communications Manager (CUCM) для изменения заказа функциональной клавиши 8961/9951/9971.

Предварительные условия

Используемые компоненты

- Выпуск 9.1.2 Cisco Unified Communications Manager или позже
- Cisco Unified Communications Manager 9.1 (2.11012) пакетов устройств
- IP-телефон Cisco Unified 9971

Примечание: Эта функция исходно поддерживается в Выпуске 10 UCM. X. Никакой дополнительный пакет устройств не требуется как Выпуск 9 UCM. X.

Softkey Template (Шаблон функциональной клавиши)

Функция шаблона для функциональных клавиш позволяет администраторам управлять функциональными клавишами на унифицированных IP-телефонах Cisco. Максимум 16 функциональных клавиш может быть настроен на шаблон. Однако поддержки телефона 18 функциональных клавиш на набор так, чтобы две встроенных функциональных клавиши могли быть добавлены к каждому набору функциональной клавиши.

Эта опция активирована системным администратором.

Функция шаблона для функциональных клавиш поддерживается по следующим телефонам:

- IP-телефон Cisco Unified 8961
- Унифицированный IP-телефон Cisco 9951
- IP-телефон Cisco Unified 9971

Настройка

Выполните эти шаги для изменения заказа Функциональной клавиши унифицированного IP-телефона Cisco 8961/9951/9971 в Cisco Unified Communications Manager:


1. Выберите **Device> Device Settings> Softkey Template**.
2. Нажмите **Добавить нов.**
3. От ниспадающего списка выберите шаблон функциональной клавиши и нажмите **Сору** для создания нового шаблона.
4. В **Поле имени шаблона для функциональных клавиш** введите уникальное имя для определения шаблона функциональной клавиши.
5. Нажмите **Save**.
6. Настройте **План Функциональной клавиши**, чтобы сменить положения функциональных клавиш на **ЖК-экране унифицированного IP-телефона Cisco**.
7. Для сохранения конфигурации нажмите **Save**.
8. Назначьте шаблон функциональной клавиши на телефон. Это можно сделать двумя способами:
 - Назначьте шаблон функциональной клавиши на **конфигурацию Обычного устройства** и затем назначьте конфигурацию обычного устройства на телефон в **Окне конфигурации телефона**.
 - Назначьте шаблон функциональной клавиши на телефон в поле **Softkey Template** в **Окне конфигурации телефона**.
9. Установите параметр на **Контроль за Функциональной клавишей** от Политики Контроля

за **Функцией** до шаблона для функциональных клавиш. Существует два способа настроить контроль за функциональной клавишей:


Измените **Контроль за Функциональной клавишей** на **шаблон для функциональных клавиш** в **Конфигурации телефона Предприятия** путем навигации к **Системе> Конфигурация телефона Предприятия**. Если вы включите здесь, то это произведет все телефоны.

Измените **Контроль за Функциональной клавишей** на **шаблон для функциональных клавиш** в **Общем телефонном профиле** путем навигации к **Устройству> Настройки устройства> Общий телефонный профиль**.

Перед изменением конфигурации

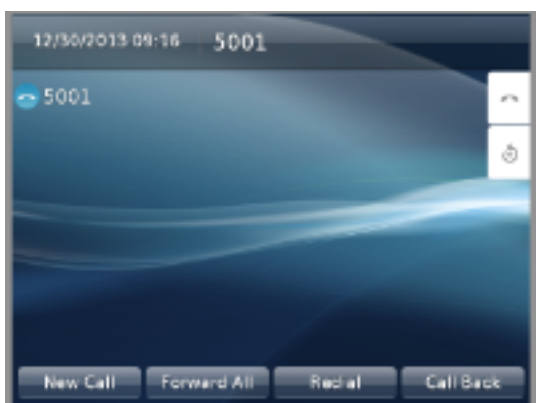

После изменения конфигурации

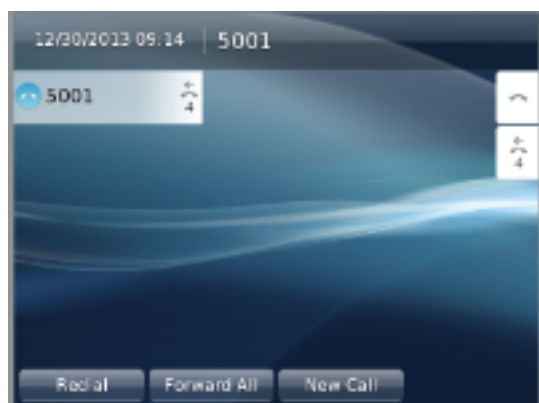

Проверка

Гарантируйте, что **Контроль за Функциональной клавишей** установлен в **шаблон для функциональных клавиш**, и шаблон функциональной клавиши назначен на телефон.