

Добавление дополнительных служб к Cisco 7910 с помощью функциональных кнопок

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Пошаговая процедура](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ объясняет, как настроить характерные черты, такие как Парк вызовов, Перехват вызовов и Передача на Cisco 7910 или другом Cisco IP Phone.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- IP-телефон Cisco серии 7900
- Cisco CallManager 3.x

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические рекомендации Cisco. Условные обозначения.](#)

Пошаговая процедура

Чтобы добавить характерные черты к Cisco 7910 (или другой IP-телефон), необходимо создать настраиваемый шаблон, основанный на шаблоне телефона по умолчанию. В этом случае Cisco 7910.

1. От Управления Cisco CallManager выберите **Device> Phone Button Template**. **Примечание:** Cisco CallManager 4.x, навигацией является **Устройство> Настройка устройства> Шаблон телефонной кнопки**.



System Route Plan Service Feature Device User Application Help

Cisco CallManager Administration
For Cisco IP Telephony Solutions

Add a New Device
CTI Route Point
Cisco Voice Mail Port
Cisco Voice Mail Port Wizard
Device Profile
Gatekeeper
Gateway
Phone
Firmware Load Information
Phone Button Template


Cisco CallManager Administration

Details

Copyright © 1999 - 2002 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

2. Выберите **Default 7910** в качестве шаблона от раскрывающегося меню и нажмите **Copy**.

Phone Button Template Configuration

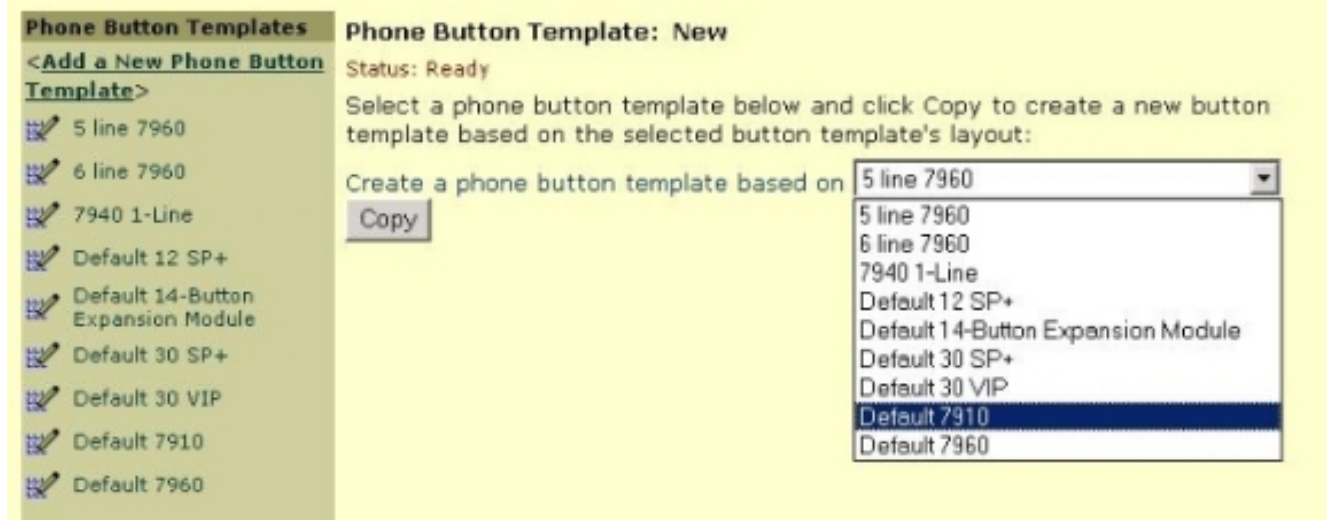

Phone Button Templates

<Add a New Phone Button Template>

- 5 line 7960
- 6 line 7960
- 7940 1-Line
- Default 12 SP+
- Default 14-Button Expansion Module
- Default 30 SP+
- Default 30 VIP
- Default 7910
- Default 7960

Phone Button Template: New

Status: Ready

Select a phone button template below and click Copy to create a new button template based on the selected button template's layout:

Create a phone button template based on

Copy

5 line 7960

- 5 line 7960
- 6 line 7960
- 7940 1-Line
- Default 12 SP+
- Default 14-Button Expansion Module
- Default 30 SP+
- Default 30 VIP
- Default 7910**
- Default 7960

3. Предоставьте название для нового шаблона. В этом случае, **Пример 7910**. После

создания новый шаблон, можно выбрать характерные черты, которые удовлетворяют требованиям и нажимают Insert.

Phone Button Template Configuration

Phone Button Templates
<Add a New Phone Button Template>

- 5 line 7960
- 6 line 7960
- 7940 1-Line
- Default 12 SP+
- Default 14-Button Expansion...
- Default 30 SP+
- Default 30 VIP
- Default 7910
- Default 7960

Phone Button Template: Copy of Default 7910 (not in use by any phones)
Status: Ready
Insert Cancel Changes

Button template for IP Phone 7910 (6 buttons)

Button Template Name

Fixed Button(s):	Line	Hold	Transfer	Settings
Button Arrangement:	1	2	3	
	4	5	6	

Button	Feature	Label
1	<input type="text" value="Message Waiting"/>	<input type="text" value="Msg Waiting"/>
2	<input type="text" value="Conference"/>	<input type="text" value="Conference"/>
3	<input type="text" value="Forward All"/>	<input type="text" value="Forward All"/>
4	<input type="text" value="Call Park"/>	<input type="text" value="Call Park"/>
5	<input type="text" value="Speed Dial"/>	<input type="text" value="Speed Dial 2"/>
6	<input type="text" value="Redial"/>	<input type="text" value="Redial"/>

4. В Странице конфигурации телефона выберите новый шаблон, который вы просто создали от Шаблона телефонной кнопки* раскрывающееся меню. Нажмите **Reset Phone** для имени использования телефона новый шаблон.

Phone Configuration

[Add a new phone](#)
[Add/Update Speed Dials](#)
[Back to Find/List Phones](#)

Directory Numbers

Line 1 - 3506 (no Partition)

Phone: SEP000427E8C65C (3506)
Registration: Registered with Cisco CallManager 10.48.79.36
IP Address: **10.48.79.164**

Status: Ready

[Copy](#) [Update](#) [Delete](#) [Reset Phone](#) [Cancel Changes](#)

Phone Configuration (Model = Cisco 7910)

Device Information

MAC Address*	<input type="text" value="000427E8C65C"/>
Description	<input type="text" value="3506"/>
Device Pool*	<input type="text" value="Default"/> (View details)
Calling Search Space	<input type="text" value="< None >"/>
Media Resource Group List	<input type="text" value="< None >"/>
User Hold Audio Source	<input type="text" value="< None >"/>
Network Hold Audio Source	<input type="text" value="< None >"/>
Location	<input type="text" value="< None >"/>

Phone Button Template Information

Phone Button Template*	<input type="text" value="Default 7910"/> (View button list)
------------------------	--

Firmware Load Information

Phone Load Name	<input type="text" value="Example 7910"/>
-----------------	---

Дополнительные сведения

- [Поддержка голосовых технологий](#)
- [Поддержка продуктов Голосовой и Унифицированной связи](#)
- [Устранение неполадок в системах IP-телефонии Cisco](#)
- [Техническая поддержка - Cisco Systems](#)