

CAB-25AS-FDTE处技术规范

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[CAB-25AS-FDTE适配器](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

本文档提供CAB-25AS-FDTE适配器的技术规格和布线要求。

[先决条件](#)

[要求](#)

本文档没有任何特定的要求。

[使用的组件](#)

本文档不限于特定的软件和硬件版本。



本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[规则](#)

有关文件规则的更多信息请参见“Cisco技术提示规则”。

[CAB-25AS-FDTE适配器](#)

此图显示适配器CAB-25AS-FDTE（部件号CAB-25AS-FDTE）。此适配器用于Cisco 2500系列，包括接入服务器系列（Cisco 2509至Cisco 2512）。此适配器一端有RJ-45连接器，另一端有凹式DB-25连接器。

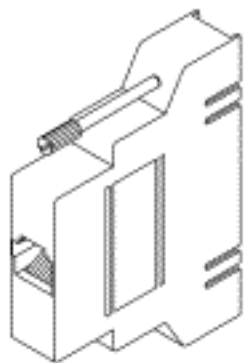

DB-25
Adapter connector Female DB-25

下表显示RJ-45、M/F DTE、M/F DCE和MMOD的引脚：

电缆	DB-25适配器
RJ-45引脚	M/F DTE引脚
1	4
2	20
3	2
4	7
5	7
6	3
7	6
8	5

通过思科提供的FDTE适配器标有“Terminal”。

相关信息

- [技术支持 - Cisco Systems](#)