

# CAB-25AS-FDTE处技术规范

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[CAB-25AS-FDTE适配器](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文提供技术规范和电缆要求CAB-25AS-FDTE适配器的。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。



本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## CAB-25AS-FDTE适配器

此图示显示适配器CAB-25AS-FDTE (部件号CAB-25AS-FDTE)。此适配器用于Cisco 2500系列，包括接入服务器系列(Cisco2509通过Cisco 2512)。此适配器有在一端的一台RJ-45连接器和在另一端的一凹头DB-25接头。

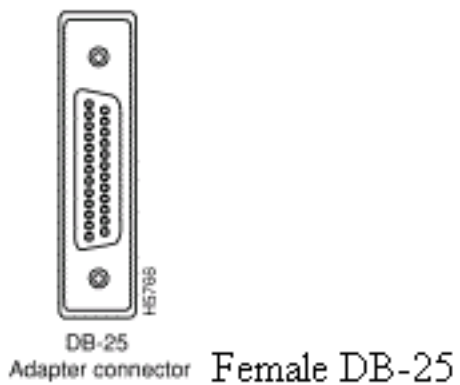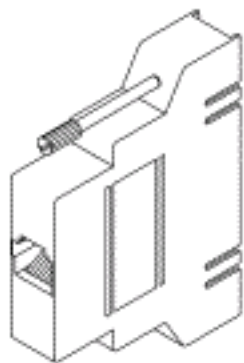

此表显示RJ-45、M/F DTE、M/F DCE和MMOD的管脚：

电缆	DB-25适配器
RJ-45管脚	M/F DTE管脚
1	4
2	20
3	2
4	7
5	7
6	3
7	6
8	5

通过思科是可行的FDTE适配器被标记“终端”。

## 相关信息

- [技术支持 - Cisco Systems](#)