

在Cisco安全终端控制台上更改非活动计算机阈值

目录

简介

本文档介绍如何在Cisco安全终端控制台上更改非活动计算机阈值。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科安全终端控制台

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。


问题

在阈值中指定的天数后，具有未签入思科云连接器的计算机将从计算机列表中删除。

解决方案

非活动计算机阈值允许您指定在将连接器从“计算机管理”(Computer Management)页面列表中移除之前，连接器无需签入思科云即可运行的天数。默认设置为90天。

导航到Cisco Secure endpoint console > Administration > Organization settings > Features > Inactive Computer Threshold:

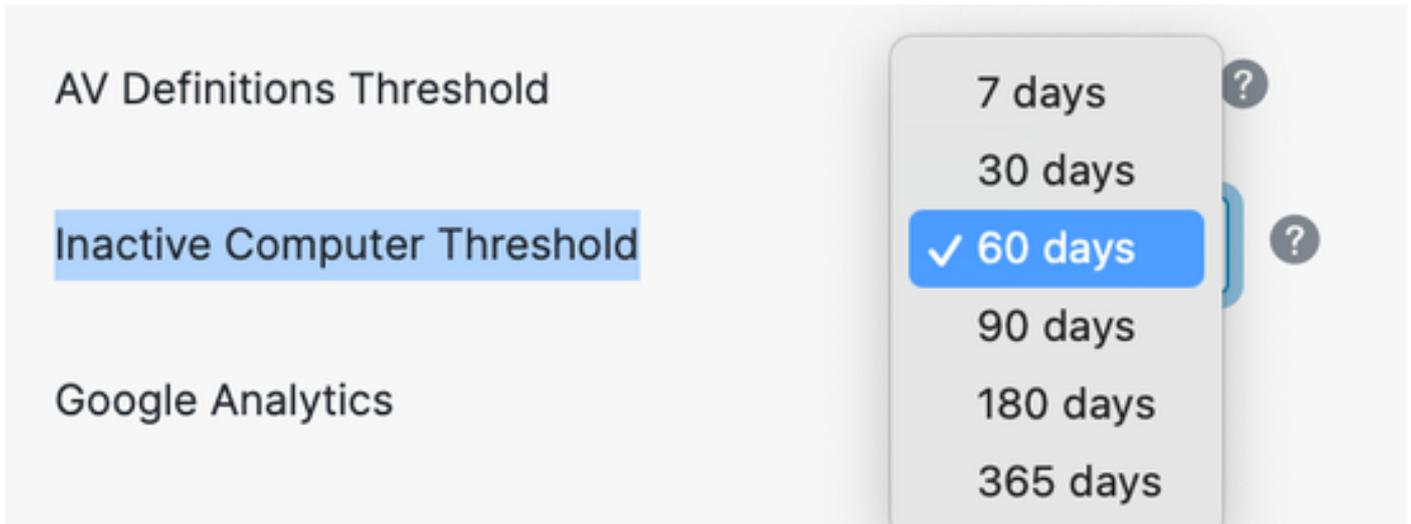

这不会删除任何数据或卸载连接器。自动删除操作在达到阈值后最多需要7天。非活动计算机仅从列表中删除，它们生成的任何事件都保留在安全终结点组织中。如果连接器再次检入，计算机会重新出现在列表中。

注意：从计算机页面列表中删除连接器时，不会回收许可证。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。