

在FMC中配置NetFlow

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[在NetFlow中添加收集器](#)

[向NetFlow添加流量类](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

简介

本文档介绍如何在运行7.4或更高版本的Cisco安全防火墙管理中心中配置Netflow。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科安全防火墙管理中心(FMC)
- 思科安全防火墙威胁防御(FTD)
- NetFlow协议

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 适用于VMWare的安全防火墙管理中心运行7.4.1版
- 安全防火墙运行v7.4.1

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。


背景信息

本文档的具体要求包括：

- 运行版本7.4或更高版本的思科安全防火墙威胁防御
- 运行版本7.4或更高版本的Cisco安全防火墙管理中心


在NetFlow中添加收集器

步骤1.导航到设备>平台设置:

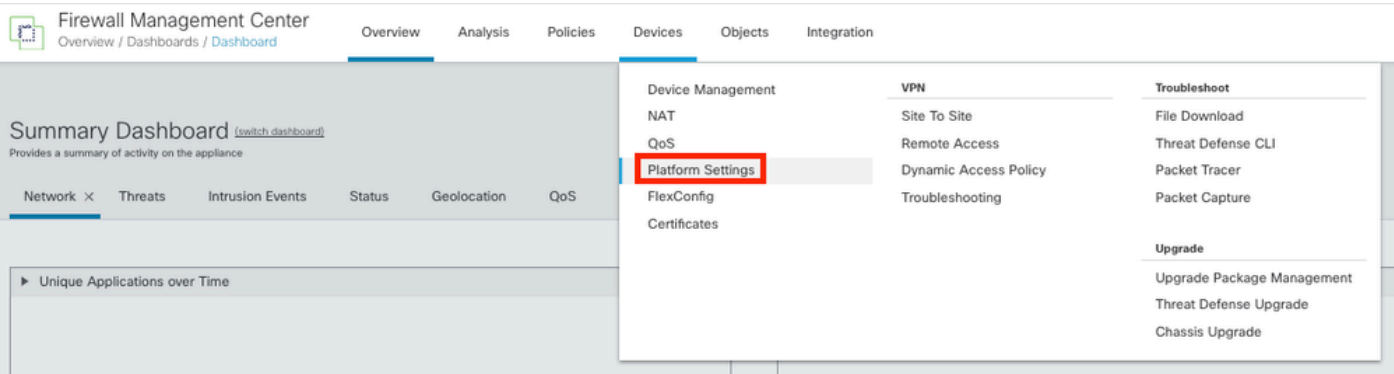

访问平台设置

步骤2.编辑分配给监控设备的平台设置策略：

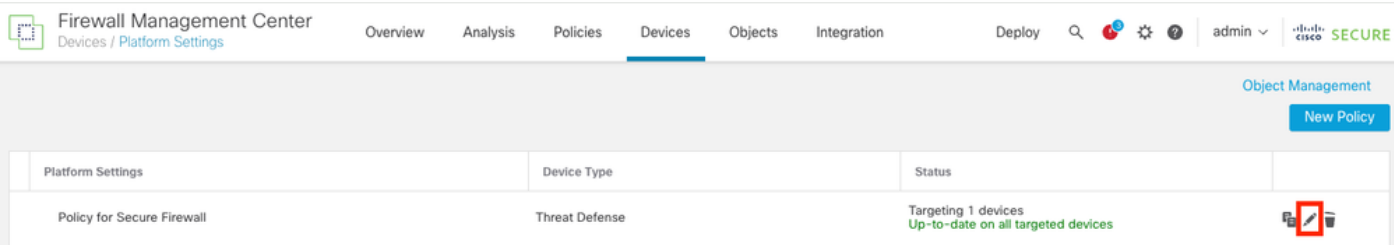

策略版

步骤3.选择Netflow:



Policy for Secure Firewall

Enter Description

ARP Inspection

Banner

DNS

External Authentication

Fragment Settings

HTTP Access

ICMP Access

NetFlow

SSH Access

SMTP Server

SNMP

SSL

Syslog

Timeouts

Time Synchronization

Time Zone

UCAPL/CC Compliance

Performance Profile

Interface

Inspect Enabled

访问NetFlow设置

步骤4.启用流导出切换以启用NetFlow数据导出：

Policy for Secure Firewall

Enter Description

ARP Inspection

Banner

DNS

External Authentication

Fragment Settings

HTTP Access

ICMP Access

NetFlow

SSH Access

SMTP Server

SNMP

SSL

Syslog

Timeouts

Time Synchronization

Time Zone

UCAPL/CC Compliance

Performance Profile

☒ Enable Flow Export

Active Refresh Interval (1-60)

minutes

Delay Flow Create (1-180)

seconds

Template Timeout Rate (1-3600)

minutes

Collector

Traffic Class

启用NetFlow

步骤5.单击Add Collector:

Policy Assignments (1)

Add Collector

Add Traffic Class

添加收集器

第6步：选择NetFlow事件收集器的收集器主机IP对象，收集器上必须向其发送NetFlow数据包的UDP端口，选择必须到达收集器的接口组，然后单击确定：

Add Collector

Host

Netflow_Collector

+

Port (1-65535)

2055

Available Interface Groups (1)

Netflow_Export

Add

Selected Interface Groups (0)

Select at least one interface group.

Cancel

OK

收集器设置

向NetFlow添加流量类

步骤1.单击Add Traffic Class:

Enable Flow Export

Active Refresh Interval (1-60)

1

minutes

Delay Flow Create (1-180)

seconds

Template Timeout Rate (1-3600)

30

minutes

Collector

Host	Interface Groups	Port
Netflow_Collector	Netflow_Export	2055

Add Collector

Traffic Class

No traffic class records.

Add Traffic Class

添加流量类

步骤2.输入必须与NetFlow事件匹配的流量类的name字段，ACL指定必须与NetFlow事件捕获的流量匹配的流量类，选中要发送到收集器的不同NetFlow事件的复选框，然后单击OK:

Add Traffic Class



Name

Netflow_class

Type

☒ Access List ☐ Default

Access List Object

Netflow_ACL

Event Types

Collector	All	Created	Denied	Updated	Torn Down
Netflow_Collector	☒	☐	☐	☐	☐

Cancel

OK

流量类别设置

故障排除

步骤1. 可以从FTD CLI验证配置。

1.1. 从FTD CLI输入系统支持diagnostic-cli:

```
>system support diagnostic-cli
```

1.2 检查策略映射配置：

<#root>

```
firepower#show running-config policy-map
```

```
!
```

```
policy-map type inspect dns preset_dns_map  
parameters
```

```
message-length maximum client auto
```

```
message-length maximum 512
```

```
no tcp-inspection
```

```
policy-map type inspect ip-options UM_STATIC_IP_OPTIONS_MAP
```

```
parameters
eool action allow
nop action allow
router-alert action allow
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns preset_dns_map
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
inspect icmp
inspect icmp error
inspect ip-options UM_STATIC_IP_OPTIONS_MAP
class class_snmp
inspect snmp
```

```
class Netflow_class_Netflow_ACL
```

```
flow-export event-type all destination 192.168.31.1
```


```
class class-default
set connection advanced-options UM_STATIC_TCP_MAP
!
```

1.3.检查流导出配置：

```
<#root>
```

```
firepower#show running-config flow-export
```

```
flow-export destination Inside 192.168.31.1 2055
```

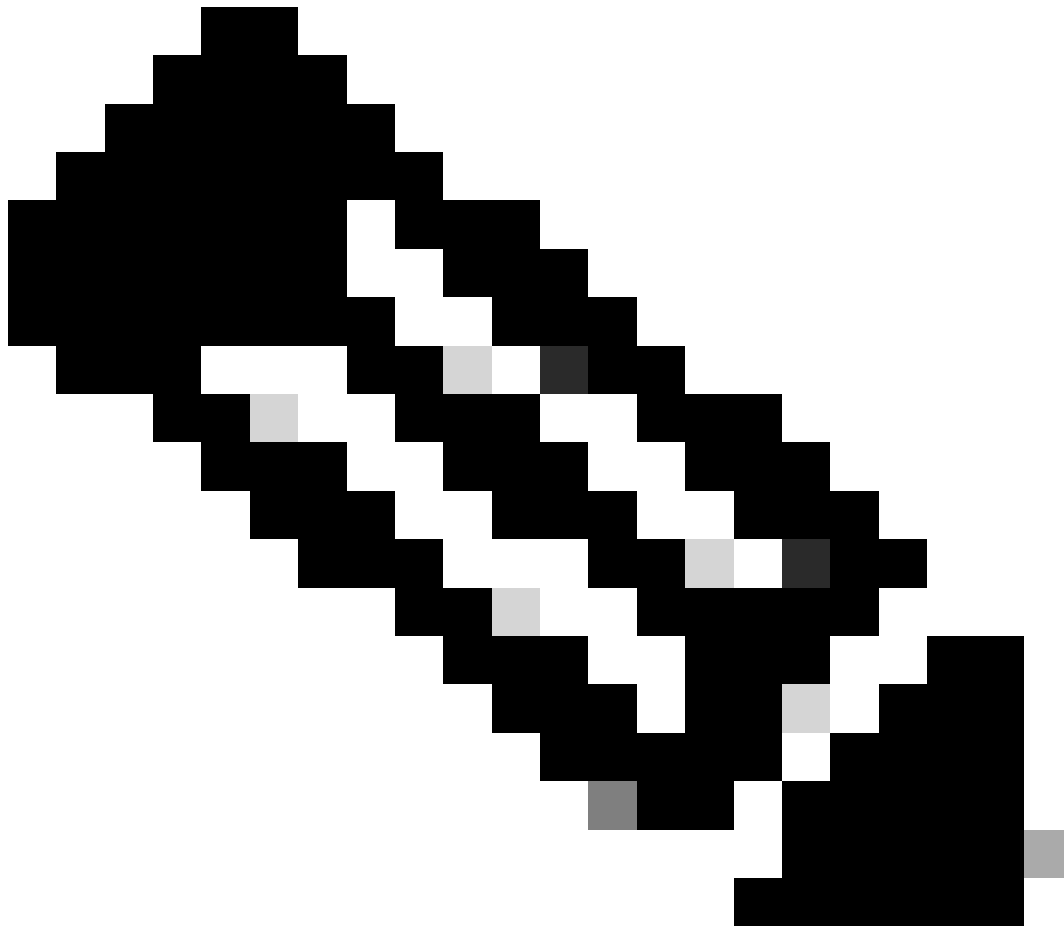

注意：在本示例中，Inside是名为Netflow_Export的接口组中配置的接口名称。

步骤2.检验ACL的命中数：

<#root>

```
firepower#show access-list Netflow_ACL
access-list Netflow_ACL; 1 elements; name hash: 0xbad5d4bf
access-list Netflow_ACL line 1 extended permit ip object Inside_Network any (
hitcnt=44
) 0xb704fc5b
access-list Netflow_ACL line 1 extended permit ip 10.1.2.0 255.255.255.0 any (
hitcnt=44
) 0xb704fc5b
```


步骤3.检验Netflow计数器：

<#root>

firepower#show flow-export counters

destination: Inside 192.168.31.1 2055
Statistics:

packets sent	101
--------------	-----

Errors:	
block allocation failure	0
invalid interface	0
template send failure	0
no route to collector	0
failed to get lock on block	0
source port allocation failure	0

相关信息

- [思科安全防火墙管理中心设备配置指南, 7.4](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。