

思科业务控制面板上的用户名更新

目标

本简要文章说明登录Web用户界面(UI)进行管理时，需要选择*cisco*以外的用户名。

适用设备 | 固件版本


- 思科业务控制面板 | 2.3.0

交易如下

根据安全开发生命周期方法(CSDL),*思科*不再是有效用户名。实施这一新标准是为了减少其作为操作系统中的漏洞。

默认登录凭证仍将使用用户名*cisco*和口令*cisco*开箱即用。执行首次登录后，系统将提示您选择新用户名和新密码。这适用于新安装。在就地升级中不实施用户名更改。

如果您尝试将*cisco*用作您的*用户名*，您会收到有关此新标准的一些提醒。选择其他用户名，无论您做什么，不要忘记！

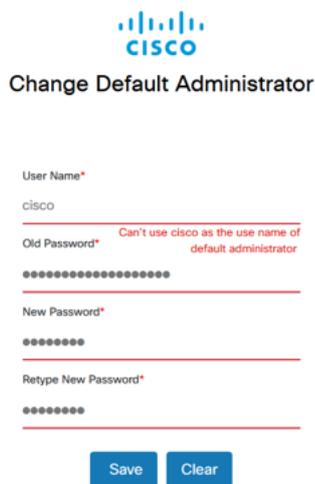

The screenshot shows a web form titled "Change Default Administrator" with the Cisco logo. The form contains the following elements:

- User Name***: A text input field containing the value "cisco".
- Old Password***: A password input field with a red error message: "Can't use cisco as the use name of default administrator".
- New Password***: A password input field with asterisks.
- Retype New Password***: A password input field with asterisks.
- Buttons**: Two buttons labeled "Save" and "Clear" at the bottom.

请随时将*cisco*保留为控制台访问的用户名，因为该访问方法不会受到影响。

结论

就是这样，只需一小步就能让你上路。