

使用Cisco Business Mobile应用重新启动设备

目标

本文介绍如何使用思科企业移动应用在思科企业硬件上执行重新启动或工厂重置。

适用软件 | 版本

- 思科企业移动应用 | 1.0.24 ([Apple App Store链接](#))

思科企业移动应用的系统要求

运行iOS版本13.0及更高版本的基于Apple iOS的设备支持思科企业移动应用。


以下思科企业设备可由思科企业移动应用管理：

- 思科企业220系列智能交换机
- 思科企业250系列智能交换机
- 思科企业350系列托管交换机
- 思科企业100系列接入点
- 思科企业100系列网状扩展器
- 思科企业200系列接入点

重新启动设备


第 1 步

登录思科企业移动应用后，选择“网络设备”。

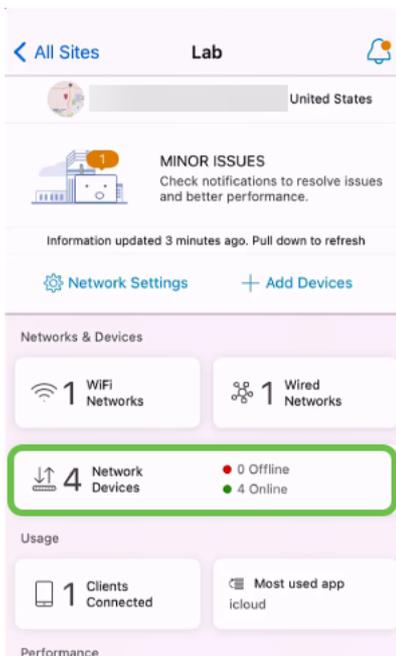


步骤 2

选择要重新启动的硬件。

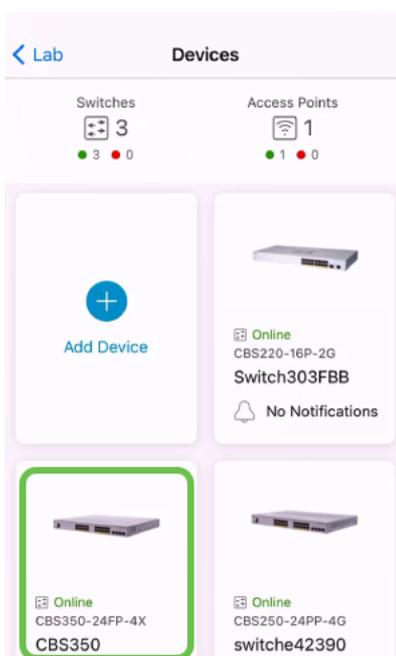


步骤 3

单击“操作”按钮。

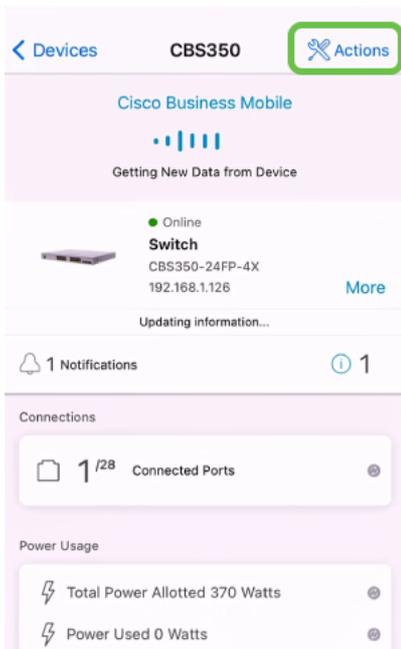


步骤 4

单击Reboot。

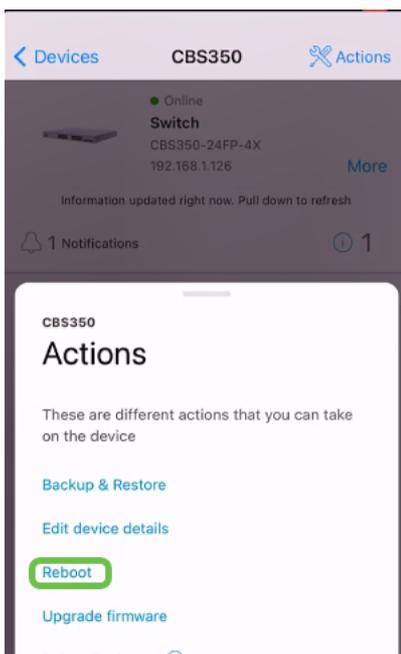

步骤 5

单击Confirm以启动重新启动。

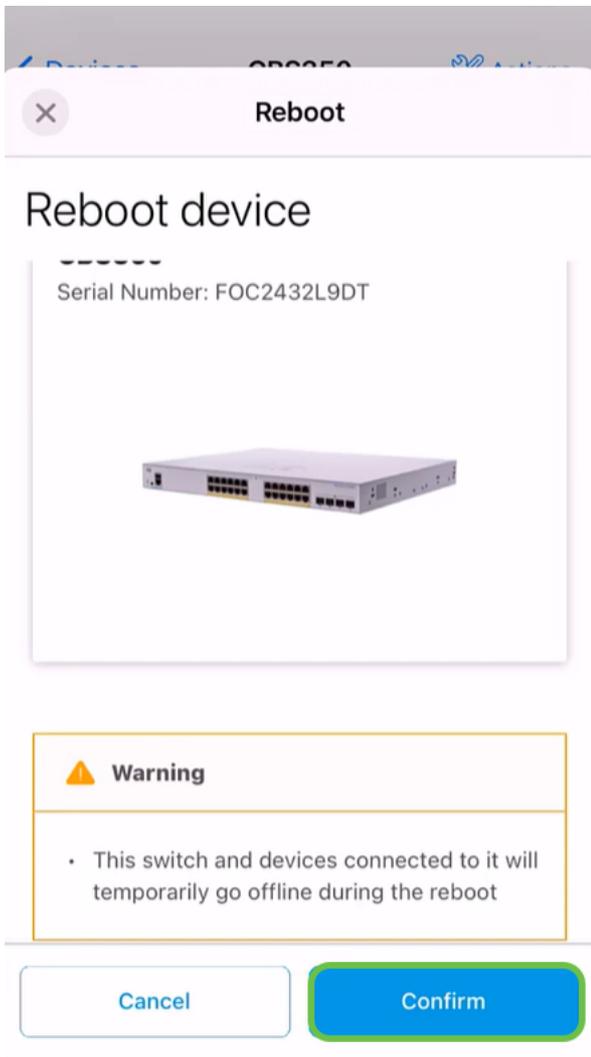

步骤 6

此重新启动最多可能需要八分钟。



Reboot

Rebooting device...

May take up to 8 minutes

CBS350

Serial Number : FOC2432L9DT



Waiting device to restart


28%



Rebooting device...Do not quit or minimize the app till it's done

步骤 7

重新启动完成后，您将收到通知。单击“完成”。

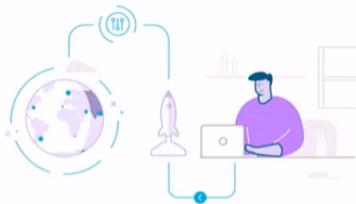

Done! Your device was successfully rebooted

CBS350

Reboot success

Done

结论

就这么简单。现在，你可以继续你的日子了。

要了解有关思科企业移动应用的更多文章吗？别再看了！单击下面的任何标签直接进入该主题。享受！

[概述](#) [零日](#) [故障排除](#) [设备管理](#) [帮助页面](#) [升级固件](#) [调试日志](#)