
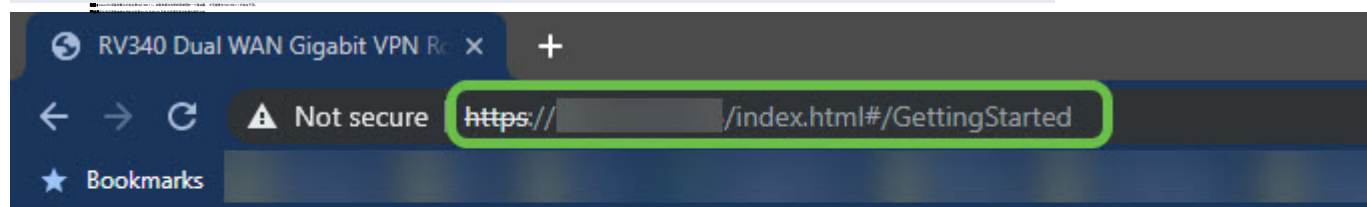


# Enable (event) WAN端口在RV340系列路由器的数据包捕获功能

目标

要求

启用数据包捕获的步骤通过调试菜单

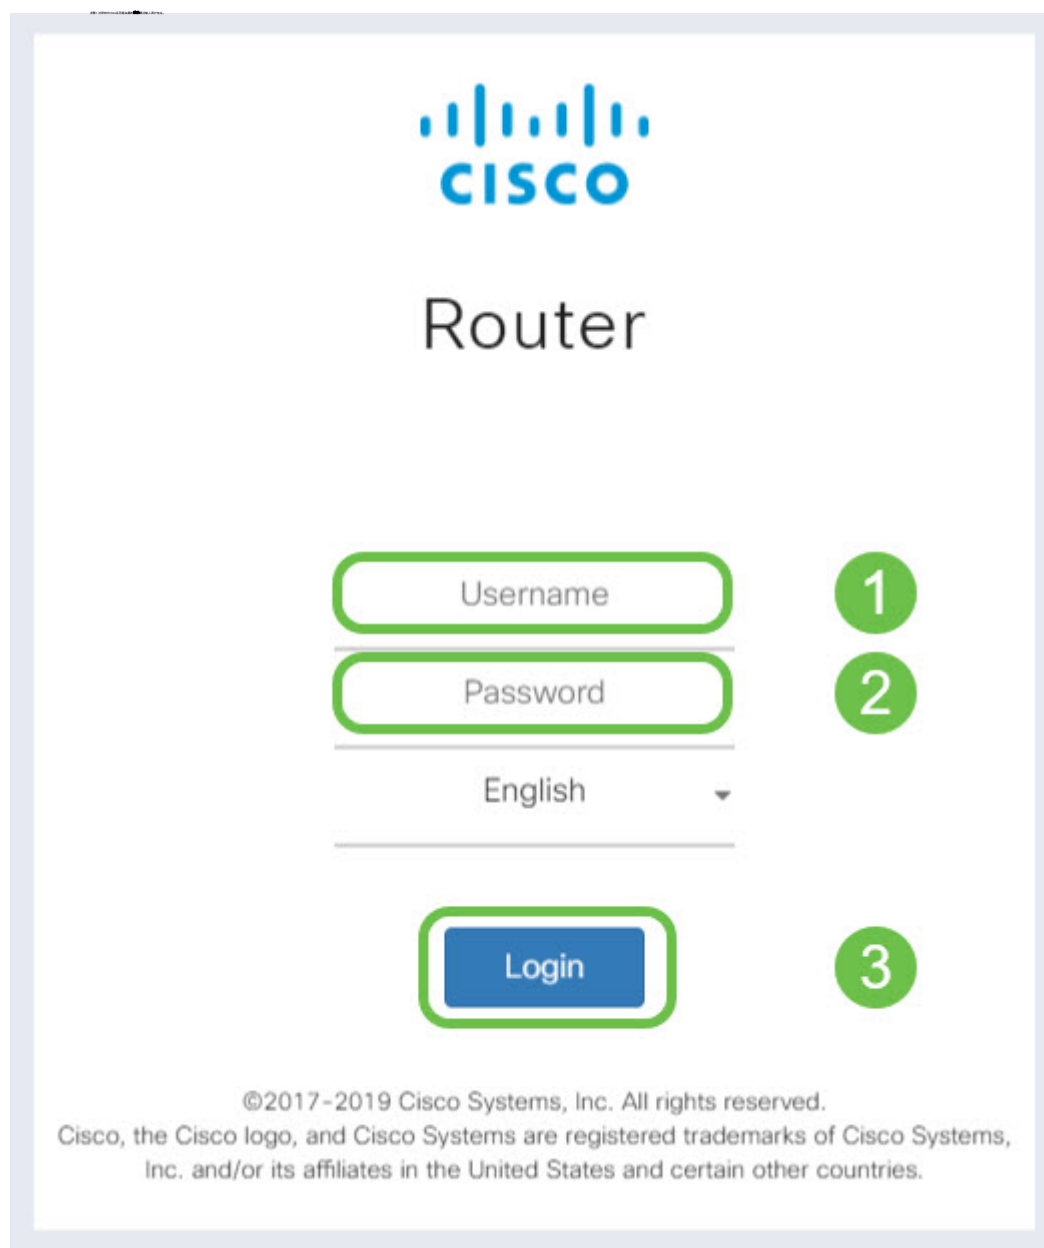

# 编辑URL指向调试页


1. 在配置文件中找到以下配置项：  
2. 将配置项的值修改为：  
3. 保存配置文件并重启服务。

4. 访问调试页，查看配置是否生效。

5. 完成配置。

.....

.....

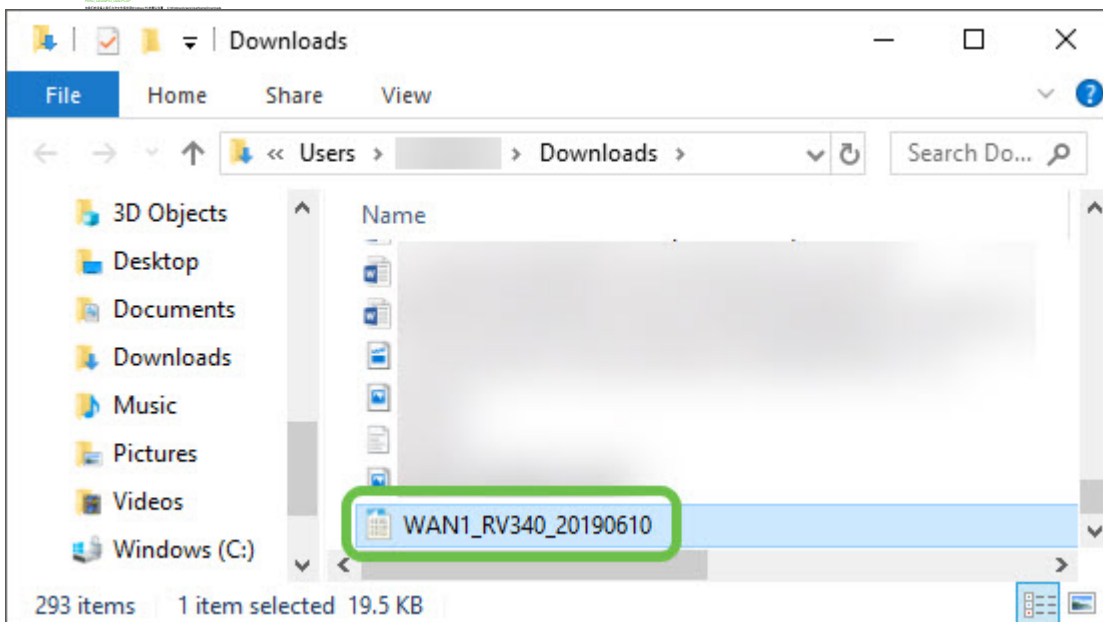

## 结论

[查看与此条款涉及的视频...](#)

[点击此处查看从Cisco的其他技术谈话](#)