

信息包获取和跟踪在RV120W和RV220W无线N VPN防火墙

目标

本文解释如何获取和跟踪在Cisco RV120W和RV220W无线N VPN防火墙的信息包。

捕获信息包允许您获取穿过所选接口的所有信息包(LAN、专用的广域网或者可选的广域网)。

可适用的设备


- RV120W
- RV220W

获取和跟踪信息包

第 1 步：请使用设备的图形用户界面选择**管理>Diagnostics >捕获信息包**。*捕获信息包*窗口打开。



Step 2.要跟踪信息包，请点击**信息包踪影**。

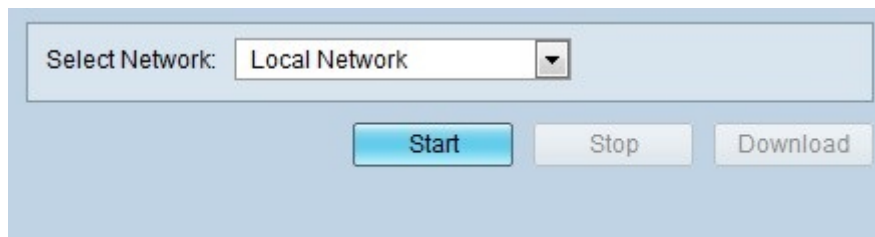

第 3 步：从挑选网络下拉菜单，请选择信息包将被捕获的适当的接口并且点击**开始**。

步骤4.点击**终止**，终止捕获然后点击**下载**保存信息包获取的复制。

步骤5.信息包可以跟踪由在什么位置下载复制。

Note:信息包踪影对数据1MB被限制每次捕获会话。