

# 排除在相互VLAN通信的设备访问故障在RV110W

## 客观

本文解释可能采取排除一个相互VLAN通信方案故障的步骤。考虑一拓扑如下：所有设备(类似例如存储设备)在RV110W创建的新的VLAN被连接。现在路由对此设备的VLAN间从其他VLAN在RV110W不发生。在这种情况下此条款将有帮助。

## 可适用的设备

- RV110W

## 排除QuickVPN连接故障

### 设法连接

首先，如果对RV110W的ping是成功的，请从设备检查。这保证设备收到了其IP地址。

### 检查VLAN创建


如果VLAN适当地，被创建请检查RV110W。

第 1 步：如果从Web配置工具，选择**网络 > LAN > VLAN成员**这可能达到。这打开有端口的VLAN设置的VLAN成员页。

Step 2.在您获得端口后，请检查设备是否在正确的端口配线。

### 检查VLAN间路由是否是启用的

第 1 步：要检查VLAN间路由是否是启用的，从管理实用程序请选择**网络 > 路由**。路由页打开：

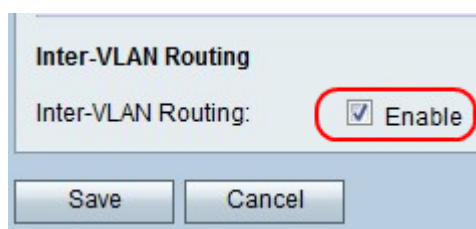

步骤2.移下来到在VLAN中间的区域并且检查VLAN间路由的Enable复选框是否被检查。如果不是检查对enable (event) VLAN间路由的**Enable复选框**

步骤3.通过点击**保存按钮**保存设置。