

认识RV042和RV042G VPN路由器

客观

RV042是RV0XX系列的一台双重广域网VPN路由器。RV042G是支持更高的速度和IPSec VPN吞吐量RV042的被改进的版本。两个提供一个可靠，高性能，安全连接。他们能也提供保证可靠的代替互联网连接和非终止连接，即使第一互联网连接发生故障。第二互联网连接能也增加带宽和分裂高负载数据流。

此条款说明RV042和RV042G VPN路由器的功能和规格。

可适用的设备

- RV042
- RV042G

软件版本

- v4.2.2.08

RV042功能




- 支持两个快速以太网广域网端口。
- 支持四个快速以太网局域网端口。
- 使用12V，1A电源适配器。
- 支持SNMPv1和SNMP v2c。
- 支持5 PPTP VPN连接。
- 支持50 IPSec VPN连接。
- 支持12,000个并发连接。
- IPSec VPN转接是59Mbps。
- 有一台四端口10/100交换机。
- 可以配置最多50个访问规则。
- 支持最大数量NAT吞吐量100 Mbps。
- 支持触发规则的30端口最大数量。
- 支持最多30个端口转发规则。
- 使用DES、3DES、AES-128、AES-192和AES-256加密方法。
- 使用MD5和SHA1认证方法。

- 支持网关到网关和客户端对网关IPSec隧道。
- 聪明的链路备份和负荷平衡是可能的。
- 支持一对一和多对一NAT。
- 支持PPTP、L2TP和IPSec VPN转接。
- 简化初始建立的设置向导。

RV042G功能

- 支持两个GbE广域网端口。
- 支持四个GbE局域网端口。
- 使用12V，1A电源适配器。
- 支持SNMPv1和SNMP v2c。
- 支持5 PPTP VPN连接。
- 支持50 IPSec VPN连接。
- 支持12,000个并发连接。
- IPSec VPN转接是75Mbps。
- 有一台四端口10/100交换机。
- 可以配置最多50个访问规则。
- 支持最大数量NAT吞吐量800 Mbps。
- 支持触发规则的30端口最大数量。
- 支持最多30个端口转发规则。
- 使用DES、3DES、AES-128、AES-192和AES-256加密方法。
- 使用MD5和SHA1认证方法。
- 支持网关到网关和客户端对网关IPSec隧道。
- 聪明的链路备份和负荷平衡是可能的。
- 支持一对一和多对一NAT。
- 支持PPTP、L2TP和IPSec VPN转接。
- 简化设置设置向导。

端口的轻的功能和证明在RV042/RV042G的

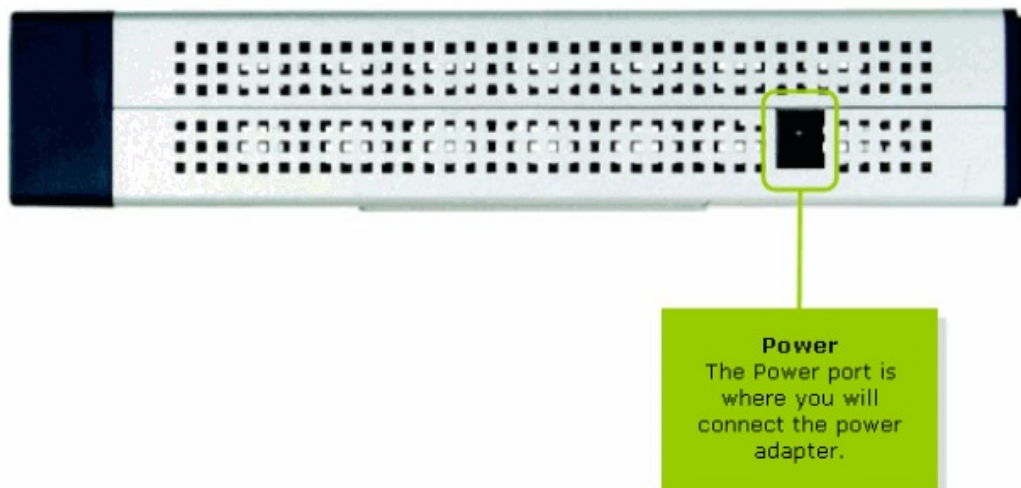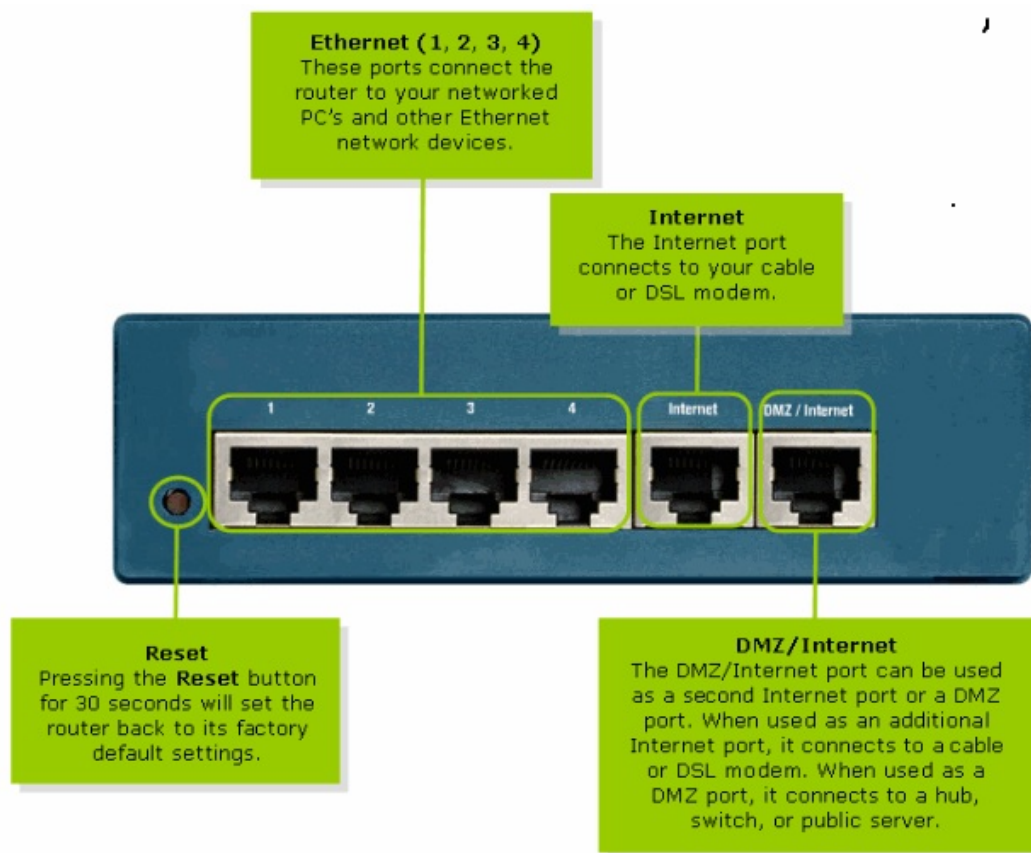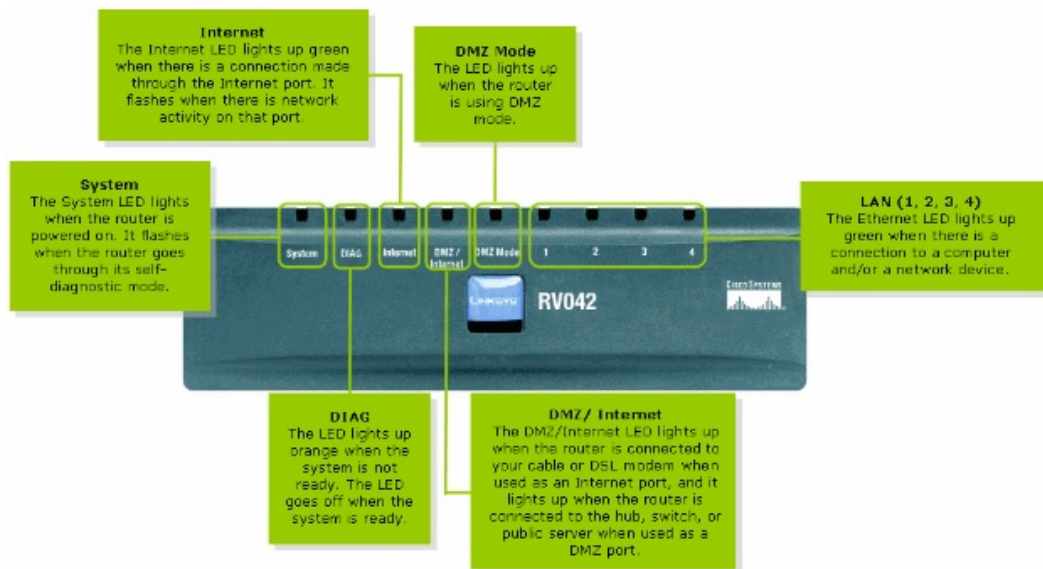



Security slot

The security slot is where you will connect the security lock.