查看RV320和RV325 VPN路由器系列上的链路层发现协议(LLDP)属性

目标

链路层发现协议(LLDP)是链路层供应商中立协议，用于识别IEEE 802 LAN上的邻居，尤其是有线以太网。网络设备以固定间隔从每个接口通告其身份和功能。

本文介绍RV32x VPN路由器系列上的LLDP属性。

适用设备

·RV320双WAN VPN路由器
· RV325千兆双WAN VPN路由器

软件版本

•v1.1.0.09

查看LLDP属性

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择System Management > **LLDP Properties**。此时将*打开"LLDP属性"页*：

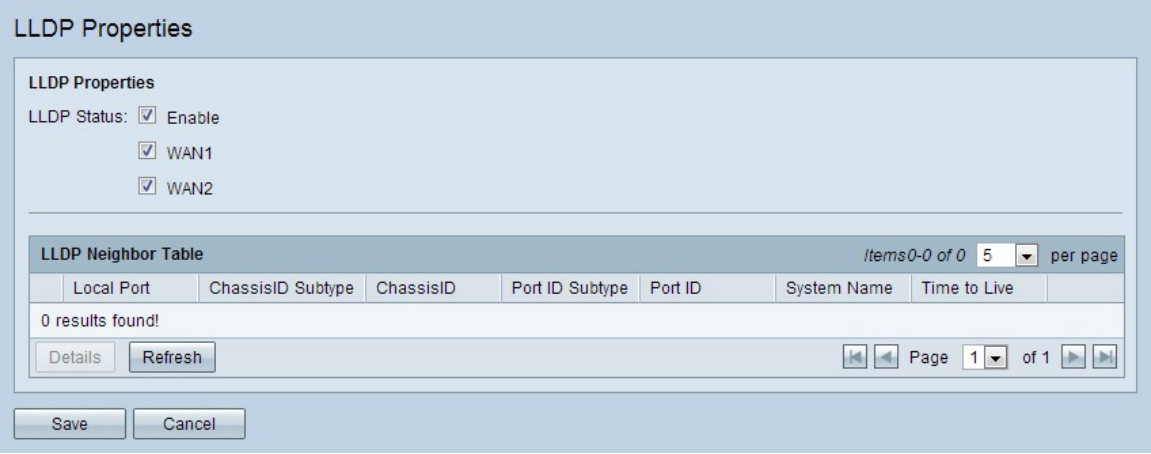

步骤2.在LLDP Status字段中，选中**Enable** 复选框以启用LLDP Properties。默认情况下，LLDP属性处于启用状态。

步骤3.在LLDP Status字段中，检查用于发现邻居的适当WAN接口。默认情况下，所有WAN端口都已启用。

步骤4.（可选）要刷新LLDP邻居表，请单击**刷新**。

LLDP邻居表显示以下字段：

·本地端口 — 表示邻居与设备连接的以太网适配器编号。

·机箱ID子类型 — 表示邻居的机箱ID的类型（例如，MAC地址）。

·机箱ID — 表示机箱的标识符。当机箱ID子类型是MAC地址时，显示设备的MAC地址。

·端口ID子类型 — 表示邻居端口的类型。

·端口ID — 表示使用的端口。

·系统名称 — 表示邻居设备的名称。

·生存时间 — 表示LLDP通告更新之后经过的时间（以秒为单位）。

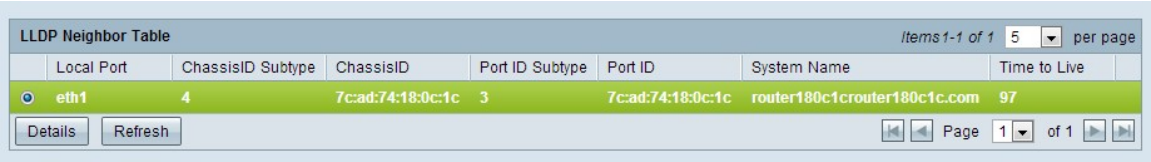

步骤5.（可选）单击LLDP邻居表中邻居旁的单选按钮，然后单击**详细信息**查看邻居的详细信息。系统将显示新窗口。

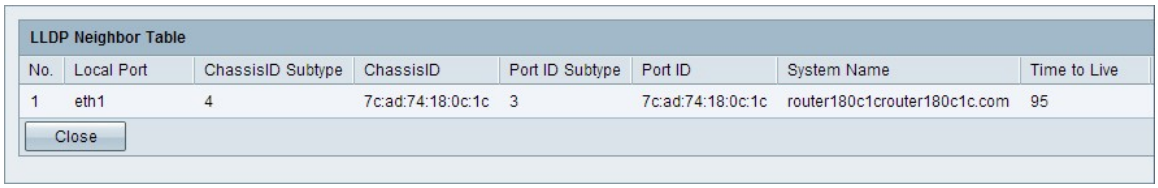

步骤6.单击“**关闭**”返回“*LLDP属*性”页。

第 7 步： 点击 **Save（保存），以保存设置。**