

# 防火墙注册RV315W VPN路由器

## 客观

日志是描述系统事件的一套消息。日志提供一个管理员戒备，当功能是不正确地运行时，允许管理员采取行动。RV315W能生成的其中一本日志是防火墙日志。防火墙建立在一个安全的内部网络和一个不安全的外部网络之间的一个网桥并且控制数据包的流入和流出的网络流量分析。此条款说明如何配置防火墙注册RV315W VPN路由器。

以下条款包含注册RV315W的系统更多信息。

- 要查看日志本地地在RV315W，请参见 [视图注册RV315W VPN路由器条款](#)。
- 要配置哪些日志在RV315W生成，请参见 [在RV315W VPN路由器条款的日志设施](#)。
- 配置本地、USB、电子邮件和Syslog存贮的日志设置;请参见 [在RV315W VPN路由器条款的日志设置](#)。

## 可适用的设备


- RV315W

## 软件版本

- 1.01.03

## 防火墙日志

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**系统管理>日志>防火墙日志**。 [防火墙日志](#)页打开：

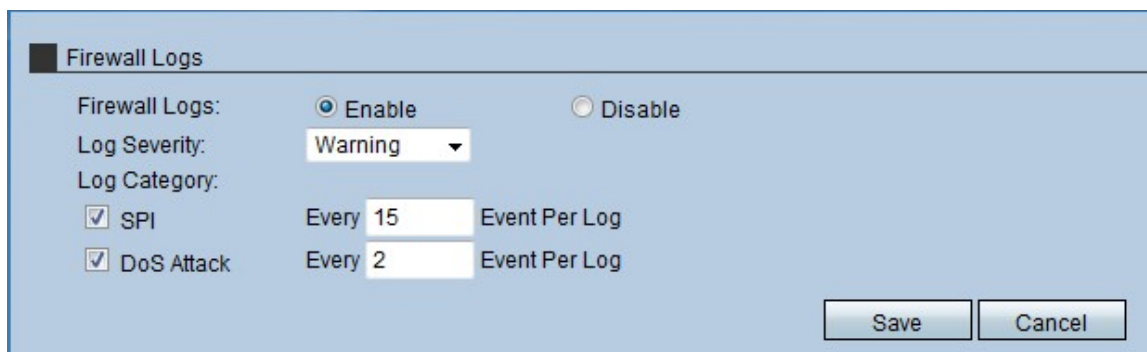

Firewall Logs

Firewall Logs:  Enable  Disable

Log Severity: Warning

Log Category:

SPI Every 15 Event Per Log

DoS Attack Every 2 Event Per Log

Save Cancel

**Step 2.**在防火墙日志字段，请点击**Enable**单选按钮允许RV315W生成防火墙日志。

第3步：从日志严重性下拉列表，请选择RV315W生成的日志的严重性的级别。列表从严重级别指令到最低的严重性：

- 紧急状态—生成一本日志，当在设备的防火墙有一个紧急状态时，因为攻击发生了。
- 重要—生成一本日志，当在设备的防火墙在一个严重情况时，因为攻击发生了。
- 错误—，当在设备的防火墙有一个错误时，生成一本日志。

- 警告—，当在设备的防火墙发现了一个可能的问题时，生成一本日志。
- 通知—，当在设备的防火墙有状态的通知时，发送一本日志。
- 信息—发送关于防火墙的状态的一本日志在设备的。
- 调试—生成洛金设备分析和解决防火墙能有的潜在问题。

**Note:**当严重性的级别从下拉列表时被选择，管理员接受为该事件生成加上事件有高严重程度在列表的日志。例如，当错误被选择时，RV315W创建错误，重要和紧急状态的日志。

第 4 步：检查日志类别的复选框RV315W必须创建从日志类别地区的一本日志。有两个可能的类别：

- SPI —参与必须每本每个SPI日志类别的日志被记录事件的数量。系统信息包接口(SPI)用于通过一条特定信道发送信息包。此分配使用不同的帧和接口。
- DOS攻击—参与必须每本每个DOS攻击日志类别的日志被记录事件的数量。拒绝服务用于保护网络免受分布式拒绝服务(DDoS)攻击。DDoS攻击被认为充斥网络到网络资源变得未提供的点。

步骤5.点击“Save”。