RV315W VPN路由器上的防火墙配置

目标

防火墙在安全的内部网络和不安全的外部网络之间建立桥。防火墙控制数据包的传入和传出网络流量分析。本文介绍如何在RV315W VPN路由器上阻止代理、cookie等不同功能。

适用设备

·RV315W

软件版本

•1.01.03

防火墙配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择“安全”**>“防火墙”**。“防火墙”页打开：

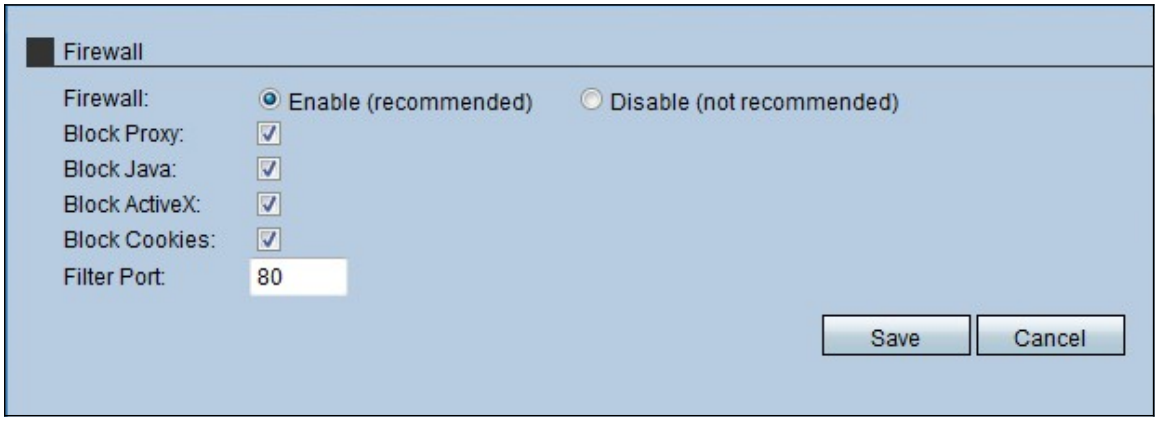

步骤2.单击**Enable**单选按钮以启用RV315W上的防火墙功能。

注意：步骤3至7是可选步骤。

步骤3.选中**Block Proxy**复选框以阻止设备上的代理。代理服务器是在两个独立网络之间提供链路的服务器。恶意代理服务器可以记录发送到它们的任何未加密数据，例如登录或密码。

步骤4.选中Block **Java复**选框以阻止下载Java小程序。Java是许多网站使用的一种通用编程语言。但是，为恶意目的而制作的Java小程序可能会对网络造成安全威胁。下载后，恶意java小程序可以利用网络资源。

步骤5.选中Block **ActiveX复**选框以阻止下载ActiveX应用。ActiveX是许多网站使用的一种小程序。虽然通常是安全的，但一旦在计算机上安装了恶意的ActiveX小程序，用户可以执行任何操作。它可能会将有害代码插入操作系统、浏览安全内联网、更改密码或检索和发送文档。

步骤6.选中Block Cookies**复选**框以阻止下载Cookie应用程序。网站创建Cookie以存储有关用户的信息。Cookie可以跟踪用户的Web历史记录，这可能导致隐私受到侵犯。

步骤7.在Filter Port字段中输入设备用于过滤HTTP流量的端口号。此流量控制仅对HTTP流量执行。超文本传输协议(HTTP)用于通过服务器和主机建立的连接访问和分发Internet上的信息

。

步骤8.单击Save以保存在防火墙配置中所做的更改。