

重置7800系列的Cisco IP电话和Cisco IP电话8800系列对默认设置

客观

重置7800系列的Cisco IP电话和Cisco IP电话8800系列对默认设置让您恢复电话的所有设置到工厂默认设置。当电话需要是其设置rid和配置有新的时，这典型地执行。例如，电话将在另一个用户被部署。您能重置电话到其默认设置在放置在新的前保证从早先的用户的配置从电话被去除。

此条款打算显示您您如何能重置7800系列8800系列的Cisco IP电话和的Cisco IP电话。

Note:您也许也需要通过您的呼叫管理器进行重置过程。检查关于分配电话的信息到您的呼叫管理器的文档的另一个用户。

可适用的设备


- 8800电话系列
- 7800电话系列

重置IP电话

Note:在重置7800系列您的8800系列的Cisco IP电话或的Cisco IP电话前，请保证以下：

- 应该连接电话到一个动态主机配置协议(DHCP) -启用网络。
- 应该配置有简单文件传输协议(TFTP)服务器IP地址选项150或选项66。

步骤1.从电话断开功率。如果使用在以太网(PoE)的功率作为电话的电源，从电话请断开以太网电缆。如果使用一个电源适配器，请断开电源电缆。

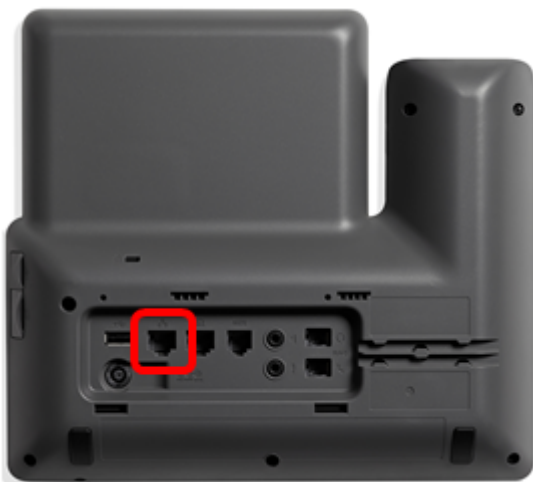

步骤2.等待五秒。

步骤3.按并且拿着镑(#)键然后重新连接功率到电话。


Note:按和拿着镑键的Keep。



步骤4.当无声指示器灯关闭，请发布镑键然后按1，2，3，4，5，6，7，8，9，*，0，#。



Note:您有少于完成五的秒按键盘，否则重置过程不会是成功的。

第5步：在按键盘以后，静音按键  将点燃表明开始了重置过程。当通过出厂重置过程时，从电话请勿断开功率。

步骤6.请等待，直到在静音按键的灯将关闭，并且电话将启动重新启动。一旦重新启动，重置当前完成。

您应该当前重置了7800系列您的Cisco IP电话或Cisco IP电话8800系列对其工厂默认设置。