

在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器的内容过滤器配置

客观

内容过滤配置拒绝对客户端的访问从管理员选定的不需要的网站。内容过滤能阻止访问到根据域名和关键字的网站。当内容过滤是活跃的时，安排也是可能的。此条款说明如何配置在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器的内容过滤。

Note:如果Cisco Protectlink是活跃的在路由器，内容过滤变得失效。

可适用的设备


- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

软件版本

- v4.2.2.08

内容过滤器

步骤1. 登录到Web配置工具并且选择**防火墙>内容过滤器**。内容过滤器页打开：

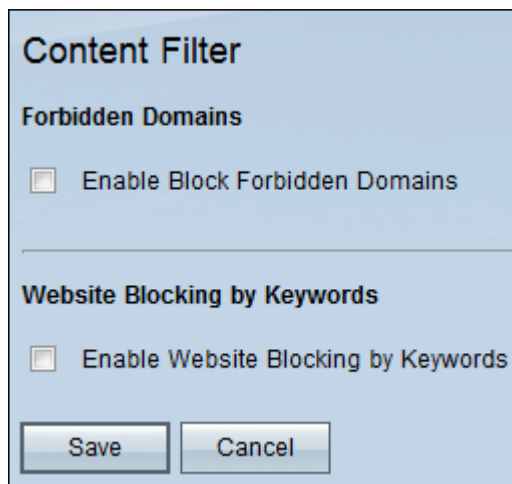

The screenshot shows a configuration window titled "Content Filter". It is divided into two main sections. The first section, "Forbidden Domains", contains a checkbox labeled "Enable Block Forbidden Domains". The second section, "Website Blocking by Keywords", contains a checkbox labeled "Enable Website Blocking by Keywords". At the bottom of the window, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

Step 2. 检查期望内容过滤器的复选框。

•[使禁止的域过滤器满意](#)—要阻止对特定域的访问，请检查**Enable (event)块禁止的域**复选框。一旦检查，更多选项在**禁止的域**地区出现在页。

•[网站阻塞的内容过滤器由关键字](#)—阻止访问到根据在他们的URL的特定字符的网站，请由**关键字**复选框检查**Enable (event)网站阻塞**。

使禁止的域的过滤器满意

Content Filter

Forbidden Domains

Enable Block Forbidden Domains

Add :

example.com
example.org

步骤1.输入您希望在Add字段阻拦的域名。点击**添加列出**添加域到**禁止**的域列表。重复此步骤许多次象需要的输入所有期望域名禁止。

第2.步(可选)更新条目，选择条目从表并且在Add字段输入更新的域名。当完成时，请点击**更新**。新域名在表里将出现。

第3.步(可选)删除所有现有的域从块列表，选择域和点击**删除**。

第4.步(可选)添加一个新的条目，点击**添加新**。

步骤5.点击**Save**保存所有设置。

Note:要安排，当域阻塞是活跃的时，请参阅[安排](#)。

由关键字使网站阻塞的过滤器满意

Website Blocking by Keywords

Enable Website Blocking by Keywords

Add :

example1
example2

步骤1.输入您希望在Add字段阻拦的关键词并且点击**添加列出**添加关键词到块列表。重复此步骤许多次象需要的输入所有期望关键词。

第2.步(可选)删除关键词从列表，选择各自关键词和点击**删除**。

第3.步(可选)添加一个新的条目，点击**添加新**。

步骤4.点击“**Save**”保存所有设置。

Note:要安排，当关键词阻塞是活跃的时，请参阅[安排](#)。

安排

您在**安排**地区能安排内容过滤。内容规则确定的安排，当他们将有效。时期和星期，规则是活跃的可以更改在此部分。

Forbidden Domains

Enable Block Forbidden Domains

Website Blocking by Keywords

Enable Website Blocking by Keywords

Add :

Add to list

Delete Add New

Scheduling

Time : Always

From : 00:00 (hh:mm) To : 00:00 (hh:mm)

Effective on : Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Save Cancel

Note:一旦配置了，安排可以只是启用的内容过滤器。

Note:安排适用于所有内容过滤规则。

步骤1.当选择适当时间从*时间*下拉列表运用在路由器的内容过滤规则。

- 总是—访问规则在路由器总是适用。默认值总是。
- 间隔—访问规则适用在特定时间根据配置的时间。

节时：如果安排设置对总是，请跳到第[5.步。](#)

步骤2.输入启动时间运用在RV路由器的内容过滤规则在*From*字段。时间的格式是hh : mm.时代在24个小时符号。

步骤3.输入结束时间运用在RV路由器的内容过滤规则在*To*字段。时间的格式是hh : mm.时代在24个小时符号。

第 4 步：检查在您要运用在RV路由器的访问规则在*有效在*字段的日的期望复选框。

[步骤5.](#)点击“Save”保存更改。