在SPA500和SPA300系列IP电话上使用软键配置屏幕保护程序设置

目标

屏幕保护程序是一种节电模式，在电话处于非活动状态一段时间后，该模式可保留电话屏幕的生命。该屏幕保护程序可以利用用户选择的背景图像进行个性化，该背景图像可以通过网络界面上传。

本文档的目的是说明如何在SPA500和SPA300系列IP电话上配置屏幕保护程序设置。

适用设备

·SPA500系列

·SPA300系列

软件版本

•v7.5.3

屏幕保护程序设置的配置

步骤1.按IP电话上的Setup（设置）按钮，然后选择Screen Saver Mode(屏**幕保护程序模式)**。

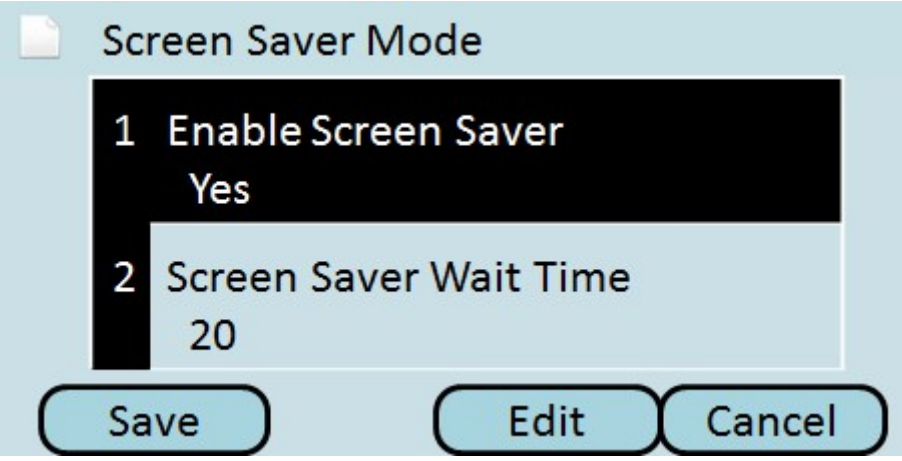

步骤2.使用导航按钮选择“启用屏幕保**护程序”**，然后按“**编辑”**。

步骤3.使用Y**/N按**钮启用或禁用屏幕保护程序。如果禁用屏幕保护程序，请跳至步骤11。

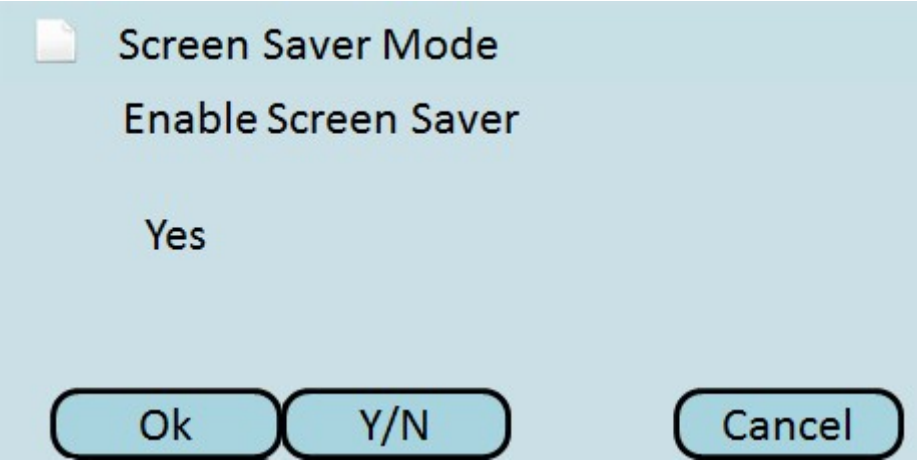

步骤4.按**确定**。

步骤5.使用导航按钮选择屏幕保护程**序等待时间**，然后按**编辑**。

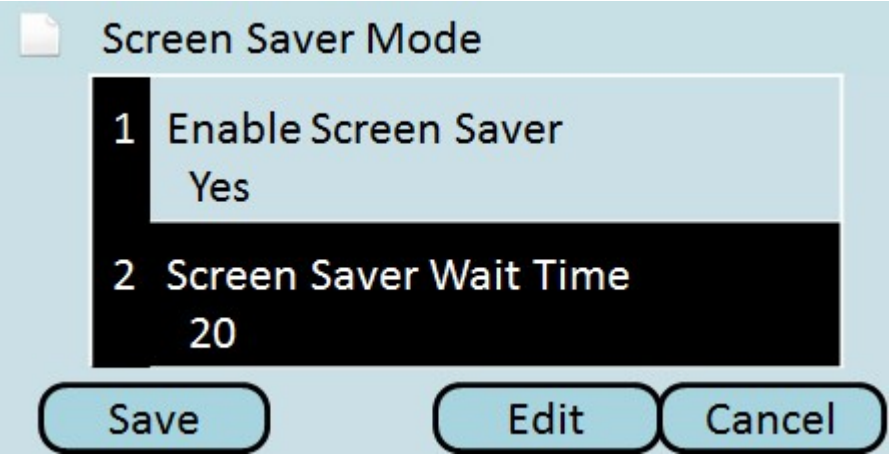

步骤6.使用DelChar**或Clear**按**钮清**除屏幕保护程序的等待时间。使用数字键输入电话启用屏幕保护程序之前的时间（以秒为单位）。

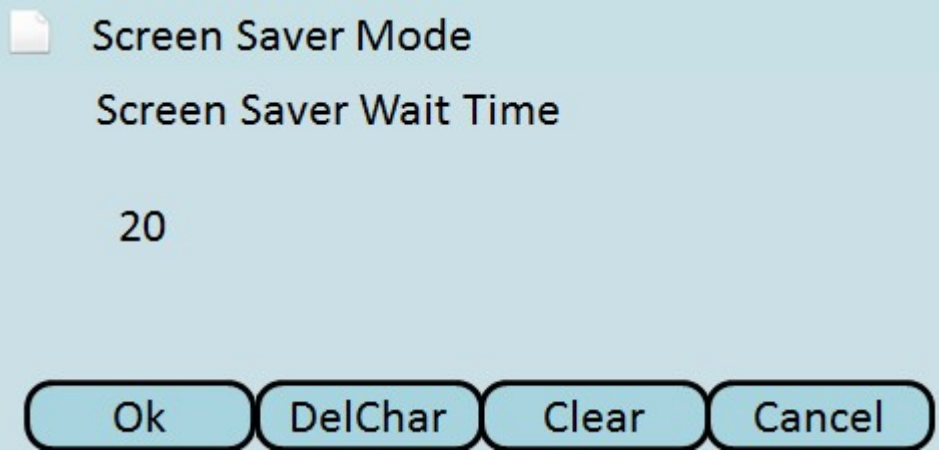

步骤7.按**确定**。

步骤8.使用导航按钮选择屏幕保护程**序图标**，然后按**编辑**。

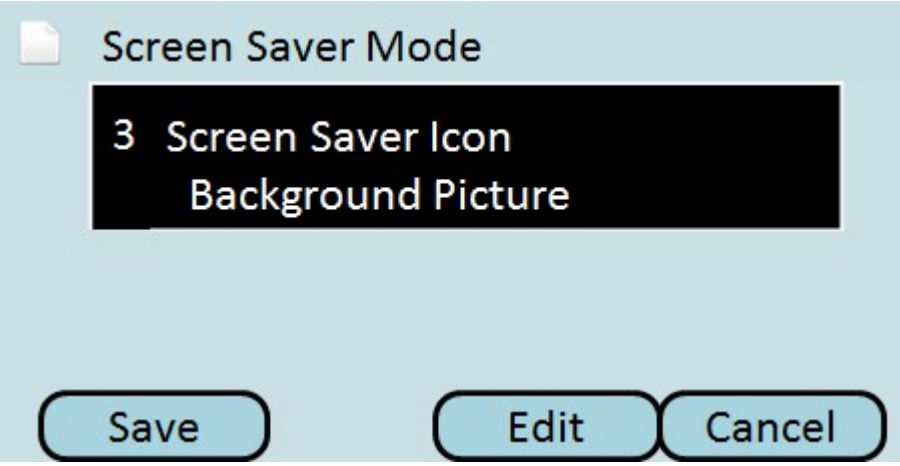

步骤9.按“选**项**”滚动浏览可用的屏幕保护程序图标。这是电话进入屏幕保护模式时显示的图标或图片。

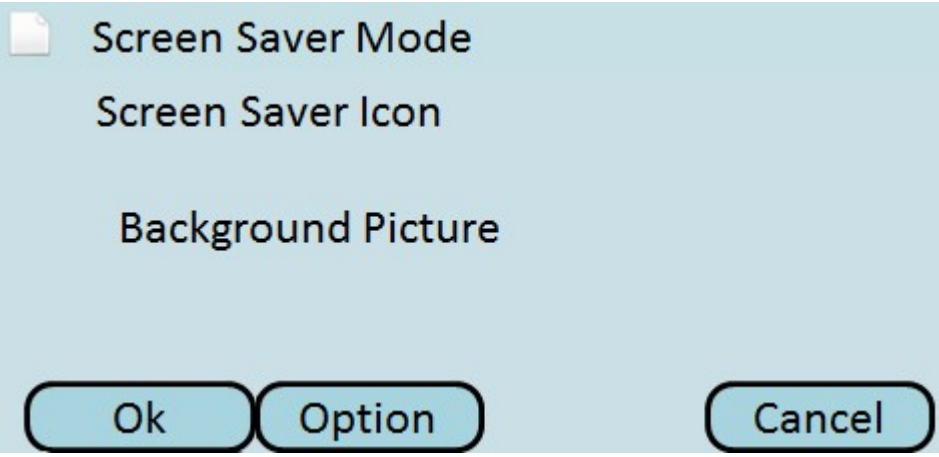

·背景图片 — 将预设背景图像显示为屏幕保护程序。

·站时间 — 以屏幕保护程序的形式显示屏幕中央的站时间。

·锁定 — 将移动锁定显示为屏幕保护程序。

·电话 — 将移动电话显示为屏幕保护程序。

·日期时间 — 在屏幕中间显示工作站时间和日期作为屏幕保护程序。

步骤10.按**确定**。

步骤11.按保**存**保存设置，或按取**消**放弃设置。