

屏幕保护程序设置的配置用在SPA500和SPA300系列IP电话的软键

客观

屏幕保护程序是保留电话屏幕的生活的节约电力的装置模式，在电话是非激活的在某一时期后。屏幕保护程序可以个性化与可以通过Web接口被加载的用户选择的后台镜像。

本文目标将解释如何配置在SPA500和SPA300系列IP电话的屏幕保护程序设置。

可适用的设备


- SPA500系列
- SPA300系列

软件版本

- v7.5.3


屏幕保护程序设置的配置

步骤1.按设置在IP电话的按钮和选择**屏幕保护程序模式**。

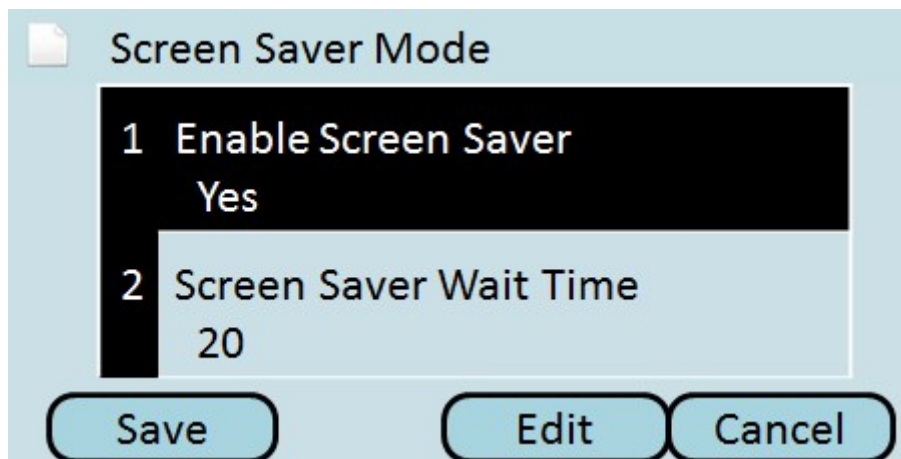


Step 2.请使用定位按钮选择**Enable屏幕救星**，并且按请**编辑**。

第3.步。请使用Y/N按钮对enable (event)或禁用屏幕保护程序。如果禁用屏幕保护程序，请跳到第11.步。

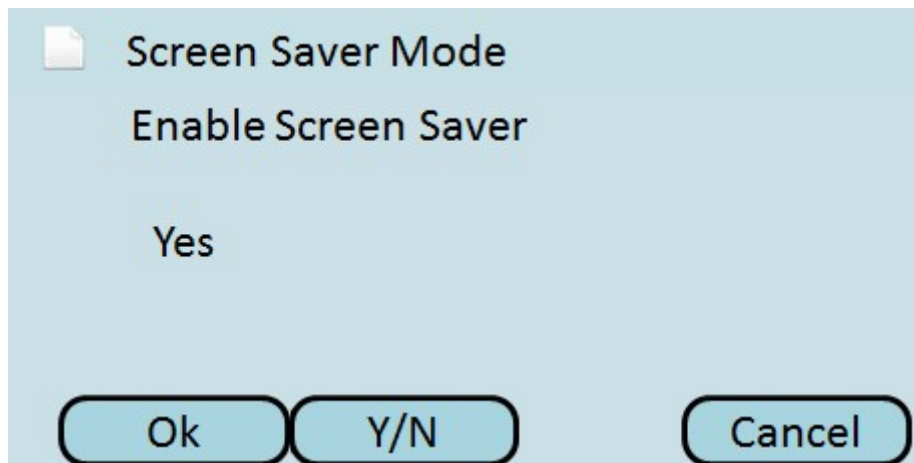


步骤4.按Ok。

第5.步。请使用定位按钮选择**屏幕保护程序等待时间**，并且按请**编辑**。

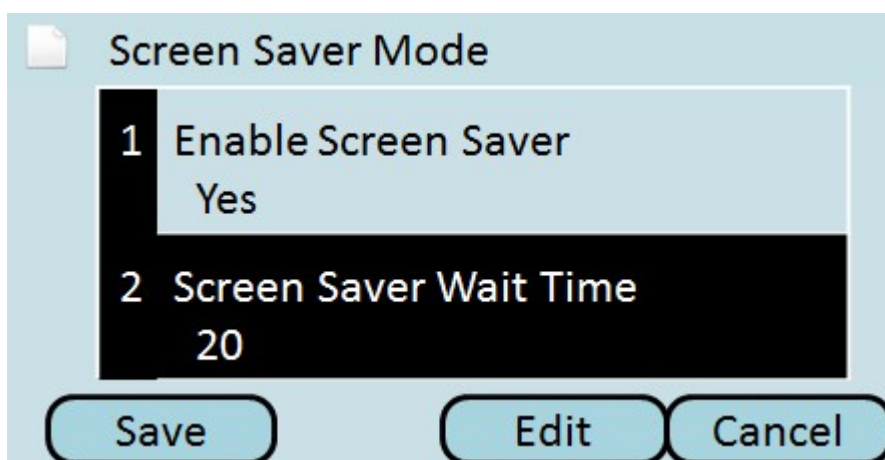


第6.步。请使用DelChar或**清楚**的按钮清除屏幕保护程序等待时间。在电话enable (event)屏幕保护程序前，以秒钟请使用编号键输入时间。

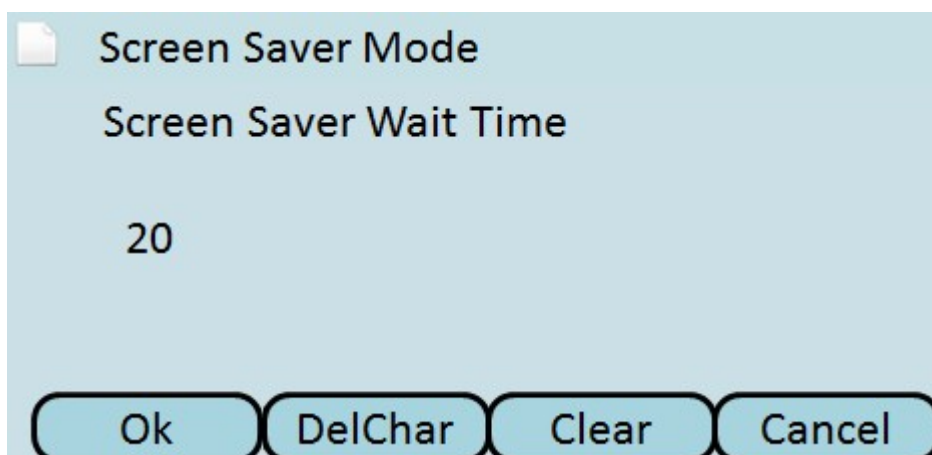


步骤7.按Ok。

第8.步。请使用定位按钮选择**屏幕保护程序图标**，并且按请**编辑**。

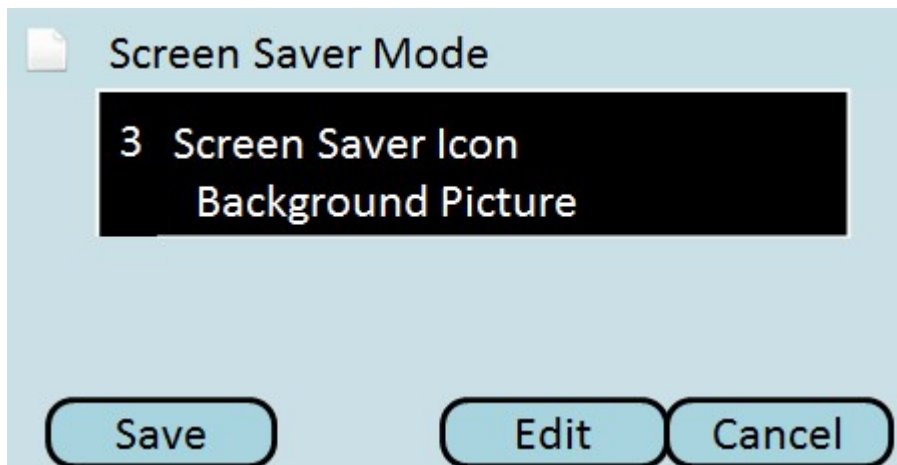

步骤9.按**选项**通过可用的屏幕保护程序图标移动。当电话进入屏幕保护程序模式，这将是出现的图标或图片。

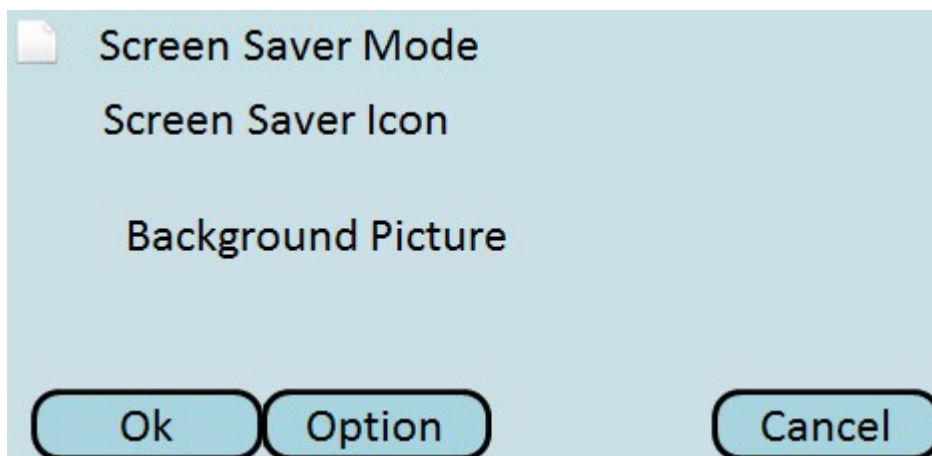

- 背景图片—显示预先设置后台镜像作为屏幕保护程序。
- 定期的位置在屏幕的中心显示位置时间作为屏幕保护程序。
- 锁定—显示运动的锁定作为屏幕保护程序。
- 电话—显示一个运动的电话作为屏幕保护程序。
- 日期-时间—在屏幕中间显示位置时间与日期作为屏幕保护程序。

步骤10.按**Ok**。

步骤11.按**保存**保存设置或者按**取消**丢弃设置。