

# 重新启动SPA300和SPA500系列IP电话

## 目标

本文介绍如何重新启动SPA300和SPA500系列IP电话。重新启动将重新加载包含配置文件等重要文件的电话，并且重新启动后，配置中的任何更改都会得到反映。


**NOTE:**除非电话管理员指示IP电话，否则不应重新启动、重新启动或重置，因为这可能会对电话的功能造成负面影响。这是因为，当重新加载包含与电话有关的所有更新和修改的配置文件时，它可能会更改电话的配置。

## 适用设备

- SPA300系列
- SPA500系列

## 重新启动IP电话

步骤1: 按键盘上的“Setup ( 设置 )”按钮。

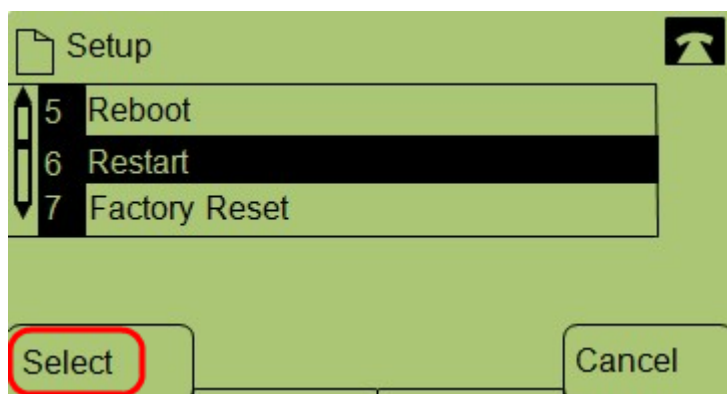

第二步：滚动到“Restart(重新启动)”并按“Select ( 选择 )”或按6键。

第三步：要完成重新启动过程，请在确认消息处按“确定”，或在不重新启动电话的情况下关闭消息，按“取消”。

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。