

广域网静态IP的配置在SPA2102和SPA3102电话适配器的

目标

本文解释如何配置在SPA2102/SPA 3102电话适配器的广域网静态IP设置。


静态IP发挥作用与分配用户一个永久性IP地址的互联网提供者的。使用静态IP较不安全，因为IP地址总是相同的，然而为某些服务是可靠。例如在Internet Protocol(VOIP)的语音或，如果您使用服务器的计算机。

可适用的设备

- SPA2102
- SPA3102

逐步程序

广域网静态IP的配置

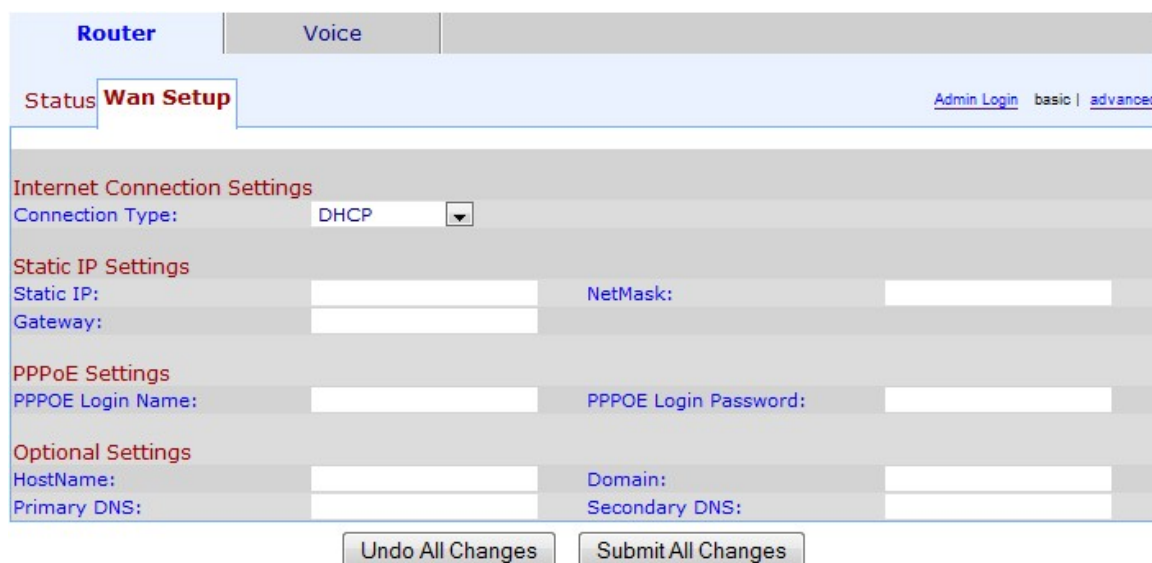

The screenshot displays the configuration interface for a SPA2102/SPA3102 device. The top navigation bar includes 'Router' and 'Voice'. The 'Wan Setup' tab is selected, and the 'Status' tab is also visible. The interface is divided into several sections for configuration:

- Internet Connection Settings:** 'Connection Type' is set to 'DHCP'.
- Static IP Settings:** Fields for 'Static IP:', 'NetMask:', and 'Gateway:' are present.
- PPPoE Settings:** Fields for 'PPPOE Login Name:' and 'PPPOE Login Password:' are present.
- Optional Settings:** Fields for 'HostName:', 'Domain:', 'Primary DNS:', and 'Secondary DNS:' are present.

At the bottom of the configuration area, there are two buttons: 'Undo All Changes' and 'Submit All Changes'.

第 1 步：请使用配置工具选择Router> WAN设置。WAN设置页打开。

Router Voice

Status **Wan Setup** [Admin Login](#) [basic](#) | [advanced](#)

Internet Connection Settings
Connection Type: DHCP

Static IP Settings
Static IP: 192.168.1.1 NetMask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.10

PPPoE Settings
PPPOE Login Name: PPPOE Login Password:

Optional Settings
HostName: Domain:
Primary DNS: Secondary DNS:

步骤2.输入信息在相应域。

- 静态IP地址— WAN端口使用的静态IP地址。
- 子网掩码— WAN端口使用的子网掩码。
- 网关—路由器的IP地址。

步骤3.点击提交所有更改保存设置。