

# 解决在SPA2100和现有的路由器之间的IP冲突问题

## 目录

### [简介](#)

### [如何更改SPA2100的LAN IP地址？](#)

### [相关信息](#)

## 简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

### Q. [如何更改SPA2100的LAN IP地址？](#)

A.

有广播192.168.0.x的IP地址的路由器。您知道是否有一，如果PC连接直接地对路由器获得192.168.0.x的IP地址。更改SPA2100 LAN IP地址是必要避免在SPA2100和路由器之间的IP冲突。

### 更改SPA2100的LAN IP地址

#### 步骤 1：

访问SPA2100基于Web的接口。如需指导，请点击[这里](#)。

#### 步骤 2：


当SPA2100基于Web的接口出现时，请点击Admin洛金然后提前。



**Note:**对SPA2100 Admin洛金先进的页的访问不要求密码。SPA2100获取的单元由于安全原因，虽然ITSPs，然而，通常密码保护的。这拒绝对Admin洛金的访问，并且拒绝更改已应用对现有语音配置。如果单元从分销商采购，可以恢复到默认设置通过使用IVR重置的出厂。对于IVR说明，请点击[此处](#)。(请对"SPA2100 IVR菜单的超链接"。)

### 步骤 3 :

点击设置的LAN并且输入"192.168.1.0"在LAN IP地址字段。

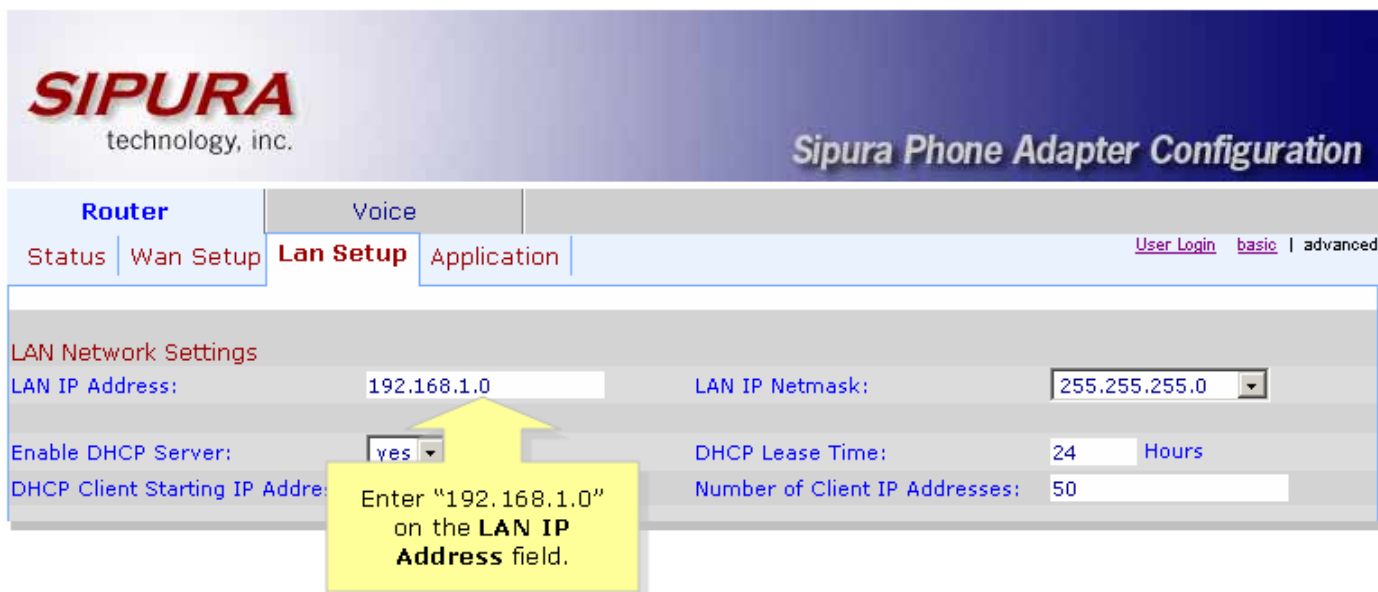

**SIPURA**  
technology, inc.

Sipura Phone Adapter Configuration

Router | Voice | Lan Setup | Application

Status | Wan Setup | Lan Setup | Application | [User Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

LAN Network Settings

LAN IP Address: 192.168.1.0 LAN IP Netmask: 255.255.255.0

Enable DHCP Server: yes DHCP Lease Time: 24 Hours

DHCP Client Starting IP Address: DHCP Client Ending IP Address: 50

Enter "192.168.1.0" on the LAN IP Address field.

### 步骤 4 :

单击。

**Note:** SPA在应用更改以后将重新启动。访问SPA2100设置页使用您输入的新的IP地址。

## [相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)