

启用SPA3000的自动PSTN退回

目录

[简介](#)

[需要执行什么以启用SPA3000的Auto PSTN Fallback?](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [需要执行什么以启用SPA3000的Auto PSTN Fallback?](#)

A.


当设置为**Yes**时，SPA3000 **Auto PSTN Fallback**会工作。当您在设备被断电(电源故障或物理关闭)后，您应该能拨打本地号码，无需如拨号计划中所示拨前缀9。

步骤 1：

访问SPA3000基于Web的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。

步骤 2：

点击Admin Login然后Advanced。

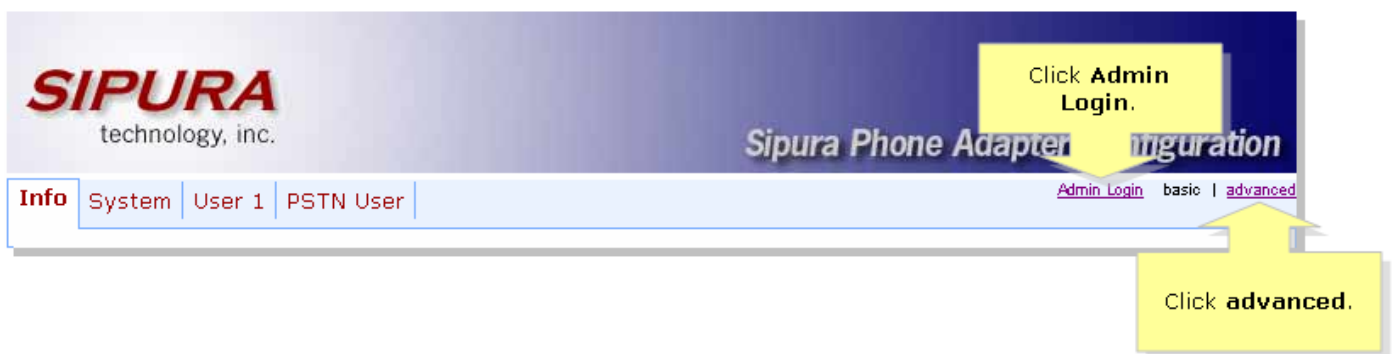

步骤 3：

点击Line1并且寻找VoIP Fallback To PSTN 并设置Auto PSTN Fallback为Yes。

VoIP Fallback To PSTN

Auto PSTN Fallback:

Dial Plan

Dial Plan: (*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxxxx.)

Enable IP Dialing:

FXS Port Polarity Configuration

Idle Polarity: Caller Conn Polarity:

Callee Conn Polarity:

步骤 4 :

单击。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)