

帧中继流量整形流程图

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[流程图](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

下面的流程图显示当您实现帧中继流量整形时的数据包流。

[先决条件](#)

[要求](#)

本文档没有任何特定的要求。

[使用的组件](#)


本文档不限于特定的软件和硬件版本。

[规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[流程图](#)

欲知关于流量整形的详情，请参阅Cisco IOS软件版本12.2主线的[监管与整形概述](#)。

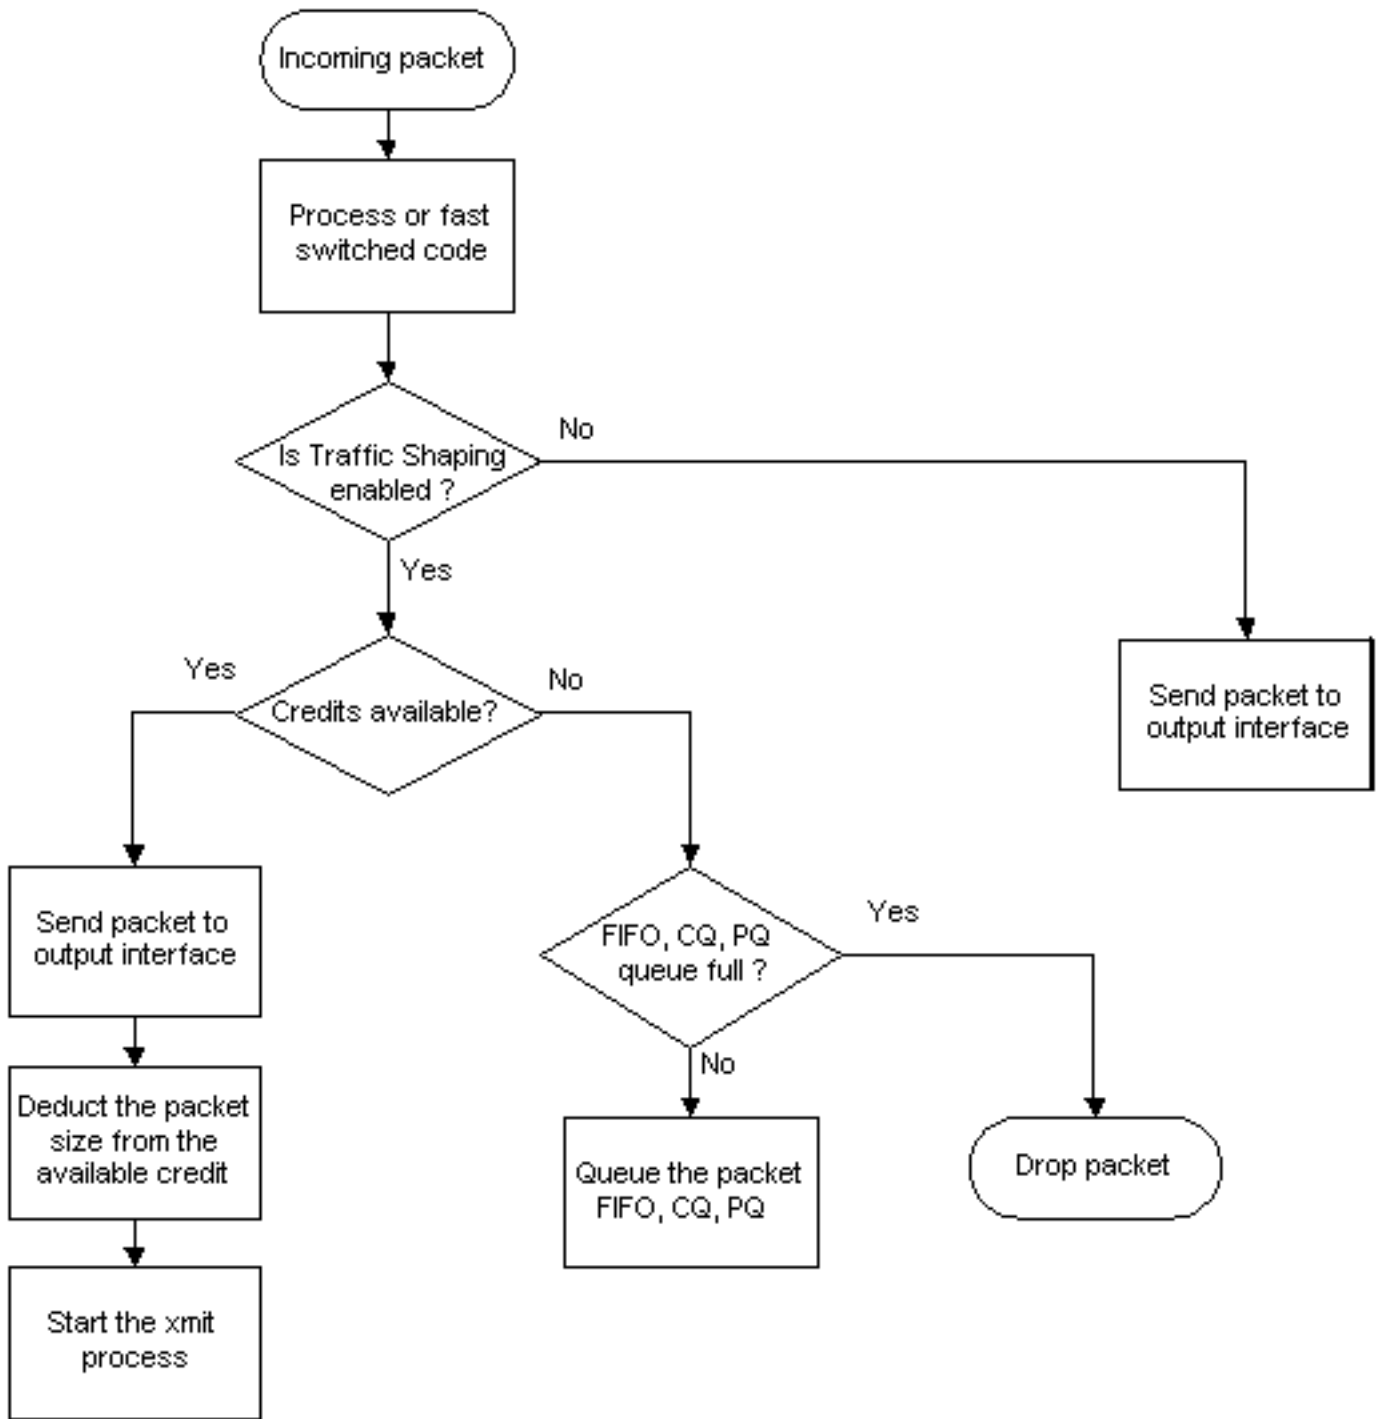

在此流程图中使用的术语定义如下：

- FIFO : first-in-first-out
- CQ : 自定义队列
- PQ : 优先级队列

相关信息

- [帧中继流量整形信息](#)
- [帧中继流量整形 - 令牌桶流程图](#)
- [帧中继配置指南](#)
- [帧中继技术支持页面](#)
- [技术支持 - Cisco Systems](#)