

# 如何在DX80和DX70終端上傳背景影象

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[設定](#)

[驗證](#)

[疑難排解](#)

## 簡介

本文說明如何在DX80和DX70終端上上傳背景影象（客戶牆紙）。

## 必要條件

### 需求

思科建議您瞭解以下主題：

- DX70、DX80端點
- CUCM（思科統一通訊管理器）

### 採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。


本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

## 設定


**附註：**背景影象的解析度必須為2985x1080畫素。

步驟1。若要將映像上傳到所有CUCM伺服器節點上，請執行以下步驟：

- 導航至Cisco Unified OS Administration > Software Upgrades > TFTP file management

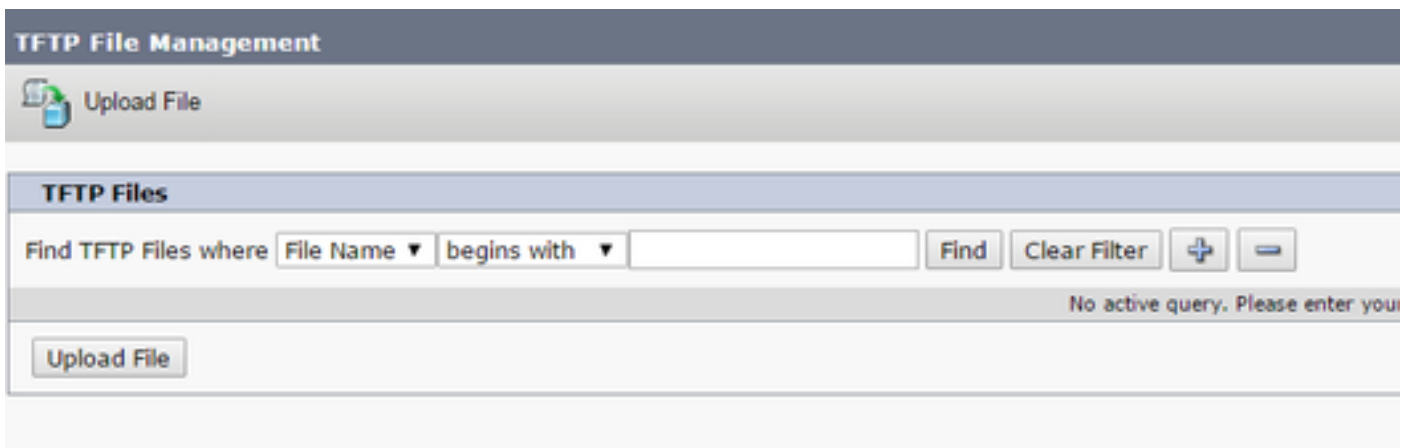

- 按一下Upload File按鈕，將開啟一個新視窗。按一下Choose File按鈕，然後選擇所需的影像。對於Directory，輸入值Desktops/2985x1080x24。單擊按鈕Upload File

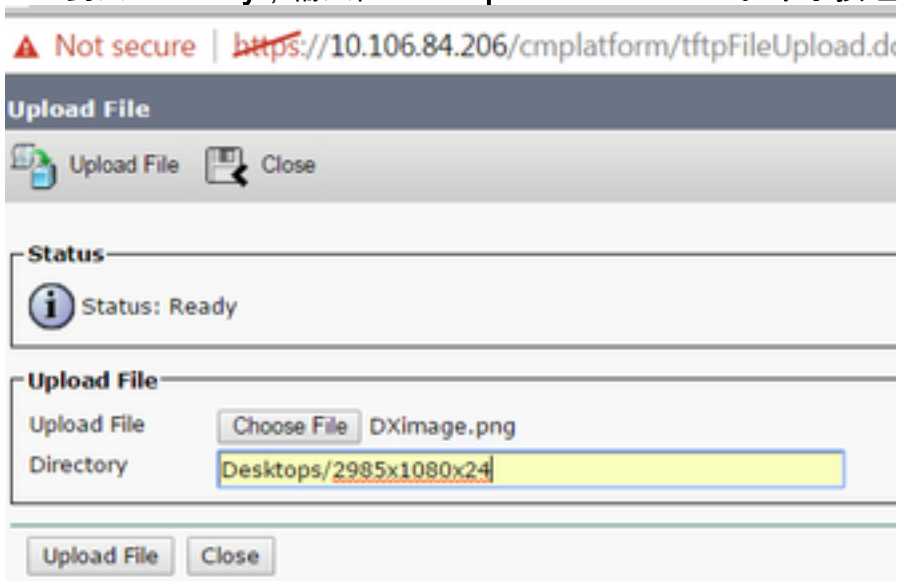

**注意：**您必須在已上載後台映像的所有CUCM伺服器節點上重新啟動TFTP服務。

步驟2.要在CUCM伺服器節點上重新啟動TFTP服務，請執行以下步驟：

- 登入到Cisco Unified Serviceability，然後導航到工具>控制中心 — 功能服務
- 從下拉菜單中選擇CUCM伺服器節點
- 在CM Services部分，選擇Cisco Tftp服務，然後按一下左上角的Restart選項

Performance and Monitoring Services				
Service Name	Status	Activation Status	Start Time	
<input type="radio"/> Cisco Serviceability Reporter	Started	Activated		Tue Mar 7 10:46:14 2017
<input type="radio"/> Cisco CallManager SNMP Service	Started	Activated		Tue Mar 7 10:46:26 2017

Directory Services				
Service Name	Status	Activation Status	Start Time	
<input type="radio"/> Cisco DirSync	Started	Activated		Tue Mar 7 10:46:26 2017

CM Services				
Service Name	Status	Activation Status	Start Time	
<input type="radio"/> Cisco CallManager	Started	Activated		Tue Mar 7 10:44:44 2017
<input type="radio"/> Cisco Unified Mobile Voice Access Service	Started	Activated		Tue Mar 7 10:44:44 2017
<input type="radio"/> Cisco IP Voice Media Streaming App	Started	Activated		Tue Mar 7 10:44:44 2017
<input type="radio"/> Cisco CTIManager	Started	Activated		Tue Mar 7 10:44:58 2017
<input type="radio"/> Cisco Extension Mobility	Started	Activated		Tue Mar 7 10:44:58 2017
<input type="radio"/> Cisco DHCP Monitor Service	Started	Activated		Tue Mar 7 10:45:08 2017
<input type="radio"/> Cisco Intercluster Lookup Service	Started	Activated		Tue Mar 7 10:45:22 2017
<input type="radio"/> Cisco Location Bandwidth Manager	Started	Activated		Tue Mar 7 10:45:22 2017
<input type="radio"/> Cisco Directory Number Alias Sync	Started	Activated		Tue Mar 7 10:45:22 2017
<input type="radio"/> Cisco Directory Number Alias Lookup	Started	Activated		Tue Mar 7 10:45:34 2017
<input type="radio"/> Cisco Dialed Number Analyzer Server	Started	Activated		Tue Mar 7 10:45:41 2017
<input type="radio"/> Cisco Dialed Number Analyzer	Started	Activated		Tue Mar 7 10:45:41 2017
<input checked="" type="radio"/> Cisco Tftp	Started	Activated		Tue Mar 14 14:18:05 2017

步驟3.登入到Cisco Unified CM管理，然後導航到Device > Device Settings > Common Phone Profile。選擇Standard Common Phone Profile。執行下列操作：

- 取消選中啟用終端使用者訪問電話背景影像設定

Enable End User Access to Phone Background Image Setting

#### Secure Shell Information

- 在Background Image欄位輸入影像的檔名為DXimage.png。在位於欄位右側的Override Common Settings覈取方塊處放置一個複選標籤

PSTN Mode*	Disabled	<input type="checkbox"/>
Background Image	DXimage.png	<input checked="" type="checkbox"/>
Simplified New Call UI*	Disabled	<input type="checkbox"/>

- 按一下「Save」，然後按一下「Apply Config」，以便應用變更

步驟4.在Cisco Unified CM管理下，導航到Device > Phone，然後選擇為其上傳映像的DX終端。

- 在下拉選單的Common Phone Profile欄位中選擇Standard Common Phone Profile

Description	SEPC08C604D8378
Device Pool*	Default <a href="#">View D...</a>
Common Device Configuration	< None > <a href="#">View D...</a>
Phone Button Template*	Cisco DX80 SIP
Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile <a href="#">View D...</a>
Calling Search Space	< None >

- 在Background Image欄位中，新增背景影像的檔名

Background Image	DXimage.png	<input checked="" type="checkbox"/>
Company Photo Directory		<input type="checkbox"/>

- 按一下「onSave」，然後按一下「onApply Configure」，以便應用變更

## 驗證

背景影象現在應顯示在為其上載的DX終端上。

## 疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。