

在Cisco IP電話7800或8800系列多平台電話上啟用匿名呼叫阻止

目標

通過Cisco IP電話7800和8800系列多平台電話上的匿名呼叫阻止，可以過濾不顯示其呼叫者ID的來電。此功能通常用於自動拒絕特定呼叫。

本文旨在展示如何在Cisco IP電話7800或8800系列多平台電話上啟用匿名呼叫阻止。

適用裝置

- 7800系列
- 8800系列

軟體版本

- 11.0.1

啟用來電者ID封鎖


啟用來電者ID阻止有兩種方法：

[通過基於Web的實用程式](#)


[通過電話GUI](#)

[通過基於Web的實用程式](#)

步驟1.登入到IP電話的基於Web的實用程式，然後按一下Admin Login > Advanced。

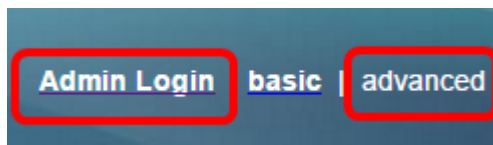


步驟2.按一下「Voice」>「Phone」。

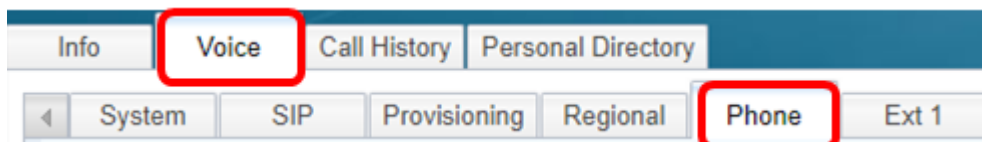

步驟3.在Supplementary Services下，從Block ANC Serv下拉選單中選擇Yes。

Supplementary Services	
Conference Serv:	Yes ▾
Blind Transfer Serv:	Yes ▾
Block ANC Serv:	Yes ▾
Secure Call Serv:	Yes
Cfwd Busy Serv:	No
Paging Serv:	Yes ▾
Call Pick Up Serv:	Yes ▾
Group Call Pick Up Serv:	Yes ▾

步驟4.按一下「Submit All Changes」。

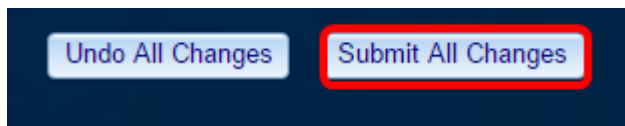

現在，您應該已經通過基於Web的實用程式成功地在電話上啟用呼叫者ID阻止。


通過電話GUI

步驟1.按IP電話上的Applications按鈕。





步驟2. 使用導航集群按鈕選擇**使用者首**選項。

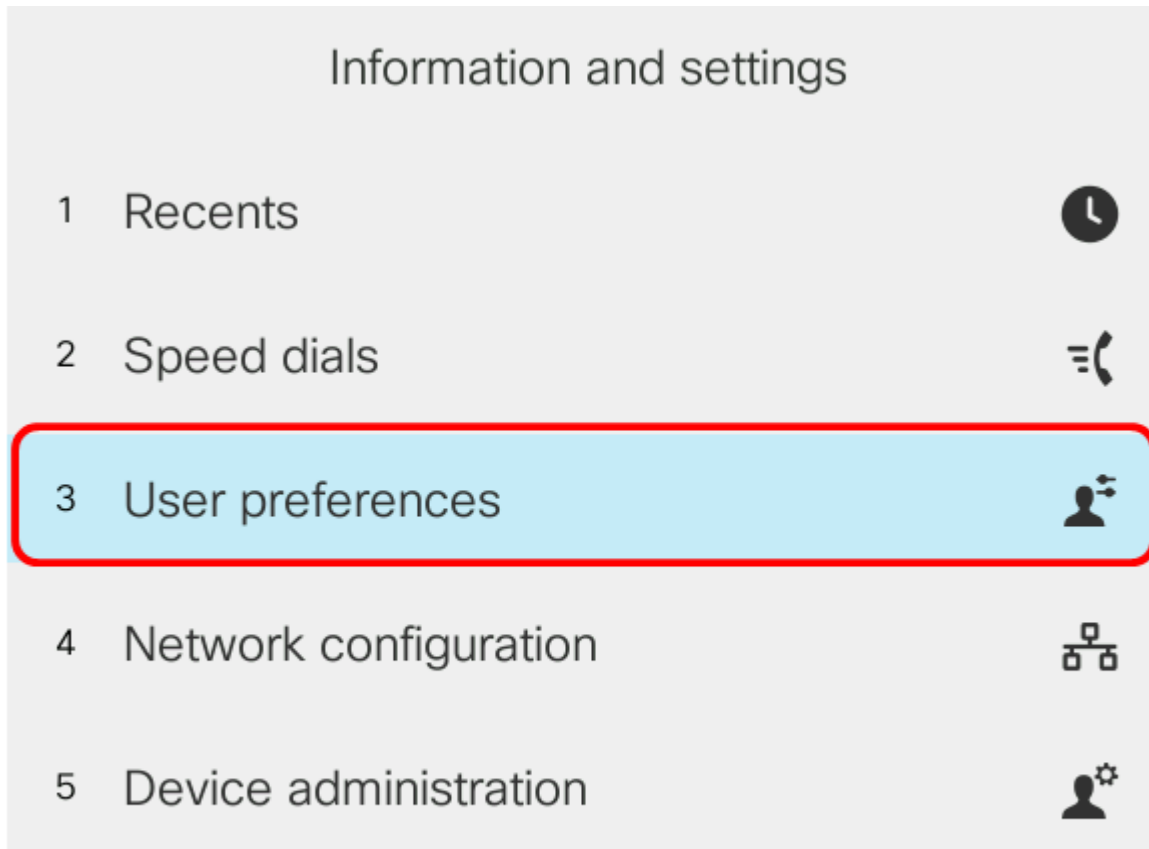

Select

步驟3. (可選) 在 *Password* 欄位中輸入電話的密碼，然後按**Sign**軟鍵。

Sign-in form

Password

*****|

Sign in




步驟4.選擇Call Preferences，然後按Select軟鍵。

User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

步驟5. 使用導航群集按鈕將Block Anonymous Call設定為On,  然後按Set軟鍵。

Call preferences

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID

On

Block anonymous call

On

Set

步驟6. 按Applications按鈕退出。



您現在應該已經通過GUI在電話上啟用來電者識別阻止。