

在Cisco IP電話8800系列多平台電話上配置藍芽裝置


目標

Cisco IP電話8800系列多平台電話可讓您將行動電話、模擬耳機、藍芽耳機和USB耳機同時連線到您的電話。但是，一次只能使用一台耳機。將多個頭戴式耳機連線到電話時，可以選擇用於呼叫的主音訊裝置。呼叫的主音訊路徑取決於為首選音訊裝置選擇的設定。

注意：要瞭解如何在Cisco IP電話8800系列多平台電話上配置主音訊輸出裝置，請單[擊此處](#)。

Cisco IP電話最多可連線50個耳機，一次一個。最後一個連線的頭戴式耳機用作預設值。配對通常對每個頭戴式耳機執行一次。配對裝置後，只要兩個裝置（電話和耳機）都處於啟用狀態，並且彼此位於範圍內，藍芽連線就會保持下去。如果其中一台裝置斷電然後通電，連線通常會自動重建。但是，某些耳機需要使用者操作才能重新建立連線。

電話的

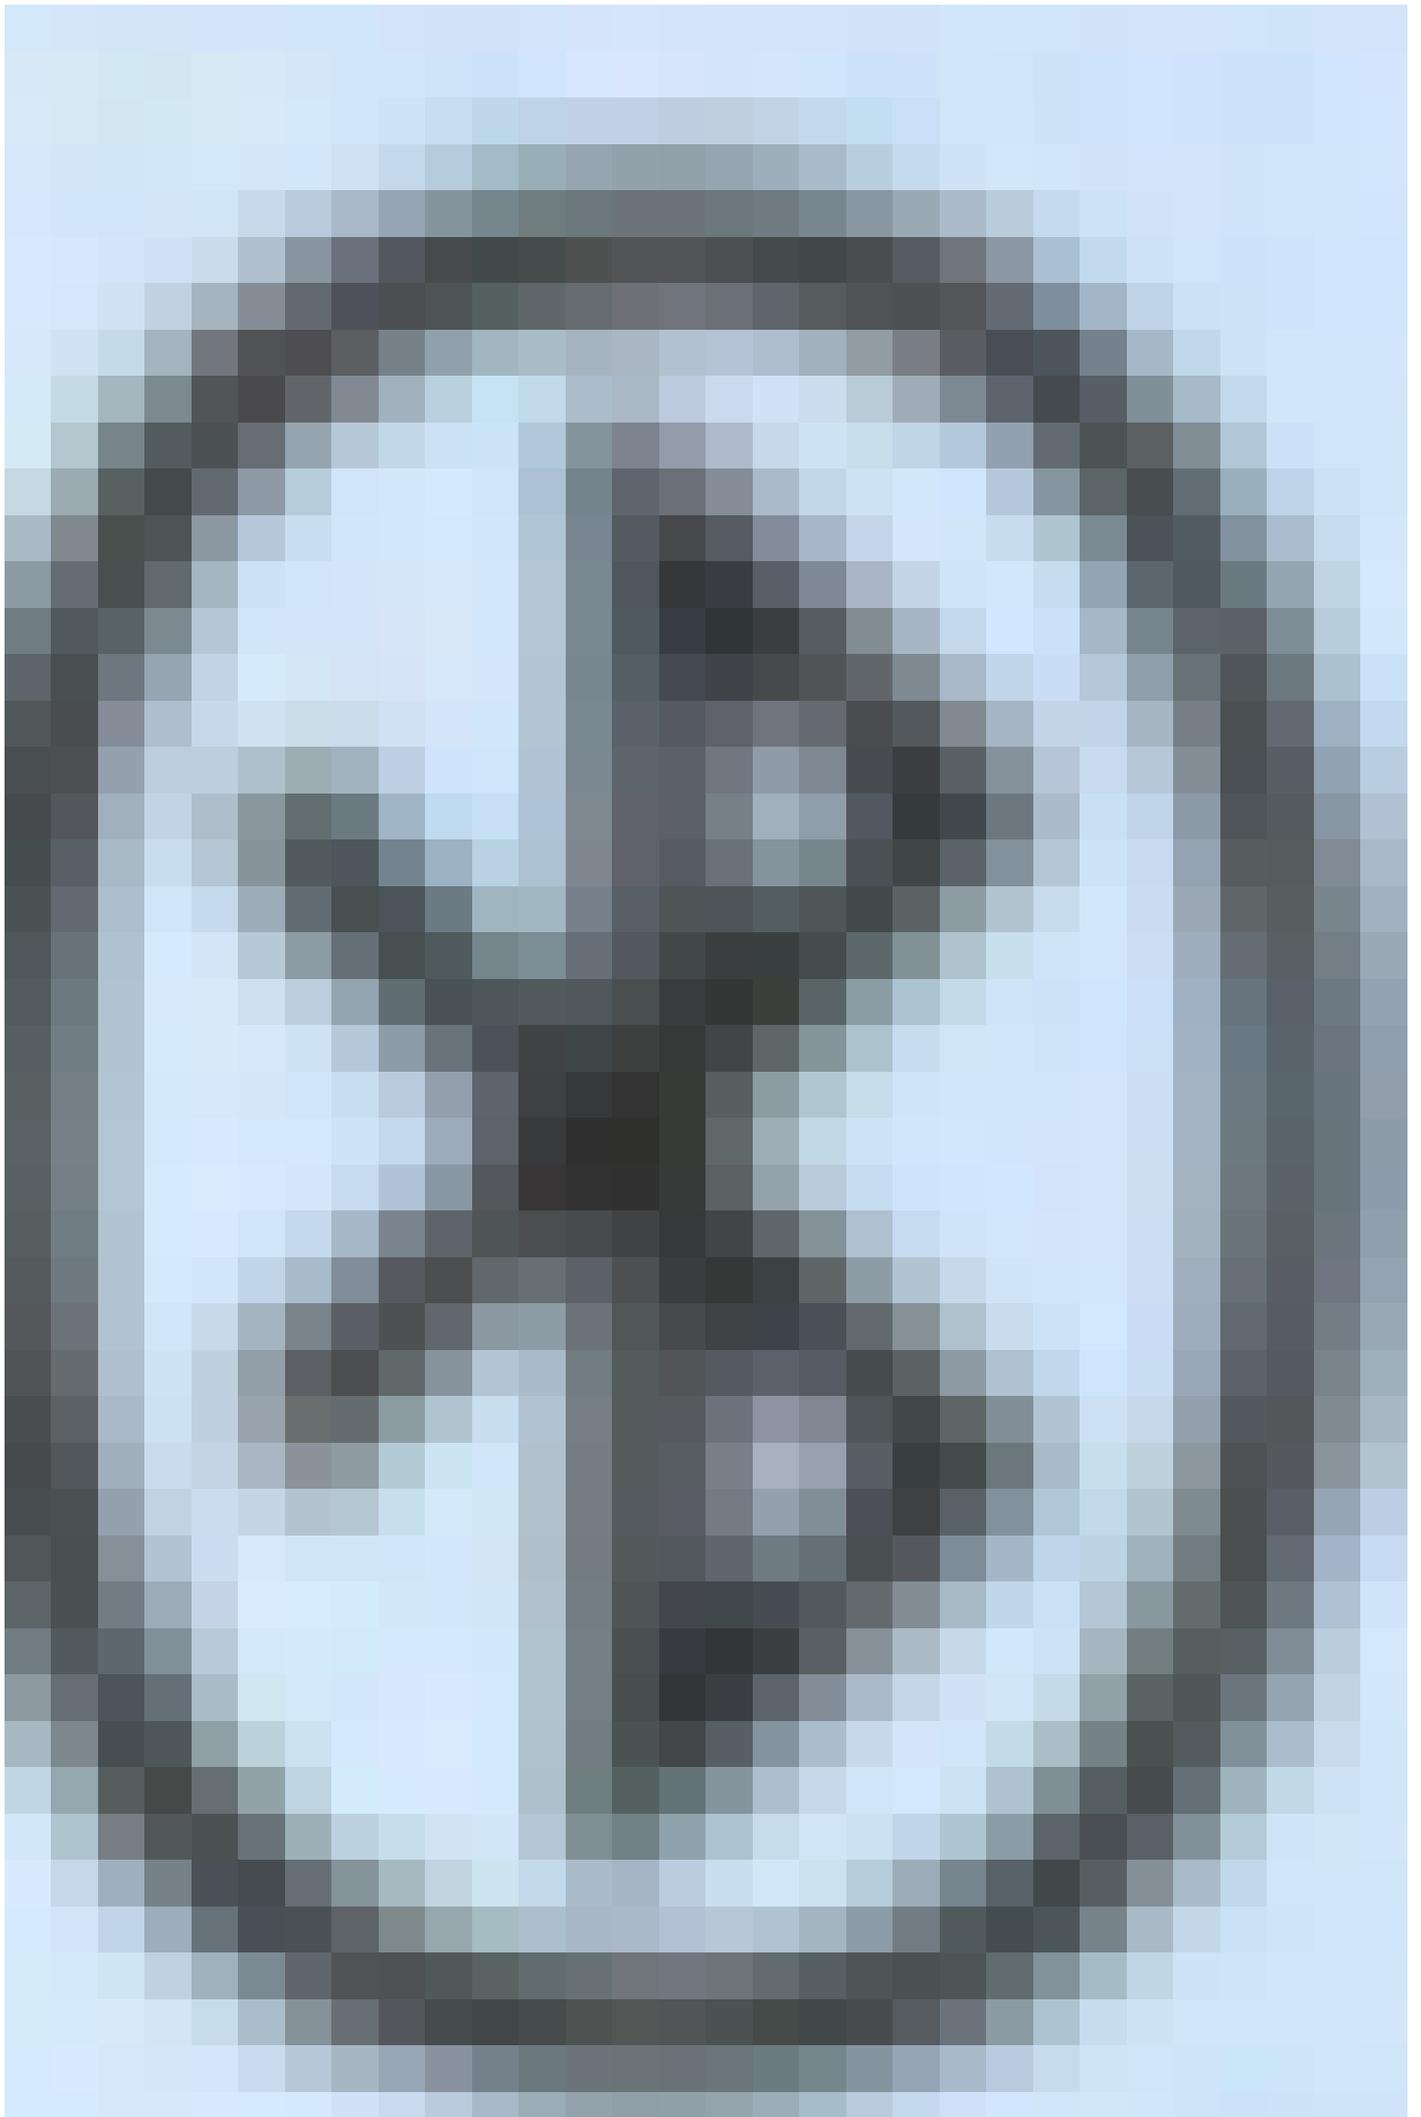

上的藍芽圖示表示無論裝置是否已連線，藍芽都已開啟。如果您同時連線了藍芽耳機和流動裝置，則無法使用藍芽耳機應答來自流動裝置的音訊。

本文提供有關如何在Cisco IP電話8800系列多平台電話上配置行動電話或藍芽裝置的說明。

適用裝置 | 韌體版本

- IP電話8851系列 | 11.0.1 ([下載最新版本](#))
- IP電話8861系列 | 11.0.1 ([下載最新版本](#))

在IP電話上配置藍芽裝置

在IP電話上配置藍芽設定

步驟 1. 按IP電話上的Applications按鈕。



步驟 2. 使用Navigation cluster 按鈕選擇Bluetooth



Information and settings

- 1 Recents 
- 2 Speed dials 
- 3 User preferences 
- 4 Bluetooth 
- 5 Network configuration 

Select

步驟 3.



按Navigation cluster按鈕的左或右按鈕，將Bluetooth (藍芽) 設定切換為On。

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Phone >

Devices



Set

步驟 4. 按導航群集按鈕上的左或右按鈕以選擇首選的藍芽模式。選項包括：

- 電話 — 您的IP電話與藍芽耳機配對。如果您不將思科IP電話與支援藍芽的行動電話配合使用，請選擇此選項。
- 擴音功能 — 您的IP電話將用作支援藍芽的擴音裝置。
- 兩者 — 您的Cisco IP電話使用藍芽耳機或使用支援藍芽的行動電話進行操作。您的IP電話一次只能連線到一台裝置（藍芽耳機或支援藍芽的手機）。

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Both >

Devices



Set

注意：在本示例中，選擇了Both。

步驟 5.按Set軟鍵儲存藍芽設定。

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Both >

Devices



Set

步驟6。（可選）如果登入表單提示您輸入IP電話的管理員密碼，然後按登入軟鍵。

Sign-in form


Password

Sign in



注意：IP電話應用配置設定時將重新啟動。

現在，您應該已經在Cisco IP電話8800系列多平台電話上成功配置藍芽設定。

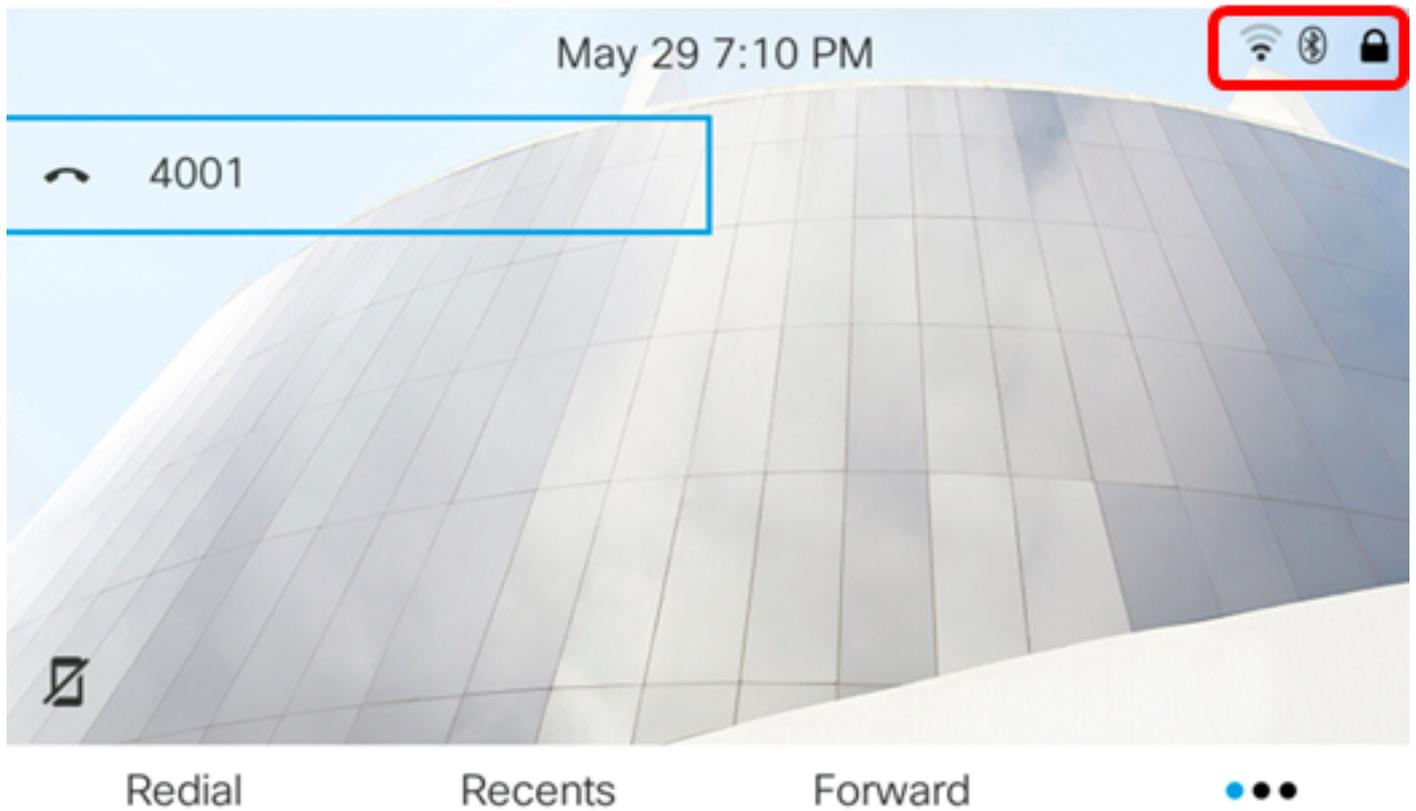

將藍芽裝置與IP電話配對

步驟 1. 開啟藍芽耳機或開啟流動裝置上的藍芽使其可用於配對。

步驟 2. 按IP電話上的Applications按鈕。



步驟 3. 使用Navigation cluster 按鈕選擇Bluetooth



Information and settings

- 1 Recents 
- 2 Speed dials 
- 3 User preferences 
- 4 Bluetooth 
- 5 Network configuration 

Select

步驟 4.選擇Devices，然後按Navigation cluster按鈕。

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Both >

Devices



Set

步驟 5. 按Scan軟鍵搜尋可用的藍芽裝置。

Select Bluetooth device

Option

Scan

Connect

IP電話將開始掃描可用的藍芽裝置。完成後，將顯示所有檢測到的藍芽裝置。



Scan for Bluetooth devices

Cancel

步驟 6.



按Navigation cluster按鈕的向上或向下按鈕以選擇您的首選藍芽裝置，然後按Connect軟鍵。

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



2 iPhone6s



3 Galaxy J7



Scan

Connect

注意：在本示例中，選擇了AWEI MUSIC。要將流動裝置與IP電話配對，請按一下[此處](#)獲取說明。

配對藍芽裝置後，配置的裝置旁邊將顯示一個檢查圖示。

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



2 iPhone6s



3 Galaxy J7



Option


Scan

Disconnect



步驟 7. 按 IP 電話上的 Back (後退) 按鈕以返回到 Bluetooth settings (藍芽設定) 螢幕。

步驟 8. 按Set軟鍵以儲存已配置的Bluetooth裝置。

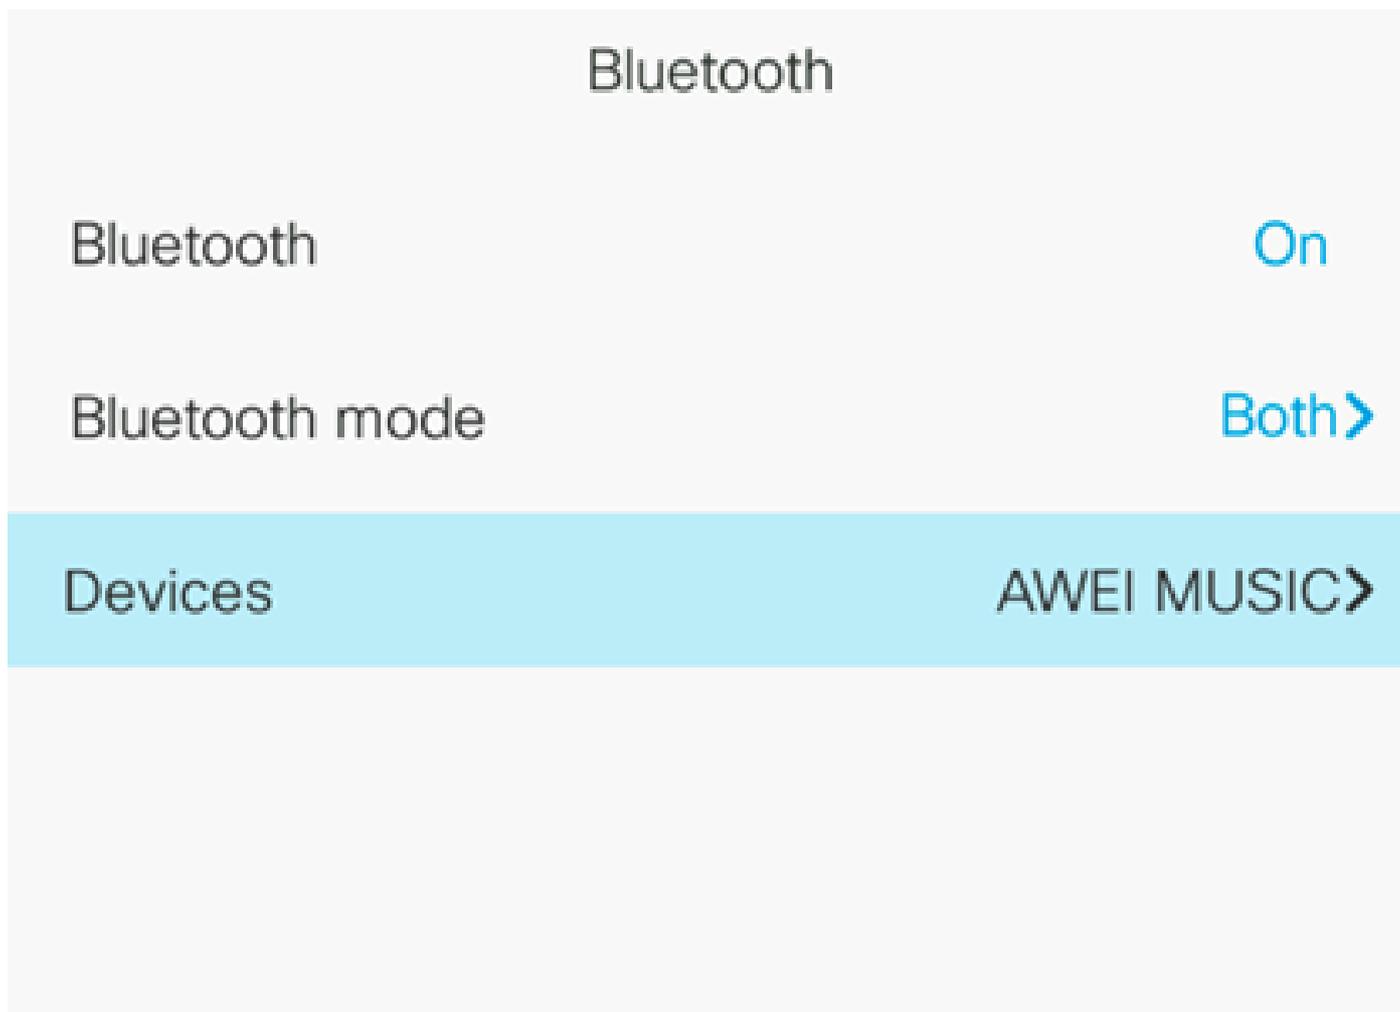

現在，您應該已經成功將藍芽裝置與Cisco IP電話8800系列多平台電話配對。

從IP電話上斷開或刪除Bluetooth裝置

步驟 1. 按IP電話上的Applications按鈕。



步驟 2. 使用Navigation cluster 按鈕選擇Bluetooth



Information and settings

- 1 Recents 
- 2 Speed dials 
- 3 User preferences 
- 4 Bluetooth 
- 5 Network configuration 

Select

步驟 3.選擇Devices，然後按中心的Navigation cluster Select按鈕。

Bluetooth

Bluetooth

On

Bluetooth mode

Both >

Devices

AWEI MUSIC >

Set

步驟4. (可選) 要斷開配對藍芽裝置的連線，請按斷開連線軟鍵。

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



Option

Scan

Disconnect

步驟5. (可選) 要從清單中刪除藍芽裝置，請按Option軟鍵。

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



Option

Scan

Connect



步驟6。(可選)使用Navigation cluster按鈕選擇Delete，然後按Select軟鍵。

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



Move up

Move down

Delete

Disconnect

Option

Select

步驟 7.出現「Delete accessory notification (刪除附件通知)」消息提示後，按Delete軟鍵。

Select Bluetooth device

1 AWEI MUSIC



Delete accessory



Are you sure you want to delete AWEI MUSIC?

Cancel

Delete

現在，您應該已經從Cisco IP電話8800系列多平台電話成功斷開或移除藍芽裝置。

Select Bluetooth device

Option

Scan

Connect

要瞭解有關7800和8800思科IP電話的更多資訊，請觀看以下影片：

[Cisco Tech Talk：升級7800和8800系列多平台電話上的韌體](#)

[思科技術對話：配置思科7800和8800系列IP電話的快速撥號](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。