



Cisco 麥克風

內容

產品概述	3
功能和優點	5
產品規格	5
訂購資訊	7
保修資訊	8
Cisco 環境可持續性	9
Cisco 服務	9
Cisco Capital	9
如需更多資訊，請前往	10

產品概述

Cisco 會議麥克風為集成視頻系統、房間套件和自定義視頻部署提供一系列音訊覆蓋解決方案 - 無論是在桌面上還是在天花板上。



這些智慧麥克風針對高保真語音拾取和有效降噪進行了優化，設計用於小型到大型會議室和專用空間，為遠端會議參與者提供無干擾的聲學體驗和包容性協作。



圖 1. Cisco Microphone Pro 系列智慧 IP 話筒：淺色和碳色型號的 Ceiling Microphone Pro 和 Table Microphone Pro，顯示不同的安裝選項。



圖 2.
Cisco Ceiling Microphone Pro



圖 3.
Cisco Table Microphone Pro



圖 4.
Cisco Table Microphone

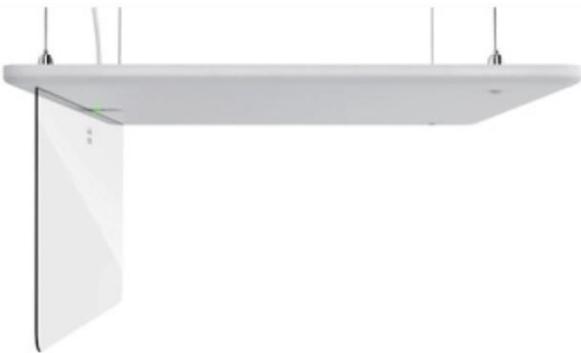


圖 5.
Cisco Ceiling Microphone

功能和優點

Cisco® 麥克風產品群組由定向 IP 會議麥克風設備和靈活的模擬麥克風組成，專為桌面或天花板安裝部署而設計。

- [Cisco Table Microphone Pro](#) 是一款數位會議麥克風，旨在提供高品質的定向語音捕獲和嵌入式音訊處理，為遠端參與者提供自然的聲音體驗。它具有四個麥克風波瓣，可以捕獲參與者的聲音並提供多個高保真音訊流。它還可以阻擋來自工作空間其他部分的背景噪音。它由 IP 提供支援，可在 **Control Hub** 中提供簡化的部署、輕鬆的擴展和統一的設備管理。它可與 **Cisco** 視頻設備隨插即用，同時具有簡化的電纜管理和多功能安裝選項，可實現靈活性。
- [Cisco Ceiling Microphone Pro](#) 是一款數位會議麥克風，具有人工智慧驅動的自適應波束成形功能，可跟蹤和聚焦在活動揚聲器上，同時阻擋背景噪音。它可以智慧地跟蹤會議動態和會議室設計更改，而無需重新配置設備。它具有零接觸、自動定位功能，可實現快速視音訊配置、無縫且可擴展的 IP 音訊、嵌入式信號處理和統一的雲設備管理，從而能夠以簡單的方式設置、控制和監控部署。它有北極白或炭黑可供選擇，並具有多種天花板安裝選項，為會議室、學習空間和適應性強的工作空間帶來了靈活性和便利性。
- [Cisco Table Microphone](#) 是一款適用於 **Cisco** 視頻系統的麥克風產品。它是帶有固定桌子的小型到大型房間的智慧聲學覆蓋的理想選擇。該設備可配備迷你插孔或歐式插頭，可嵌入桌面或放在磁性桌面上。
- [Cisco Ceiling Microphone](#) 是一款高品質、高性價比的麥克風，具有 180 度拾音覆蓋，旨在覆蓋大中型會議空間，如會議空間、培訓室和禮堂，隱蔽且易於天花板安裝，同時釋放桌面空間。

產品規格

表 1. 產品規格

產品名稱	桌上麥克風	吸頂麥克風	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
說明	平衡全向桌式麥克風，邊界層型	平衡定向麥克風 (180 度拾音模式)，邊界層類型	數位定向麥克風 (360 度心形拾音模式)	360 度全方位覆蓋的數位天花板麥克風，具有 AI 自適應波束成形功能
產品相容性	客房酒吧， Room Bar Pro， 房間套件， Room Kit Plus， 房間套件均衡器， Room Kit EQX， Room Kit Pro 55 室， Room 55 Dual、 70 室， Room 70 G2 SX10、SX20、SX80	客房酒吧， Room Bar Pro， 房間套件， Room Kit Plus， 房間套件均衡器， Room Kit EQX， Room Kit Pro 55 室， Room 55 Dual、 70 室， Room 70 G2 SX10、SX20、SX80	Room Bar Room Bar 專業版 Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board 專業版 55/75 Board 專業版 55/75 G2 Room Panorama 系列	Room Bar Room Bar 專業版 Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board 專業版 55/75 Board 專業版 55/75 G2

產品名稱	桌上麥克風	吸頂麥克風	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
	MX700、MX800 Board 專業版 55/75 Board 專業版 55/75 G2 Room Panorama 系列	MX200、MX300、 MX700、MX800 Board 專業版 55/75 Board Pro 55/75 G2 Room Panorama 系列		
連接器	在 4 針迷你插孔和 4 針歐式塊版本之間進行選擇	隨附 4 針歐式塊和 4 針迷你插孔連接器	乙太網路 RJ45 (Power over Ethernet)	乙太網路 RJ45 (Power over Ethernet)
頻率範圍	80 Hz 至 20 kHz, +/- 6 dB	80 Hz 至 20 kHz, +/- 6 dB	100 Hz 至 16 kHz, +/- 6 dB (軸上)	120 Hz 至 20 kHz, +/- 6 dB (軸上)- 可能會有變化
自由場靈敏度	-34 分貝 +/- 3 分貝相對 1V/Pa, 1kHz	-33 分貝 +/- 3 分貝相對 1V/Pa, 1kHz	-22 分貝 +/- 3 分貝相對 1V/Pa, 1kHz	-36 dBFS/Pa +/- 3dB, 1 kHz - 可能會有變化
信噪比	最小 70 dB	最低 72 dB	最小 70 dB	70 dB - 可能會有變化
靜音功能	LED 顯示靜音狀態靜音/取消靜音按鈕	顯示靜音狀態的 LED	LED 顯示靜音狀態靜音/取消靜音按鈕	透過觸控控制器顯示靜音狀態的 LED
物理尺寸 (長 x 深 x 高)	圓形 6.39 CM (直徑) x 1.09 CM 2.52 英寸 (直徑) x 0.43 英寸	約 75 x 55 x 27 CM 29.5 x 21.6 x 9.8 英寸	直徑：10 CM (3,94 英寸) 高度：3 CM (1,18 英寸) 約 10 x 10 x 3 CM 3.94 x 3.94 x 1.18 英寸 連接的電纜長度：11 米 (36 英尺)	42 釐米 x 42 釐米 (16.5 英寸 x 16.5 英寸), 高度：4.8 釐米 (2 英寸) 乙太網路電纜 (CAT5) 選項：20 米 (65.6 英尺) 或 30 米 (98.4 英尺)
重量	0.28 lb (0.126 kg)	4.08 磅 / 1.85 千克	0.29 磅 / 0.3 千克	5.6 磅 / 2.54 千克
幻象電源	9V/52V	12V / 48V	Power over Ethernet	Power over Ethernet
安裝	桌面 (凹入桌面或放置在磁性桌面上)	電線懸掛天花板安裝	桌面 (凹入桌面或放置在磁性桌面上)	電線懸掛天花板安裝, 天花板支架安裝, 吊頂網格安裝
顏色選項	白色	白色	初光或炭黑	北極白或炭黑
自適應語音擷取	否	否	是, 使用定向麥克風瓣	是, 使用 AI 增強型自適應波束成形
拾音範圍	1.5m 半徑 (360 度覆蓋)	4m 半徑 (180 度覆蓋)	1.5m 半徑 (360 度覆蓋)	3.5 米半徑 (360 度覆蓋)
說話人追蹤支援	否	否	是的, 針對單攝像機和多攝像機追蹤進行了優化	是的, 針對單攝像機和多攝像機追蹤進行了優化

產品名稱	桌上麥克風	吸頂麥克風	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
透過交換機實現可擴充性	否	否	是的，可以使用乙太網交換機擴展音訊部署	是的，可以使用乙太網交換機擴展音訊部署
自動定位	否	否	否	是的，設定精靈中的零接觸定位
雲端裝置管理	否	否	是，Control Hub 中的統一管理和診斷	是，Control Hub 中的統一管理和診斷
AES-128 音訊加密	否	否	是	是

訂購資訊

表 2 和表 3 給出了 Cisco 麥克風的訂購資訊。要下訂單，請訪問 [Cisco® 訂購主頁](#)。要下載軟體，請訪問 [Cisco 軟體中心](#)。

表 2. 訂購資訊

產品名稱	零件編號
Cisco Ceiling Microphone Pro 訂購資訊 (連結到產品數據表)	
Cisco Table Microphone Pro 訂購資訊 (連結到產品數據表)	
Cisco 桌上型麥克風及 Cisco 吸頂式麥克風的訂購資訊：	
Cisco 桌面麥克風，帶 4 針迷你插孔連接器，7.5 米電纜	CS-MIC-TABLE-J=
Cisco 桌面麥克風，帶 4 針歐式塊連接器，9 米電纜	CS-MIC-TABLE-E=
Cisco 用於 4 針迷你插孔電纜的桌上麥克風延長電纜，9 米	駕駛室 - 麥克風 - 外部 -J=
Cisco 用於 4 針迷你歐式塊電纜的桌上麥克風延長電纜，9 米	CAB-MIC-EXT-E=
Cisco 天花板麥克風 (不包括用於網格天花板安裝的夾子)	CTS-MIC-CLNG-G2
Cisco 天花板麥克風可選電纜 (10 米非全壓等級)	CAB-ETHRSHLD-10M

表 3. Cisco 麥克風備件訂購資訊

產品名稱	元件號	合規型號
Cisco 用於 4 針迷你插孔連接器的桌上麥克風備用電纜，7.5 毫米電纜	駕駛室 - 麥克風 - 桌子 -J=	-
Cisco 用於 4 針歐式連接器的桌上麥克風備用電纜，9 米電纜	駕駛室 - 麥克風 - 桌子 -E=	-
Cisco 桌上型麥克風備用桌面金屬板 (3 塊)	CS-MIC-TABLE-PLA=	-
Cisco 天花板麥克風板	CTS-MIC-CLNG-PLT=	-

產品名稱	元件號	合規型號
Cisco 天花板麥克風元件	CTS-MIC-CLNG-ELM=	-
Cisco 天花板麥克風硬體鎖 (RJ-45 迷你插孔和 RJ4-5 Euroblock)	CTS-MIC-CLNG-DNG=	-
Cisco 天花板麥克風接線套件 (2 米/6.5 英尺)	CTS-MIC-CLNG-WRK=	-
Cisco 天花板麥克風電纜 (10 米/32.8 英尺)	CAB-ETHRSHLD-10M=	-

保修資訊

保修資訊可在產品保修 [頁面上的 Cisco.com](#) 上找到。

Cisco 環境可持續性

有關 Cisco 針對我們的產品、解決方案、運營以及擴展運營或供應鏈的環境可持續性政策和舉措的資訊，請參見下表提供了有關關鍵環境可持續性主題 (在 CSR 報告的“環境可持續性”部分中提及) 的信息的參考連結。

表 4. 環境可持續性參考連結

可持續發展主題	參考
有關產品材料含量法律法規的資訊	料
有關電子廢物法律法規的資訊，包括產品、電池和包裝	WEEE 合規性

Cisco 使包裝數據僅供參考。它可能無法反映最新的法律發展，Cisco 不代表、保證或擔保其完整、準確或最新。此資訊如有更改，恕不另行通知。

Cisco 服務

Cisco 和我們的合作夥伴提供廣泛的智慧、個人化服務和支援組合，通過提高業務敏捷性和網路可用性，說明您實現 Cisco 協作投資的全部價值。我們的服務組合通過基於網路的協作平臺說明您加速業務創新，使企業能夠隨時協作 Anywhere。有關這些服務的更多資訊，請訪問

<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html>。

Cisco Capital

靈活的支付解決方案，幫助您實現目標

Cisco Capital 讓您更輕鬆地獲得正確的技術來實現您的目標、實現業務轉型並說明您保持競爭力。我們可以說明您降低總擁有成本、節約資本並加速增長。在 100 多個國家/地區，我們靈活的支付解決方案可以說明您以簡單、可預測的支付方式獲得硬體、軟體、服務和補充第三方設備。 [瞭解更多](#)。

如需更多資訊，請前往

訪問 [Cisco 麥克風和房間配件](#) 或聯繫您當地的 **Cisco** 客戶代表。

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)