

å, ä½•å° ◆ SIP

IPé»»è©±ä, Šçš,, ã€Œæœªæ%¼å^°ä,»æ©ÿã€◆æ

ç>®éŒ,,

[ç°jää<](#)

[å½...è!◆æç◆ää»¶](#)

[éœ€æ±,](#)

[æŽ;ç””å...fä»¶](#)

[å•◆éjŒ](#)

[åŽÿå](#)

[è§fæ±°æ-¹æj^](#)

ç°jää<

æœªæ-†æ””ää<ç¹å½, ä½•å°◆è”»å†Šå^°Cisco Unified Communications Manager(CUCM)çš,,IPé»»è©±ä, Šçš,, ã€Œæœªæ%¼ä,◆å^°ä,»æ©ÿã€◆æœª◆å™å°◆ç””<¼◆é€²èjŒæ•...éš

[å½...è!◆æç◆ää»¶](#)

[éœ€æ±,](#)

æœª◆çš’å°»è°æ, ”çžè§fä»¥ä,»éjŒi¼š

- CUCM 10.0å◆Šæ’é«~ç%°^æœª
- IPé»»è©±
- æ%¹æ-¹ç®jç◆†å•¥å...(BAT)

[æŽ;ç””å...fä»¶](#)

æœªæ”æ”æj^ä,çš,,è³†è”Šæ”æ¹æ“šç%¹å®šå¹lé©—å®®çç’°åçfå...§çš,,èf◆ç½®æ%œå°»ç««ã€æ-†ä½½ç””å^°çš,,æ

- CUCMç%°^æœª10.0
- IPé»»è©±


æœªæ-†ä,çš,,è³†è”Šæ”æ¹æ“šç%¹å®šå¹lé©—å®®çç’°åçfå...§çš,,èf◆ç½®æ%œå°»ç««ã€æ-†ä½½ç””å^°çš,,æ

[å•◆éjŒ](#)

å½,æžœæ, ”çš,,é»»è©±å°~åœ”ä, Šè;°ä»»å½½•ä, €ç”®èjŒç, °¼Œå%¼æ, ”æœªfå◆—å^°å•◆éjŒçš,,å½±éÿã€,

- IPé»»è©±å§çµæ”èžçå¹•ä, Šéj-ç”°è™•æ-¼ç©°é-’ç<€æ...<çš,,æœª◆å™applet
- å³½½ä, æŒ%œœ◆å™æŒ%œé◆µ¼Œæœœ◆å™å°◆ç””<¼◆ä¹æœféj-ç”°æœ”é»»è©±èžçå
- å◆æ-¼SIPé»»è©±¼Œå•◆éjŒå°†éj-ç”°æœ”å◆◆ç,°Idle Applicationçš,,è|-çª—åj¼Œä,¼æœ”èžçå¹•ä, Šéj-ç”°éŒ-èªã€ŒHost Not

Foundã€ˆi¼^æœªæ%¼ã^°ä,»æ©ÿi¼%i¼Œã|,ä,ãœ-æ%œçº

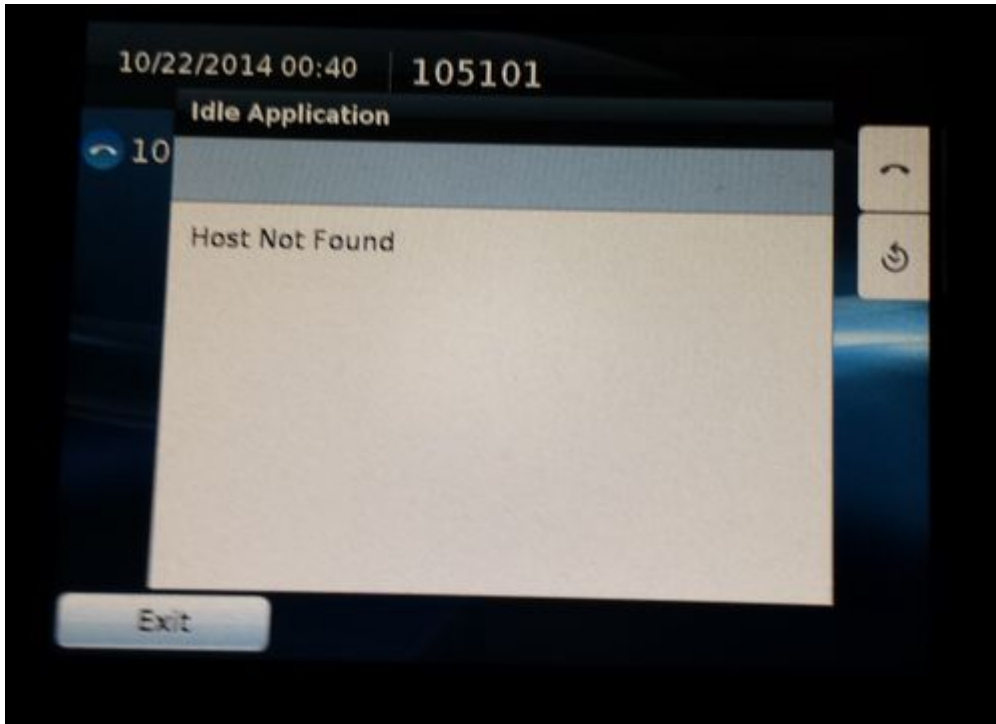

ãŽŸã

- æœªCUCM
10.0ãŠæ'è«~ç%œ-ä,i¼Œèªã«è"»ã†Šç"±ã...è"±æ,"é,æ"ªæ"ªæçš,,æ-°¼•æ,ç®iç
- å¼•æ,æ~**Universal Device Template**i¼Œé è"ã¼ç,°**Auto-registration Template**
- èªã«è"»ã†Šæ"ªæçé è"é...ç½®æœªç°é-'URL
- èªã«è"»ã†Šçš,,é»è©±i¼Œä½ç'"æªæ"ªæçi¼ŒŒã æªé»è©±ã¹Ÿæœª"ã...¶é...ç½®ä,ç²ã-Idle URL
- å æªi¼ŒŒç•¶é»è©±è™•æ-¼ç°é-'ç<Œæ...æ™,i¼Œæœªãª™ã°ç"ã¼æœªå½^ãº

èšæ±°æ-¹æj^

æŸé©Ÿ1.ãŽè^ã^°**User Management > User/Phone Add > Universal Device Template**ã€,

æŸé©Ÿ2.é,æ"ªèªã«è"»ã†Šæ"ªæçã€,

▼ Service Configuration Settings

Information	Default	
Directory	Default	
Messages	Default	
Services	Default	
Authentication Server	Default	
Proxy Server	Default	
Idle	Override	https://Pub:443/CUCM-uds/xps/selfProvision
Idle Timer (seconds)	Override	1
Secure Authentication URL	Default	
Secure Directory URL	Default	

æ¥é©ÿ3.âœ“Service Configuration Settings, i¼CEçºä¿ Idle URLç, °ç©°i¼CEä, ”ä, <æ%ºé, ä-@è “ ä@šç, °Overridei¼CEä!, ä, <âœ-æ%º€çºã€,

▼ Service Configuration Settings

Information	Default	
Directory	Default	
Messages	Default	
Services	Default	
Authentication Server	Default	
Proxy Server	Default	
Idle	Override	
Idle Timer (seconds)	Override	1
Secure Authentication URL	Default	
Secure Directory URL	Default	

æ¥é©ÿ4.â, ²ã~çµæ...ã€,

æ¥é©ÿ5.âœ“é»»è©±ä, š¼CEâ°žè^â^ºé|-é ä, !â°#Idle URLç•™ç©°ã€,

æ¥é©ÿ6.â, ²ã~ä, !â¥—ç”çµæ...ã€,

æ¥é©ÿ7.é‡ ç½@é»»è©±ã€â, â•ÿç”” â¾¼CEi¼CEé»»è©±æ çâ¾¼©æfâ, ã€,

è”»i¼šä!, æžœâºšä€<é»»è©±â—â^ºâ½±éÿ¼CEè««ä½çç”” BATæ’æ-°ç©°é-URLä, !â°#â...¶â, ²è

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。