

SPA525G/SPA525G2 IP電話上的公司目錄訪問

目標

公司目錄服務是由網際網路電話網路提供商或公司網路設定提供的服務。

SPA525G/SPA525G2 IP電話支援讀取公司目錄（如果網路上提供）。通過目錄可以訪問本地目錄、本地快速撥號、個人快速撥號等功能。

適用裝置


- SPA 525G
- SPA 525G2

企業目錄訪問。


步驟1.按電話上的**Setup**按鈕。出現「*Information and Settings*」選單。




步驟2.使用導航鍵並向下滾動到*Directories*。按**Select**軟鍵。出現「*Directories*」選單。

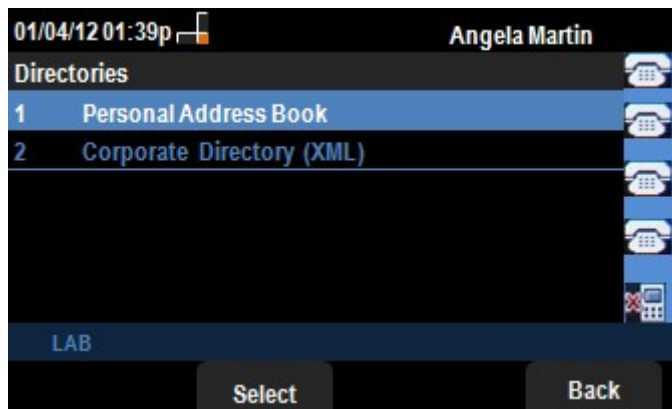

步驟3.使用導航鍵向下滾動到Corporate Directory(XML)，然後按**Select**軟鍵。出現Local Services選單。Corporate Directory提供3個服務，即：本地目錄、本地快速撥號、個人快速撥號。

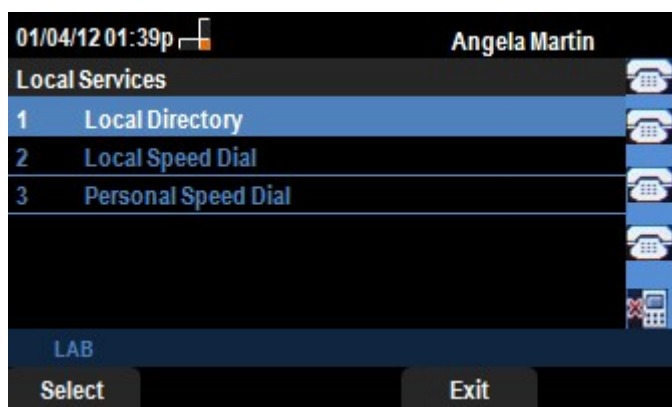


步驟4.按**Select**軟鍵，同時保持選中Local Directory選項。出現Local Directory Search選單。

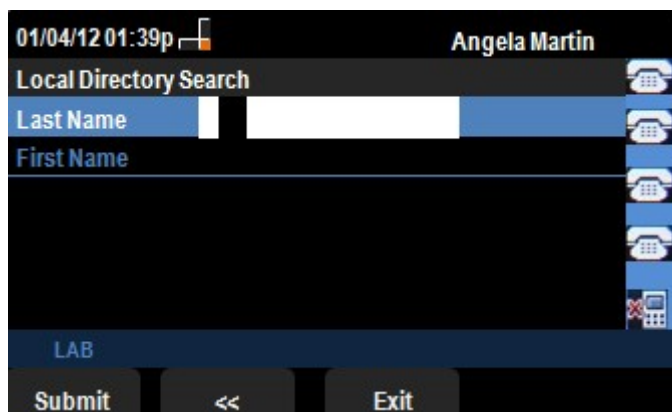


步驟5.在相應欄位中輸入所需人員的姓氏和名字。在姓氏和名字欄位中插入資料時，可以按「<<」軟鍵刪除不需要的字元條目。


步驟6.輸入後，按**Submit**軟鍵。如果在公司目錄集中找到所需條目，則顯示目錄中的電話號碼。如果沒有找到記錄，螢幕將顯示消息「未找到記錄」。按**Exit**返回到「Local Services (本地服務)」選單。

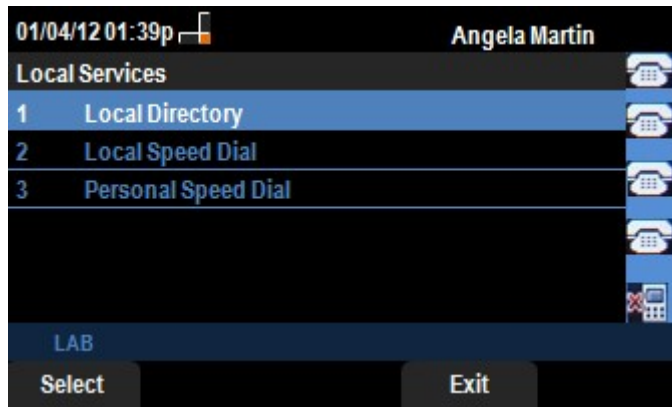


步驟7.使用導航鍵並向下滾動到*Local Services*選單中的*Local Speed Dial*。按**Select**軟鍵。出現*Local Speed Dial*選單。如果網路提供本機快速撥號，則此的記錄會顯示在本機快速撥號功能表上。如果未找到記錄，螢幕將顯示「未找到記錄」消息。按**Update**軟鍵查詢網路上的任何更新。

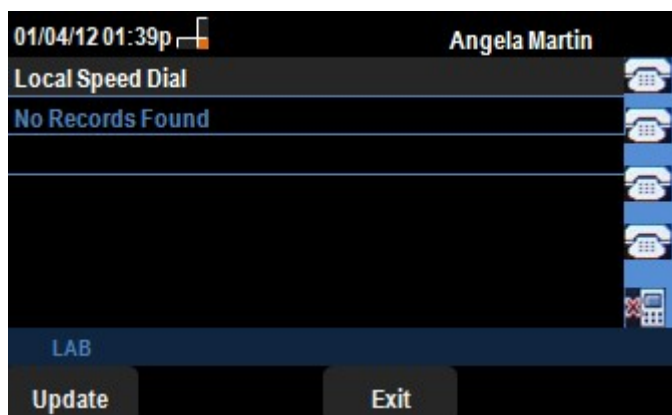

步驟8.按**Exit**返回到*Local Services*選單。

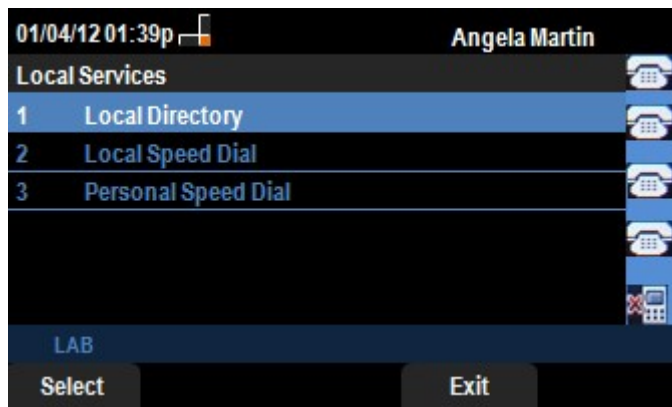

步驟9.使用導航鍵並向下滾動到*Local Services*選單中的*Personal Speed Dial*。按**Select**軟鍵。出現*Local Speed Dial*選單。如果網路提供個人快速撥號，則此號碼的記錄將顯示在*Local Speed Dial*菜單中。如果未找到記錄，螢幕將顯示「未找到記錄」消息。按**Update**軟鍵查詢網路上的任何更新。

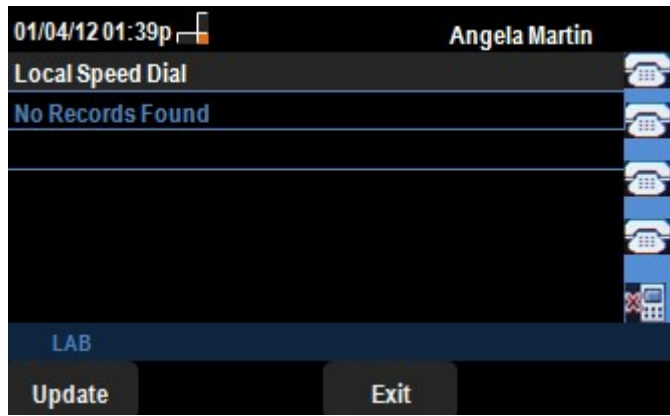

步驟10.按**Exit**返回到Local Services選單。