

SPA100系列上的TR-069設定

目標

技術報告069(TR-069)允許您建立自動配置伺服器(ACS)。Internet服務提供商(ISP)使用ACS自動遠端配置裝置。此功能允許服務提供商和使用者無需使用者干預即可遠端配置裝置。通過使用TR-069，終端可以與自動配置伺服器聯絡並建立連線。本文說明如何在SPA100系列模擬電話介面卡(ATA)上配置TR-069設定。

適用裝置


·SPA100系列

軟體版本

·v1.1.0

TR-069配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇**管理>管理> TR-069**。TR-069頁面開啟：

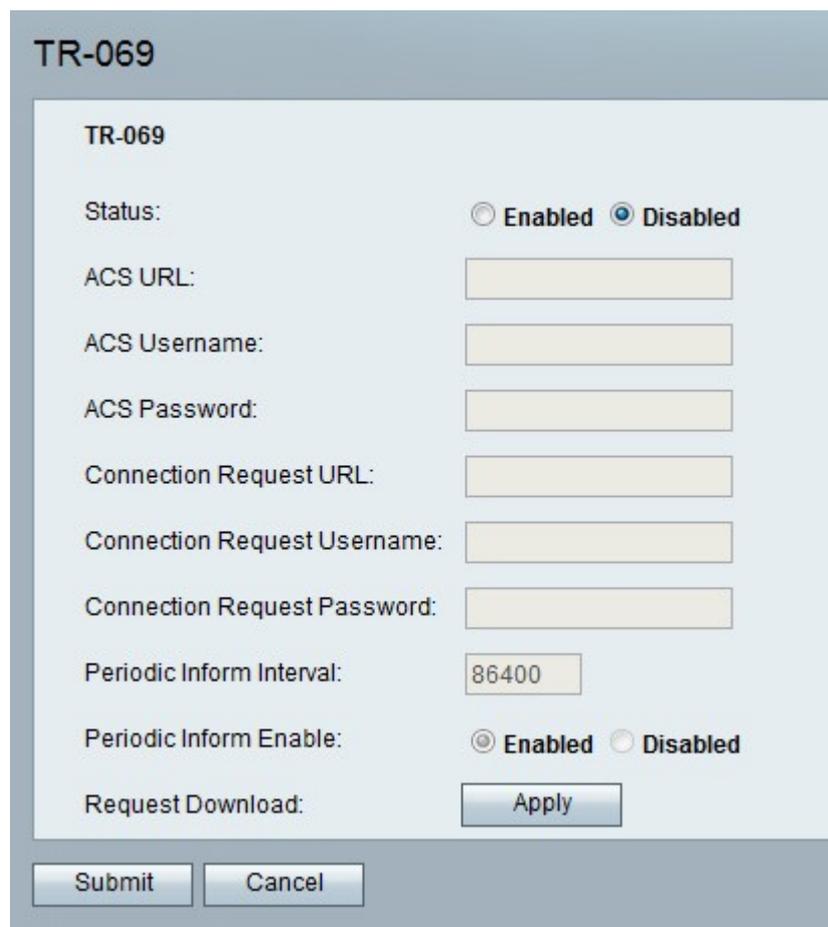

The screenshot shows a web configuration page titled "TR-069". The page contains the following fields and controls:

- TR-069** (Section Header)
- Status:** Radio buttons for Enabled and Disabled.
- ACS URL:** Text input field.
- ACS Username:** Text input field.
- ACS Password:** Text input field.
- Connection Request URL:** Text input field.
- Connection Request Username:** Text input field.
- Connection Request Password:** Text input field.
- Periodic Inform Interval:** Text input field with the value "86400".
- Periodic Inform Enable:** Radio buttons for Enabled and Disabled.
- Request Download:** A button labeled "Apply".
- At the bottom of the form are two buttons: "Submit" and "Cancel".

TR-069

Status: Enabled Disabled

ACS URL:

ACS Username:

ACS Password:

Connection Request Port:

Connection Request Username:

Connection Request Password:

Periodic Inform Interval:

Periodic Inform Enable: Enabled Disabled

Request Download:

步驟2. 按一下**Enabled**單選按鈕，在Status欄位中啟用裝置上的TR-069。

步驟3. 在ACS URL欄位中，以`protocol://host.port/path`格式輸入ISP提供的ACS URL。

- 通訊協定 — 這是http或https。在ISP提供的ACS URL欄位中輸入http或https。
- 主機 — 這是完全限定域名(FQDN)或IP地址，例如www.example.com。
- 埠 — 這是可選的，由ISP提供。
- 路徑 — 由ISP提供。

步驟4. 在ACS使用者名稱欄位中，輸入ISP提供的ACS使用者名稱。

步驟5. 在ACS密碼欄位中，輸入與使用者名稱關聯的密碼。

附註：配置實用程式自動在Connection Request URL欄位中輸入資訊，因此無需手動輸入。

步驟6. 在Connection Request Username欄位中輸入要啟動連線的ACS的連線請求使用者名稱。當啟動連線並請求使用者輸入安全憑證時，該使用者名稱將充當ACS的使用者名稱。

步驟7. 在Connection Request Password欄位中輸入ACS的連線請求密碼。當啟動連線並向使用者請求安全憑證時，該密碼將用作ACS的密碼。

步驟8. 在Periodic Inform Interval欄位中，輸入ATA重新連線到ACS之間的時間（以秒為單位）。

步驟9. 按一下Periodic Inform Enable欄位中的**Enabled**單選按鈕以啟用Periodic Inform，以便定期通知使用者連線設定，或者按一下**Disabled**單選按鈕以禁用它。

步驟10.（可選）點選Request Download欄位中的**Apply**按鈕，使ATA請求ACS下載RPC。

步驟11. 按一下**Submit**應用更改，或按一下**Cancel**放棄更改。