

SPA100系列上的備份和還原配置

目標

完成配置的備份以儲存當前設定並在升級後實施它們。恢復配置有助於解決最近配置更改的問題，而無需將裝置完全重置為出廠預設設定。如果更改過程中出現錯誤，管理員可以通過上傳備份配置檔案恢復以前的配置。建議在還原當前配置之前對其進行備份。可以隨時還原備份配置和設定。本文說明如何備份和還原SPA100系列電話介面卡上的配置。

適用裝置


·SPA100系列電話介面卡

軟體版本

·v1.1.0

備份配置

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Config Management > Backup Configuration。將開啟Backup Configuration頁面：

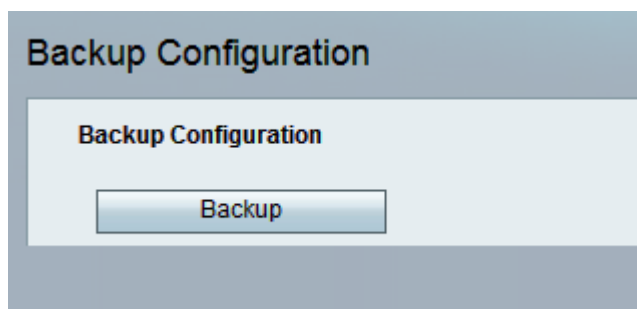


步驟2.按一下Backup按鈕儲存ATA的配置資訊。當出現該對話方塊時，請選擇要在電腦上儲存.cfg檔案的位置。

附註：建議您使用包含執行備份的日期和時間的名稱重新命名該檔案。

恢復配置

註意：建議在還原配置之前備份當前的配置設定。

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Config Management > Restore Configuration。Restore Configuration頁面隨即開啟：

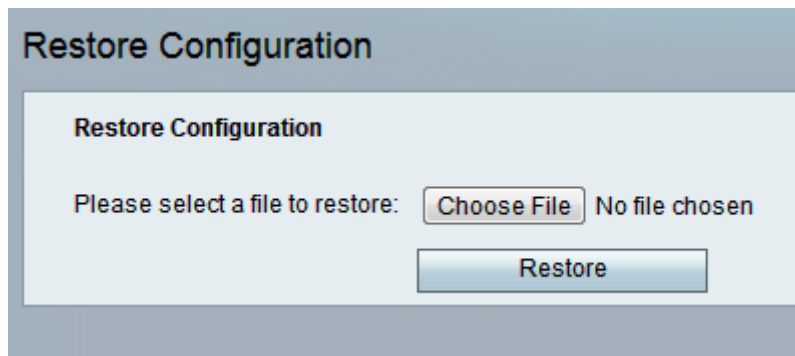


Restore Configuration

Restore Configuration

Please select a file to restore: No file chosen

步驟2. 按一下**Choose File**，然後找到.cfg檔案（備份檔案）以從中還原裝置配置。

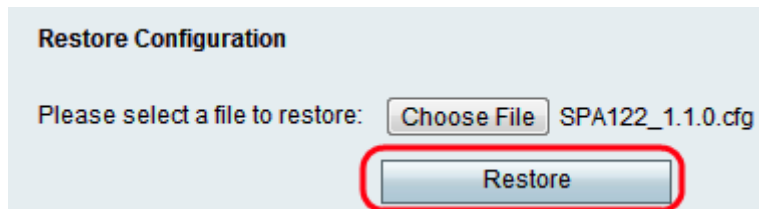


Restore Configuration

Restore Configuration

Please select a file to restore: SPA122_1.1.0.cfg

步驟3. 按一下**Restore**以從所選檔案中復原設定。成功還原裝置後，管理員將返回到登入頁面。

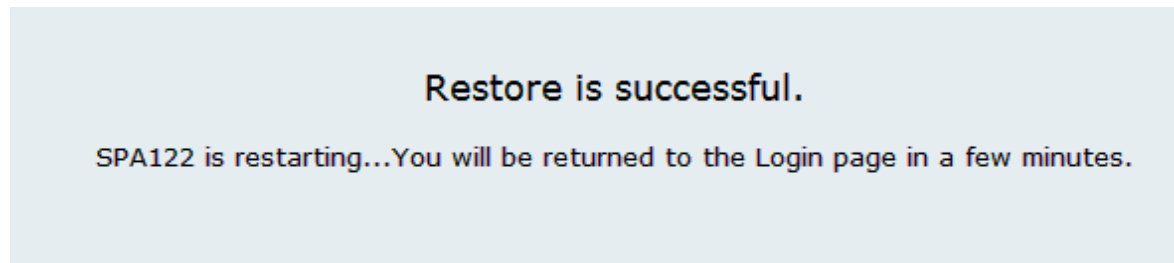

Restore is successful.

SPA122 is restarting...You will be returned to the Login page in a few minutes.