

# SPA112電話介面卡上的Web訪問管理配置

## 目標

Web訪問管理對管理員來說是一項非常有用的功能，因為它提供了通過Internet遠端訪問配置實用程式的功能。本文的目的是指導您如何在SPA上配置Web訪問管理。

附註：在配置此功能之前，強烈建議管理員更改裝置中的預設密碼以增強裝置的安全性。要更改密碼，請按照在SPA100系列電話介面卡上配置使用者帳戶設定一文中提到的步驟操作。

## 適用的裝置


·SPA112

## 軟體版本

·1.3.2(XU)

## Web訪問管理設定

步驟1.登入到Phone Adapter Configuration Utility，然後選擇**Administration > Management > Web Access Management**。*Web Access Management* 頁面隨即開啟：

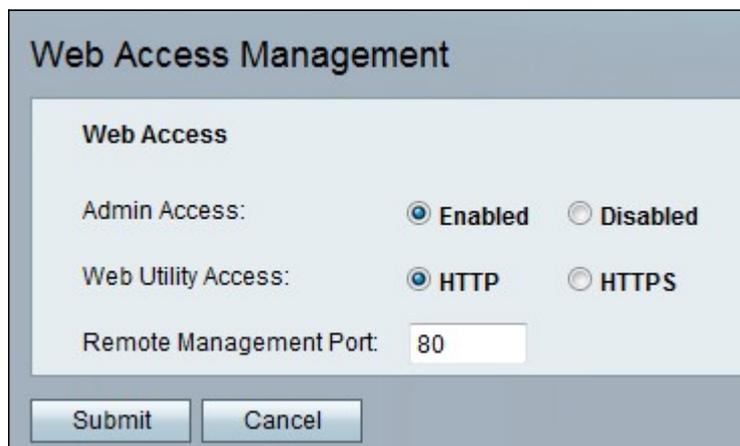

The screenshot shows a configuration window titled "Web Access Management". Inside, there are three rows of settings:

- Web Access**: A sub-section header.
- Admin Access:** Two radio buttons, "Enabled" (selected) and "Disabled".
- Web Utility Access:** Two radio buttons, "HTTP" (selected) and "HTTPS".
- Remote Management Port:** A text input field containing the number "80".

At the bottom of the window, there are two buttons: "Submit" and "Cancel".

步驟2.按一下**Enabled**單選按鈕，在Admin Access欄位中為管理員啟用Web訪問管理。這樣，管理員就可以遠端訪問介面並更改配置。

步驟3.點選**HTTP**單選按鈕、**HTTPS**單選按鈕或兩個單選按鈕，以允許管理員通過使用所需的協定進入電話介面卡配置實用程式。

- HTTP — 如果管理員僅需要標準訪問許可權，請按一下HTTP單選按鈕。超文本傳輸協定(HTTP)用於訪問資訊並通過網際網路使用伺服器 and 主機建立的連線進行分發
- HTTPS — 如果管理員想要增強的安全訪問，請按一下HTTPS單選按鈕。超文本傳輸協定安全(HTTPS)也用於通過Internet訪問和分發資訊，但具有安全層的優勢。

步驟4.在「遠端管理埠」欄位中輸入遠端管理的所需埠號。這是將跟隨地址進行遠端管理的埠號。預設值為80。

步驟5.按一下**Submit**以儲存設定。