

為CDFW建立多個IPSEC隧道

目錄

[簡介](#)


[建立隧道](#)

簡介

本文說明如何為CDFW建立多個IPSEC隧道。

建立隧道

甚至可以從同一位置為Umbrella SIG建立多個隧道。

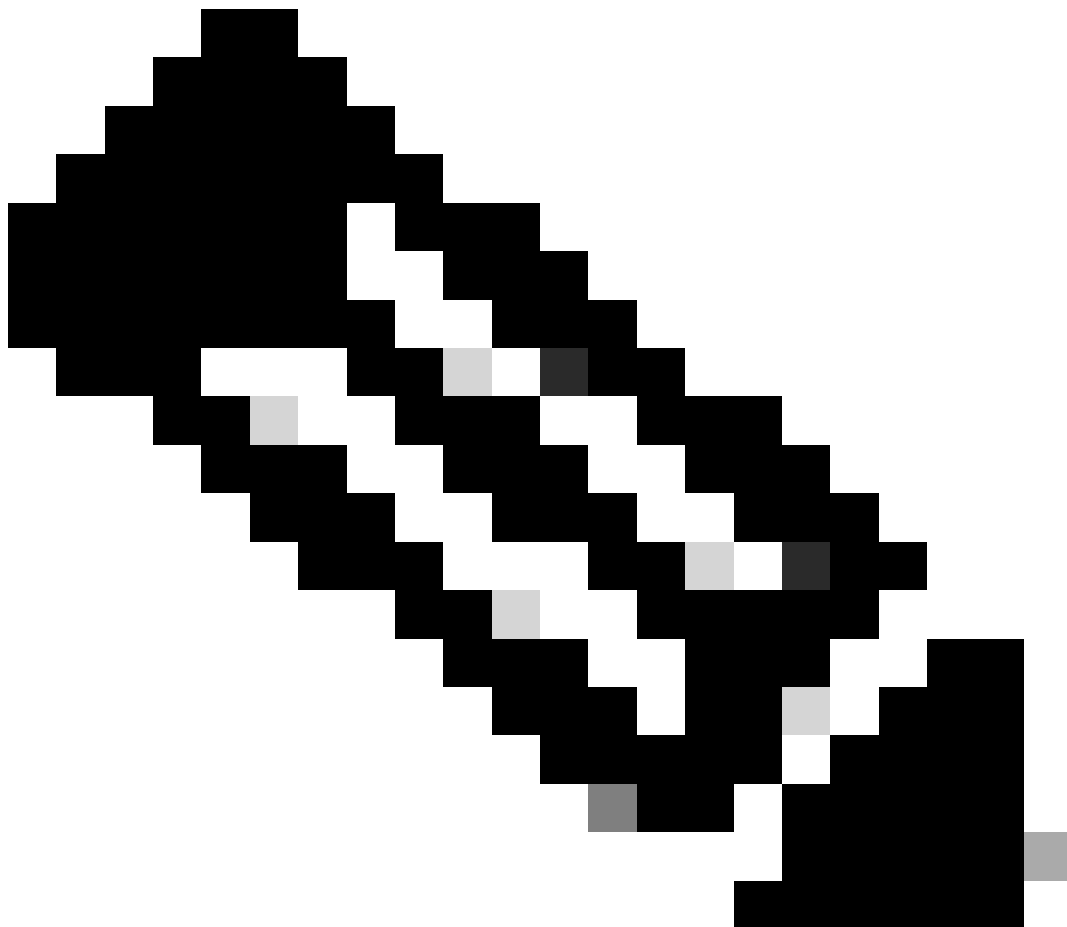


附註：您在任何時候都不能重複使用相同的通道ID。每個IPSEC連線都必須使用唯一的隧道ID。重複的隧道ID可能導致流量無法通過。

對於支援FQDN VPN ID的裝置：

如果使用「使用者FQDN」VPN ID來標識隧道，則可以在同一出口IP後面建立多個隧道。

- 使用Umbrella中（部署>網路隧道）的「其他」配置檔案配置網路隧道。
- 這允許您可選配置用作隧道ID的FQDN，而不是IP地址。
- 重新配置裝置以使用已配置的「使用者FQDN」對等ID。（例如：[site1@12345678-987654321-umbrella.com](#)）

隧道可以選擇終止於同一個Umbrella DC。例如，如果通道ID為[site1@12345678-987654321-umbrella.com](#)和[site2@12345678-987654322-umbrella.com](#)。它們可以在同一頭端終止。

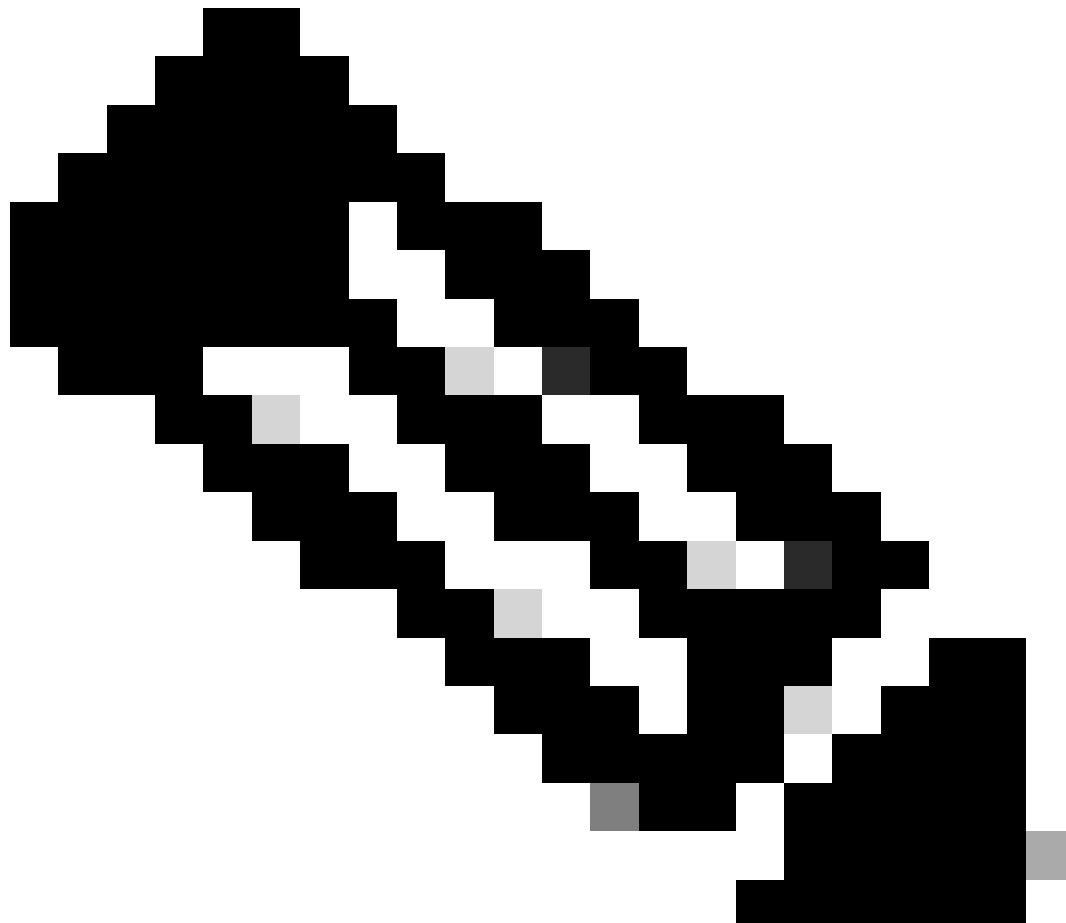

附註：您在任何時候都不能重複使用相同的通道ID。每個IPSEC連線都必須使用唯一的隧道ID。重複的隧道ID可能導致流量無法通過。

以下是從同一出口IP到邁阿密資料中心的多個連線的示例。

(通道ID)	源IP	DST IP	SRC埠	DST埠	通訊協定
one@123-123-umbrella.com	203.0.113.42	146.112.84.8	4500	4500	IPSEC
two@123-456-umbrella.com	203.0.113.42	146.112.84.8	4501	4500	IPSEC
three@123-789-umbrella.com	203.0.113.42	146.112.84.8	4502	4500	IPSEC

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。