

查詢思科業務控制台2.8.0中的裝置功能

目標

本文的目的是介紹思科業務控制台2.8.0版中的定位裝置功能。

適用裝置 | 軟體版本

思科業務控制台 | 2.8.0

簡介

Cisco Business Dashboard是用於部署和維護思科業務裝置的網路管理工具。CBD 2.8.0的一項新功能是在支援的交換機、存取點和網狀擴展器上觸發定位裝置功能。這包括：

- Sx250/350/550交換機
- CBS 220/250/350交換機
- Catalyst 1200/1300交換機
- CBW存取點和網狀延伸器

「定位裝置」功能將閃爍目標裝置上的LED燈達60秒，這將幫助您從一組裝置中辨識特定裝置。

定位裝置功能

步驟 1

使用使用者名稱和密碼登入思科業務控制台。

Login

User Name*

admin

1

Password*

●●●●●●●●

2




Login

3


步驟 2


在拓撲下，透過按一下選擇裝置。在本範例中，已選取Catalyst 1300交換器。

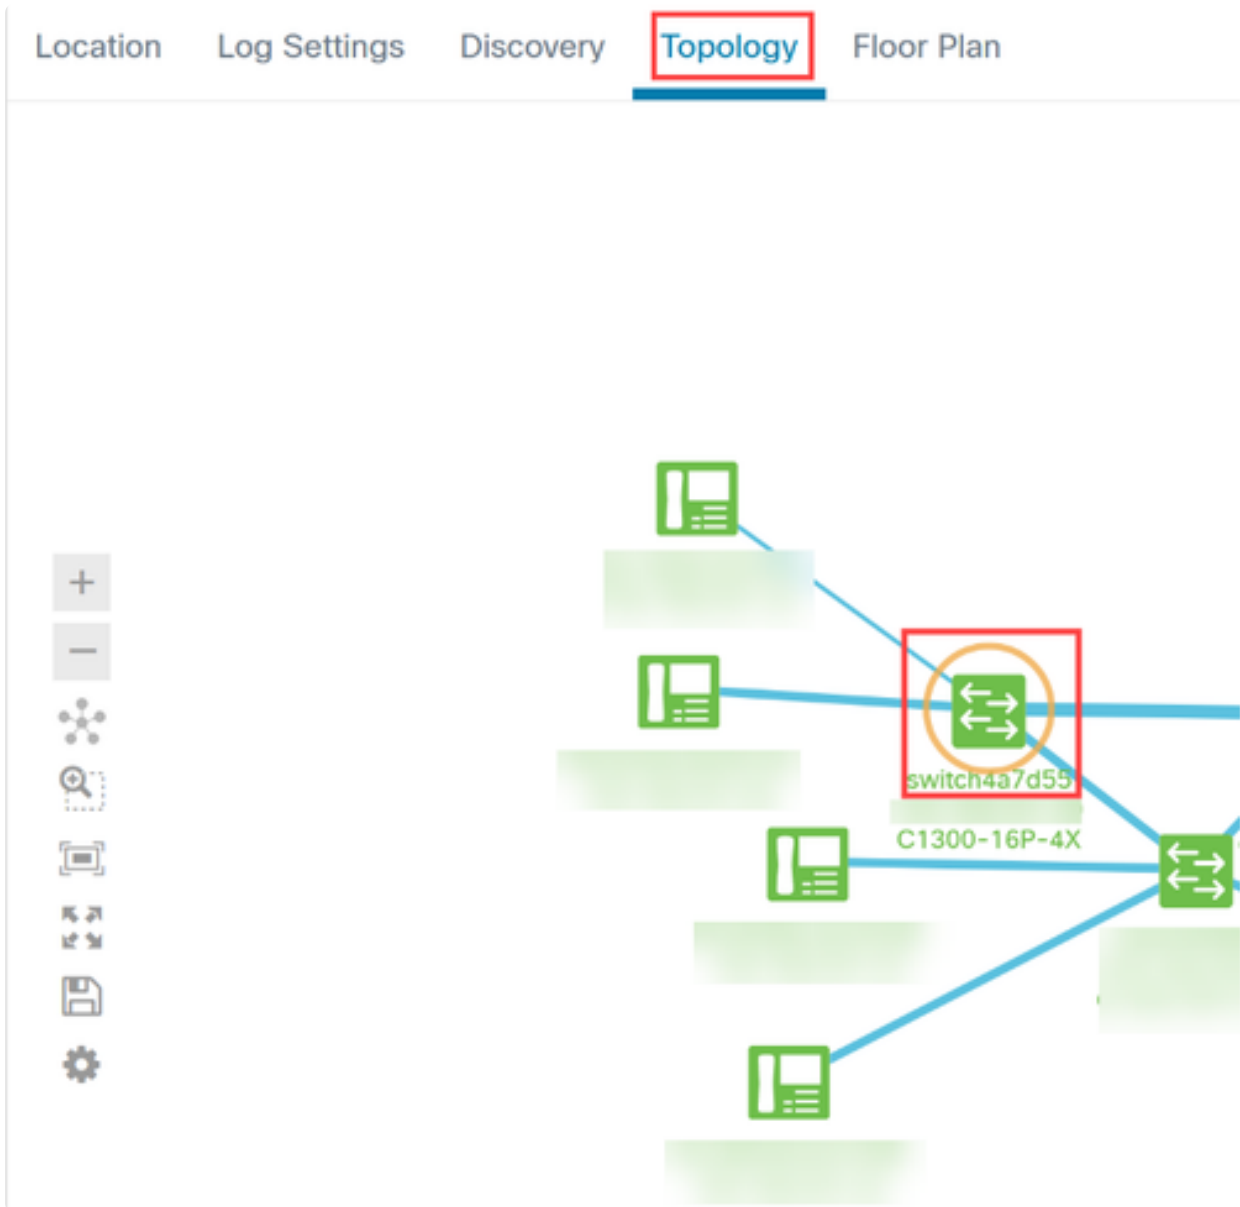



步驟 3

在打開的面板中，按一下操作頁籤。



 **switch4a7d55**
192.168.251.20

  [Details ▶](#)

Overview **Actions**

步驟 4

從清單中按一下Locate Device選項。



Upgrade From Local



Backup Configuration



Restore Configuration



Reboot



Save Running Configuration



Show Tech



Locate Device

步驟 5

在彈出螢幕中按一下Ok進行確認。



步驟 6

交換機上的LED將閃爍60秒，以幫助辨識網路中一組裝置中的裝置。成功找到裝置後，您還會在使用者介面上看到通知。



Located device(s) successfully



Online

Action ▼

Type ?

Probe Managed

Description

N/A

Organization

結論

現在，您已經瞭解了CBD 2.8.0版上的定位裝置功能，以及如何在您的網路中使用該功能。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。