

Configurando IS-IS para IP em Cisco Routers

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Exemplo de configuração do IS-IS](#)

[Diagrama de Rede](#)

[Configurações](#)

[Monitorando IS-IS](#)

[Monitorando adjacências IS-IS](#)

[Monitorando o banco de dados IS-IS](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

O propósito deste documento é demonstrar uma configuração básica de Sistema Intermediário para Sistema Intermediário (IS-IS) de IP nos Cisco routers. Além do que a configuração, como monitorar a vária informação IS-IS é demonstrada, como a informação de eleição do Designated Intermediate System (DIS) e a informação de base de dados IS-IS.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada na liberação 12.1(5)T9 do Cisco IOS ® Software.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Exemplo de configuração do IS-IS

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota: Use a ferramenta [Command Lookup Tool](#) ([apenas para clientes registrados](#)) para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento.


A fim permitir o IS-IS para o IP em um roteador Cisco e mandá-lo trocar a informação de roteamento com outros roteadores ativado IS-IS, você deve executar estas duas tarefas:

- Habilite o processo IS-IS e atribua a área
- Habilitar IS-IS para IP Routing em uma interface

Outras tarefas de configuração são opcionais, no entanto as duas tarefas acima são obrigatórias. Para obter mais informações sobre das tarefas da configuração opcional, refira [configurar o IS-IS integrado](#).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

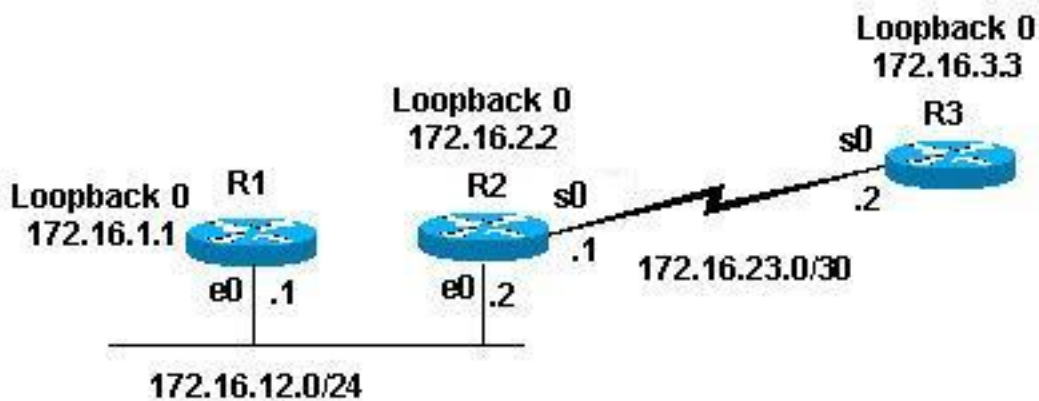

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- [Roteador 1](#)
- [Roteador 2](#)
- [Roteador 3](#)

As configurações de amostra abaixo configuram todos os roteadores na topologia acima com estes parâmetros:

- Área 49.0001
- Roteadores do nível 1 (L1) e do nível 2 (L2) (este é o padrão salvo disposição em contrário)

- Nenhum parâmetro opcional
- Executando IS-IS somente para IP
- Interfaces de loopback (os laços de retorno são anunciados pelo IS-IS, não pelo IS-IS permitidos)

Roteador 1

```
!
interface Loopback0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.255
!--- Creates loopback interface and assigns !--- IP
address to interface Loopback0. ! interface Ethernet0 ip
address 172.16.12.1 255.255.255.0 ip router isis !---
Assigns IP address to interface Ethernet0 !--- and
enables IS-IS for IP on the interface. ! router isis
passive-interface Loopback0 net
49.0001.1720.1600.1001.00 ! !--- Enables the IS-IS
process on the router, !--- makes loopback interface
passive !--- (does not send IS-IS packets on interface),
!--- and assigns area and system ID to router.
```

Roteador 2

```
!
interface Loopback0
ip address 172.16.2.2 255.255.255.255
!--- Creates loopback interface and assigns !--- IP
address to interface Loopback0. ! Interface Ethernet0 ip
address 172.16.12.2 255.255.255.0 ip router isis !---
Assigns IP address to interface Ethernet0 !--- and
enables IS-IS for IP on the interface. ! Interface
Serial0 ip address 172.16.23.1 255.255.255.252 ip router
isis !--- Assigns IP address to interface Serial0 !---
and enables IS-IS for IP on the interface. ! router isis
passive-interface Loopback0 net
49.0001.1720.1600.2002.00 ! !--- Enables the IS-IS
process on the router, !--- makes loopback interface
passive !--- (does not send IS-IS packets on interface),
!--- and assigns area and system ID to router.
```

Roteador 3

```
!
interface Loopback0
ip address 172.16.3.3 255.255.255.255
!--- Creates loopback interface !--- and assigns IP
address to !--- interface Loopback0. ! Interface Serial0
ip address 172.16.23.2 255.255.255.252 ip router Isis !-
-- Assigns IP address to !--- interface Serial0 and
enables !--- IS-IS for IP on the interface. ! router
isis passive-interface Loopback0 net
49.0001.1234.1600.2231.00 ! !--- Enables the IS-IS
process on the router, !--- makes loopback interface
passive !--- (does not send IS-IS packets on interface),
!--- and assigns area and system ID to router.
```

Monitorando IS-IS

Existem muitos comandos show disponíveis para o monitoramento do estado de IS-IS em um roteador Cisco. Este documento demonstra alguns dos comandos mais básicos que se baseiam nas configurações de roteador acima.

A [Output Interpreter Tool \(apenas para clientes registrados\)](#) (OIT) suporta determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Monitorando adjacências IS-IS

Utilize o comando `show clns neighbor` para exibir as adjacências para um roteador específico. Esta é a saída deste comando do roteador1 (r1) e do roteador2 (R2):

```
R1# show clns neighbor System Id Interface SNPA State Holdtime Type Protocol R2 Et0
0000.0c47.b947 Up 24 L1L2 ISIS R2# show clns neighbor System Id Interface SNPA State Holdtime
Type Protocol R1 Et0 0000.0c09.9fea Up 24 L1L2 ISIS R3 Se0 *HDLC* Up 28 L1L2 ISIS
```

No exemplo acima, R2 reconhece R2 em sua interface E0, com o tipo de adjacência L1L2. Como R1 e R2 estão definidos com configurações padrão, enviam e recebem hellos de L1 e L2.

R2 reconhece R1 em sua interface E0 e o Roteador 3 (R3) em sua interface S0. A explicação acima é válida para o tipo de adjacência.

Desde que o r1 e o R2 são na mesma interface Ethernet, não há um DIS para o L1 e o L2. Você pode verificar este que usa o comando `show clns interface <int>` no roteador1, como mostrado abaixo:

```
R1# show clns interface ethernet 0 Ethernet0 is up, line protocol is up Checksums enabled, MTU
1497, Encapsulation SAP Routing Protocol: ISIS Circuit Type: level-1-2 Interface number 0x0,
local circuit ID 0x1 Level-1 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: R2.01 Number of active level-
1 adjacencies: 1 Level-2 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: R2.01 Number of active level-2
adjacencies: 1 Next ISIS LAN Level-1 Hello in 5 seconds Next ISIS LAN Level-2 Hello in 1 seconds
```

Na saída acima, R2 é o DIS. É o R2 (DIS) que gera o LSP (Link State Packet) de pseudônimo e que é indicado por um LSP-ID - R2.01 diferente de zero

Desde que os métricos/prioridade são os mesmos para ambos os Roteadores no L1/L2, o tiebreaker para o DIS é o endereço de pontos de ligação de subrede (SNPA) o mais alto no segmento de LAN. O endereço SNPA refere-se ao endereço do enlace de dados e, neste caso, é o endereço MAC. O outro exemplo de endereços do link de dados seria os endereços X.25 e o DLCI do Frame Relay.

Observe que o DIS está eleito para os dois níveis e que não existe nenhum backup de DIS, assim como com o OSPF, que tem um DR de backup.

Alguns outros pontos de interesse da saída acima incluem:

- Tipo de circuito: L1L2
- Prioridades e métricas L1 e L2 estão nos valores padrões: 10 e 64
- Adjacências de L1 e L2: 1 (da perspectiva de R1 na interface Ethernet – é R2 somente)
- saudações de IS-IS LAN para L1 e L2
- Unidade de transmissão máxima (MTU): 1497. Isto é porque o encabeçamento do Open Systems Interconnection (OSI) IS-IS é encapsulado dentro de um encabeçamento do byte 802.2.

Monitorando o banco de dados IS-IS

O comando `show isis database (detail)` exibe o conteúdo do banco de dados de IS-IS. Esta é a saída deste comando quando emitida no R2. Como o IS-IS é um protocolo de estado de link, o

banco de dados de estado de link deve ser igual para qualquer roteador da mesma área.

```
R2# show isis database ISIS Level-1 Link State Database: LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP
Holdtime ATT/P/OL R1.00-00 0x0000008B 0x6843 55 0/0/0 R2.00-00 * 0x00000083 0x276E 77 0/0/0
R2.01-00 * 0x00000004 0x34E1 57 0/0/0 R3.00-00 0x00000086 0xF30E 84 0/0/0 ISIS Level-2 Link
State Database: LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL R1.00-00 0x00000092 0x34B2
41 0/0/0 R2.00-00 * 0x0000008A 0x7A59 115 0/0/0 R2.01-00 * 0x00000004 0xC3DA 50 0/0/0 R3.00-00
0x0000008F 0x0766 112 0/0/0
```

Há alguns detalhes a serem observados na saída acima. Primeiramente, sobre o LSP-ID:

O LSP-ID, R1.00-00, pode ser dividido em três seções: R1/00/00

- R1 = ID do sistema
- 00 = valor diferente de zero para o pseudonó. Observe que R2.01-00 é o pseudonó LSP.
- 00 = número do fragmento. Neste caso, há somente uns números do fragmento de 00, que indica que todos os dados cabidos neste fragmento LSP, e não havia nenhuma necessidade de criar mais fragmentos. Se tiver havido informações que não se encaixem no primeiro LSP, o IS-IS terá criado mais fragmentos LSP, como 01, 02 e assim por diante.

* denota os LSP que foram gerados por *este* roteador, o roteador que o **comando show** esteve emitido sobre. Além disso, como esse roteador é um roteador L1 e L2, ele contém um banco de dados L1 e L2.

Você pode igualmente olhar um LSP específico e usar a palavra-chave do **detalhe** para mostrar mais informação. Um exemplo deste é mostrado aqui:

```
R2# show isis database R2.00-00 detail ISIS Level-1 LSP R2.00-00 LSPID LSP Seq Num LSP Checksum
LSP Holdtime ATT/P/OL R2.00-00 * 0x00000093 0x077E 71 0/0/0 Area Address: 49.0001 NLPID: 0xCC
Hostname: R2 IP Address: 172.16.2.2 Metric: 10 IP 172.16.12.0 255.255.255.0 Metric: 0 IP
172.16.2.2 255.255.255.255 Metric: 10 IP 172.16.23.0 255.255.255.252 Metric: 10 IS R2.01 Metric:
10 IS R3.00 ISIS Level-2 LSP R2.00-00 LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
R2.00-00 * 0x0000009A 0x5A69 103 0/0/0 Area Address: 49.0001 NLPID: 0xCC Hostname: R2 IP
Address: 172.16.2.2 Metric: 10 IS R2.01 Metric: 10 IS R3.00 Metric: 10 IP 172.16.23.0
255.255.255.252 Metric: 10 IP 172.16.1.1 255.255.255.255 Metric: 10 IP 172.16.3.3
255.255.255.255 Metric: 0 IP 172.16.2.2 255.255.255.255 Metric: 10 IP 172.16.12.0 255.255.255.0
```

A saída acima mostra que o endereço de loopback desse roteador é anunciado com um valor de 0. Isso ocorre porque o circuito fechado foi anunciado com um comando `passive-interface`, sob o processo de IS-IS de roteador, e a própria interface de circuito fechado não está habilitada para IS-IS. Todos os outros prefixos de IP possuem o valor 10, que é o custo padrão nas interfaces que executam IS-IS.

[Verificar](#)

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

[Troubleshooting](#)

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

[Informações Relacionadas](#)

- [IS-IS Multiarea Support](#)
- [Página de Suporte do IP Routing](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)