

使用Cisco FindIT Kaseya外掛程式

目標

本文旨在提供有關Cisco FindIT Kaseya外掛上不同頁面使用的資訊。

適用裝置 | 軟體版本

Cisco FindIT網路管理員 — 1.1

Cisco FindIT網路探測 — 1.1

簡介


Cisco FindIT Kaseya外掛是安裝在Kaseya虛擬系統管理員(VSA)上的模組。它將Cisco FindIT Network Manager與Kaseya VSA緊密整合，從而實現了網路的集中管理。該外掛允許訪問FindIT的強大管理功能，包括操作管理、儀表板、裝置發現、網路拓撲、遠端裝置管理、可操作警報和事件歷史記錄。

Cisco FindIT Kaseya外掛符合Kaseya本地VSA 9.3和9.4版的所有第三方整合要求。

使用Cisco FindIT Kaseya外掛程式

訪問外掛

步驟1. 啟動Web瀏覽器，在位址列中輸入您的Kaseya VSA伺服器的IP地址，然後點選Enter。



在本示例中，使用的IP地址為10.10.0.1

步驟2. 在提供的Username和Password欄位中輸入您的Kaseya帳戶登入憑據，然後按一下SIGN IN。



Username
kaseya

Password


SIGN IN

Remember Me [Forgot Password?](#)


在本示例中，Kaseya用作使用者名稱。

使用Cisco FindIT Kaseya外掛程式

登入到Kaseya基於Web的實用程式後，您會看到導航面板中指向Kaseya不同配置頁面的圖塊。

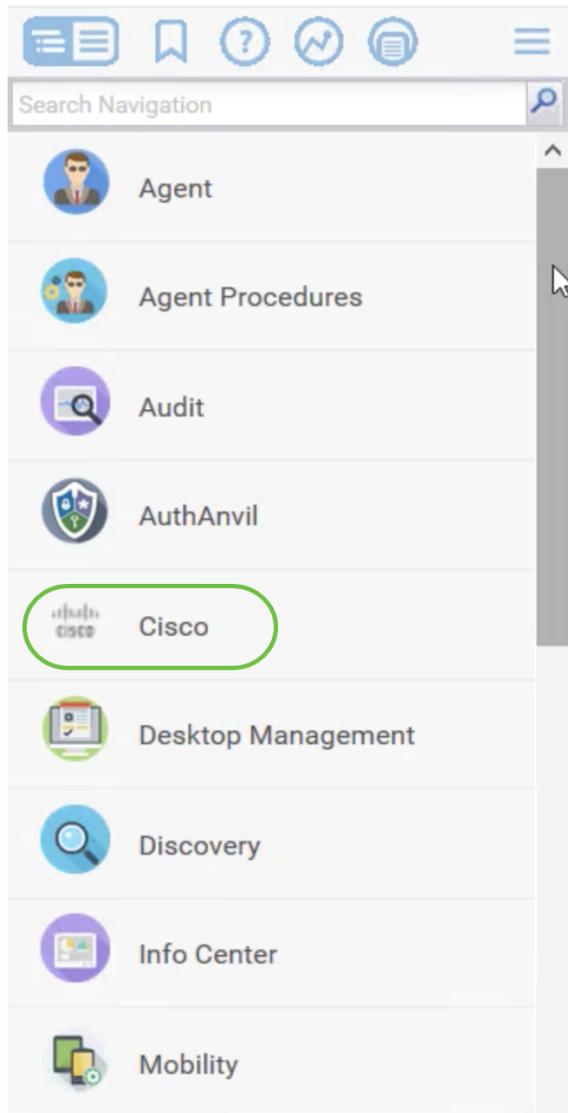

按一下思科磁貼後，將顯示指向外掛的配置頁面的樹檢視。

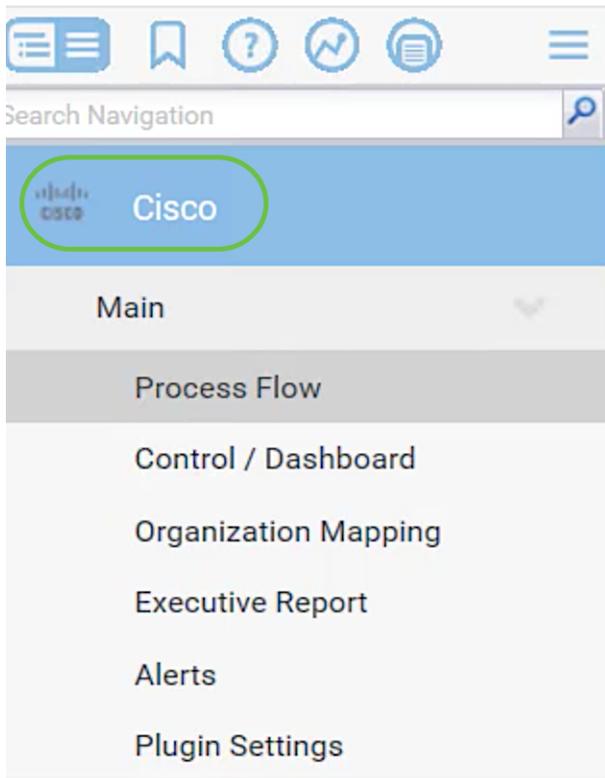

- [流程](#)
- [控制元件/控制面板](#)
- [組織對映](#)
- [執行報告](#)
- [警報](#)
- [外掛設定](#)

流程

包含以下兩個頁籤：

1. Cisco FindIT — 此頁籤具有配置外掛所需步驟的基本指南，其中每個專案連結至功能的首頁。這些步驟分為三類：

所需步驟 — PLUGIN SETTINGS和ORGANIZATION MAPPING是所需的連結步驟，必須在外掛的初始配置中執行或在重新安裝時執行。按一下時，這些步驟將分別轉到「外掛設定」頁和「組織對映」頁。必須先為FindIT憑據配置外掛設定，然後才能轉到組織對映。

操作項 — SELECT DEVICES AND ACTIONS是連結步驟，不是必需的，但使用外掛非常有用。按一下此步驟後，您將進入「控制/儀表板」頁。

可選步驟 — 為客戶設定預警級別和運行執行報告是建議使用的連結步驟，但在外掛的配置中不需要。按一下這些步驟後，您將進入「預警」頁和「執行報告」頁。




2.系統資訊 — 此頁籤顯示FindIT外掛版本。



控制元件/控制面板

此頁面類似於FindIT 1.1探測功能上的DISCOVERY - INVENTORY檢視。您可以選擇一個或多個FindIT網路探測站點，並顯示網路中所有或過濾的裝置清單及其資訊，如狀態、主機名、裝置型別、IP地址、型號、MAC地址、序列號、當前韌體、可用韌體、網路和操作。這些可以計畫的操作包括更新韌體、儲存和備份配置、刪除裝置和重新啟動。要瞭解詳細資訊，請檢視[Cisco FindIT Kaseya Plugin上的控制控制面板頁面，管理裝置](#)

[↪](#)

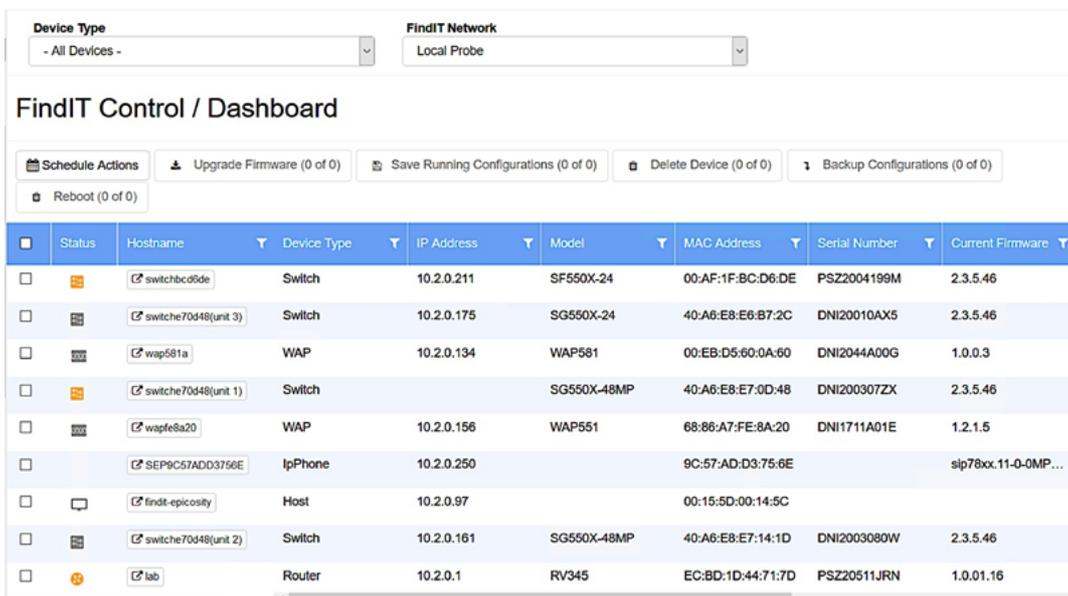


| Status | Hostname | Device Type | IP Address | Model | MAC Address | Serial Number | Current Firmware |
|--------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | switchbcd9de | Switch | 10.2.0.211 | SF550X-24 | 00:AF:1F:BC:D6:DE | PSZ2004199M | 2.3.5.46 |
| <input type="checkbox"/> | switche70448(unit 3) | Switch | 10.2.0.175 | SG550X-24 | 40:A6:E8:E6:B7:2C | DNI20010AX5 | 2.3.5.46 |
| <input type="checkbox"/> | wap581a | WAP | 10.2.0.134 | WAP581 | 00:EB:D5:60:0A:60 | DNI2044A00G | 1.0.0.3 |
| <input type="checkbox"/> | switche70448(unit 1) | Switch | | SG550X-48MP | 40:A6:E8:E7:0D:48 | DNI200307ZX | 2.3.5.46 |
| <input type="checkbox"/> | wapfe8a20 | WAP | 10.2.0.156 | WAP551 | 68:86:A7:FE:8A:20 | DNI1711A01E | 1.2.1.5 |
| <input type="checkbox"/> | SEP9C57ADD3756E | IpPhone | 10.2.0.250 | | 9C:57:AD:D3:75:6E | | slp78xx.11-0-OMP... |
| <input type="checkbox"/> | findit-epicosity | Host | 10.2.0.97 | | 00:15:5D:00:14:5C | | |
| <input type="checkbox"/> | switche70448(unit 2) | Switch | 10.2.0.161 | SG550X-48MP | 40:A6:E8:E7:14:1D | DNI2003080W | 2.3.5.46 |
| <input type="checkbox"/> | lab | Router | 10.2.0.1 | RV345 | EC:8D:1D:44:71:7D | PSZ20511JRN | 1.0.01.16 |

按一下主機名將在新頁籤中開啟裝置的登入頁。請確保允許在瀏覽器中彈出視窗。

組織對映


這是將FindIT網路管理器站點對映到現有Kaseya組織/組的頁面。如果沒有對映的FindIT站點，則控制/儀表板頁面將無法填充裝置清單。要瞭解更多資訊，請檢視有關[Cisco FindIT Kaseya外掛上的組織對映的文章](#)。

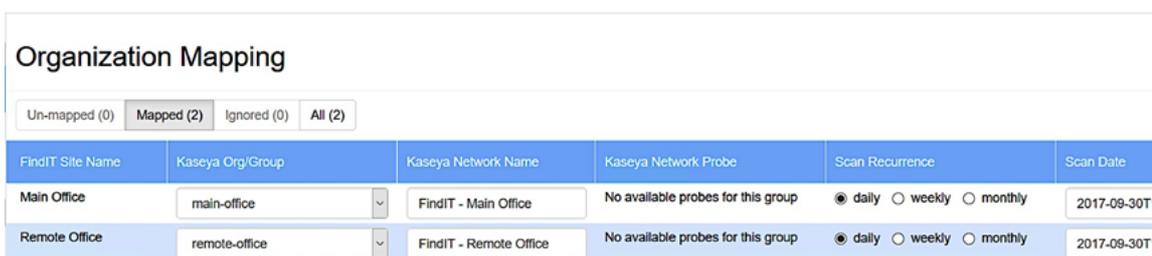

| FindIT Site Name | Kaseya Org/Group | Kaseya Network Name | Kaseya Network Probe | Scan Recurrence | Scan Date |
|------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Main Office | main-office | FindIT - Main Office | No available probes for this group | <input checked="" type="radio"/> daily <input type="radio"/> weekly <input type="radio"/> monthly | 2017-09-30T1 |
| Remote Office | remote-office | FindIT - Remote Office | No available probes for this group | <input checked="" type="radio"/> daily <input type="radio"/> weekly <input type="radio"/> monthly | 2017-09-30T1 |

執行報告

此頁允許您按組織或組建立報告，顯示來自相關思科裝置的所有操作和通知。這將在一個新頁籤中開啟，並顯示FindIT 1.1 Manager中網路裝置當前生命週期狀態的特定報告。要瞭解更多資訊，請檢視有關[Cisco FindIT Kaseya外掛的運行管理報告的文章](#)。

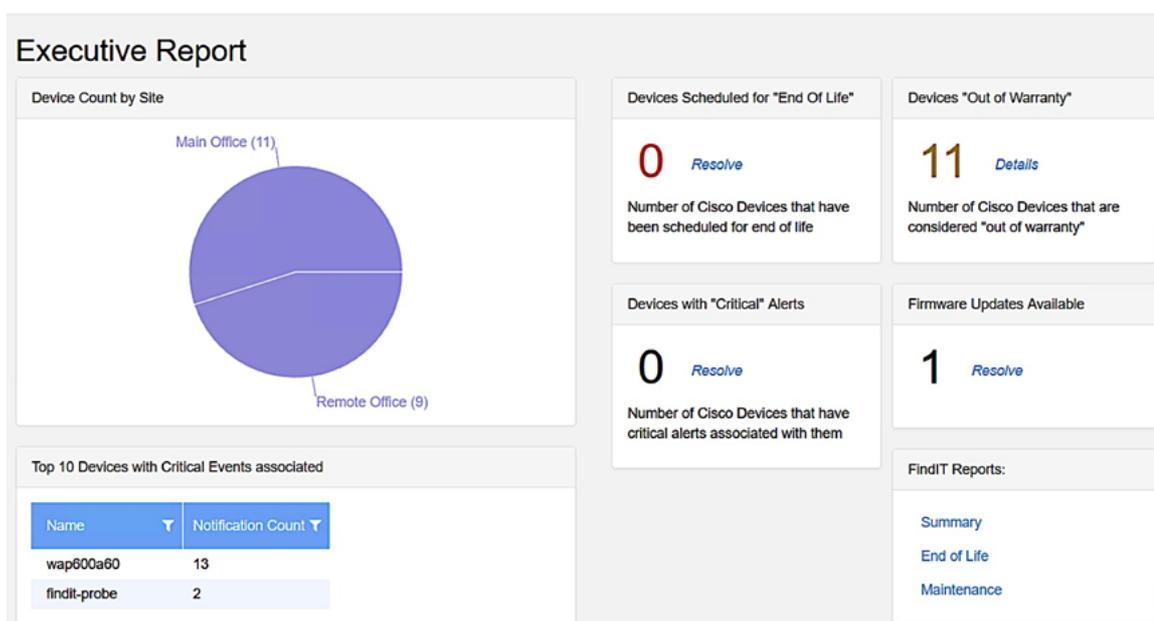

警報

此頁允許您建立使用FindIT事件作為觸發器來生成標準Kaseya警報的規則，例如發出警報、建立票證、運行指令碼或傳送電子郵件(ATSE)。要瞭解更多資訊，請檢視以下有關在[Cisco FindIT Kaseya外掛上建立警報級別的規則的文章](#)。

Create Rule ✕

Name ⓘ

Required

Description ⓘ

For Events:

Event Type

Event Severity

Include higher

Matching nodes:

Node

Network

Node Type

Raise action:

Ticket

Script

Email

Alarm

Agent Procedure

Agent

Email Address

Raise操作部分位於範圍邊界之外，因為與外掛外部的功能相關的項，因此在Kaseya VSA本身中。

外掛設定

此頁允許您配置外掛以在Kaseya和FindIT網路管理器之間建立連線。您需要指定FindIT Network Manager的使用者名稱、密碼和IP地址或主機名，並在之後按一下**Test**按鈕來測試這些憑證。

Plugin Settings

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Username ⓘ | 1 | <input type="text" value="cisco"/> |
| Password ⓘ | 2 | <input type="password" value="....."/> |
| FindIT Network Manager ⓘ | 3 | <input type="text" value="https://"/> <input type="text" value="10.2.0.98"/> |
| | 4 | <input type="button" value="Test"/> |

現在，您已瞭解了Cisco FindIT Kaseya外掛上頁面的不同用途。