

思科影片電話8875中的USB埠

目標

本文的目標是介紹思科影片電話8875中的USB埠及其功能。

適用裝置

- 思科視訊電話8875

簡介

Cisco Video Phone 8875是一款帶有高畫質監視器和觸控式螢幕的影片電話，專用於工作辦公室和家庭辦公室的視訊通話和會議。

思科影片電話8875與Webex的整合使使用者只需一個按鈕即可加入Webex會議。您不必擔心輸入會議ID和密碼，節省時間並立即加入會議。


目錄

- [USB埠](#)
- [USB充電和過電流保護](#)

USB埠

8875電話有兩個USB埠：

- 側面USB A埠
- 背面USB C埠

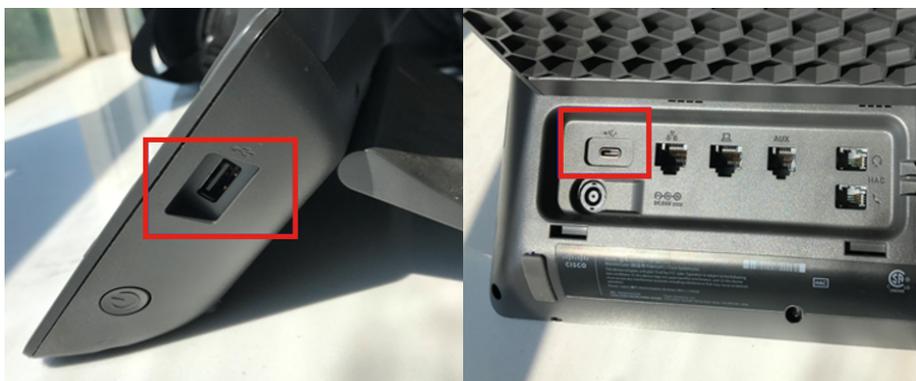


每個埠的最大功耗：

- 側面USB-A:最大功率2.5W(5v 0.5A)或10.5W(5V 2.1A)
- 背面USB-C:最大功率2.5W(5v 0.5a)

USB充電和過電流保護

常規充電時，A型和C型支援最大電流0.5A，USB快速充電支援最大電流2.1A。

如果用電裝置所需的電量大於0.5A和2.1A，電話將關閉USB埠以保護自身並禁止用電裝置充電。液晶屏上還會顯示一個提示以拔下供電裝置。按一下「OK」以開啟連線埠。

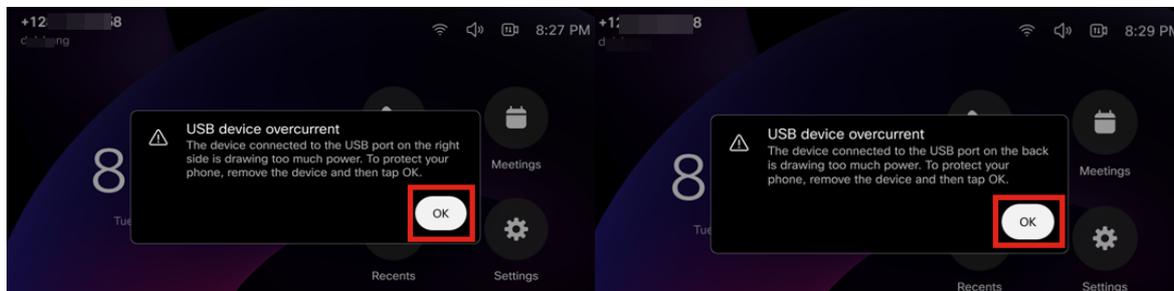

結論

就這麼簡單！現在，您已瞭解思科影片電話8875中有關USB埠及其功能的所有資訊。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。