

200/300系列託管交換機上的CPU利用率

目標

CPU利用率是一種診斷工具，用於檢查CPU的使用率。過多的CPU使用會導致交換機的響應時間變慢。

本檔案將說明如何在200/300系列託管交換器上使用CPU使用率。

適用裝置

- SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

- v1.3.0.62

啟用和顯示CPU利用率

步驟 1. 登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Diagnostics > CPU Utilization。
將開啟「CPU Utilization」頁：

CPU Utilization

CPU Utilization: Enable

Apply

Cancel

Refresh Rate: No refresh
 15 sec.
 30 sec.
 60 sec.

CPU Input Rate: 0 (Frame/sec)

步驟 2. 選中CPU Utilization欄位中的Enable覈取方塊以編輯CPU利用率資訊。

步驟 3. 按一下Refresh Rate欄位中的單選按鈕。刷新率是刷新CPU統計資訊之前經過的時間（秒）。將為每個時間間隔建立一個新示例。

註：「CPU Input Rate」欄位顯示每秒向CPU輸入幀的速率。

步驟 4. 按一下Apply以應用新的刷新率，並開始對CPU利用率進行取樣。CPU使用率顯示在圖表中，其中Y軸是使用率百分比，X軸是抽樣數。


Apply

Cancel

- Refresh Rate:
- No refresh
 - 15 sec.
 - 30 sec.
 - 60 sec.

CPU Input Rate: 0 (Frame/sec)

Y axis is CPU Utilization in Percentage. X axis is sample number.

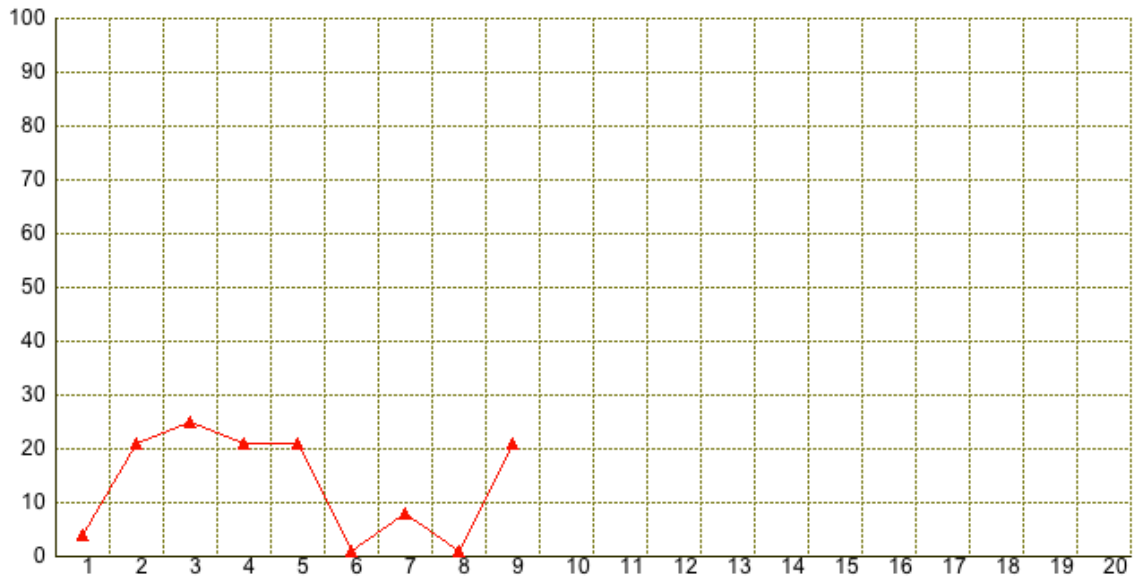

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。