

在SPA500和SPA300系列IP電話上使用軟鍵配置螢幕保護程式設定

目標

螢幕保護程式是一種節能模式，可在電話處於非活動狀態達一定時間段後保留電話螢幕的壽命。使用使用者選擇的背景影象可以個人化螢幕保護程式，該背景影象可以通過網路介面上傳。

本文檔的目的是解釋如何在SPA500和SPA300系列IP電話上配置螢幕保護程式設定。

適用裝置


- SPA500系列
- SPA300系列

軟體版本

- v7.5.3


螢幕保護程式設定的配置

步驟1.按IP電話上的Setup按鈕，然後選擇Screen Saver Mode。

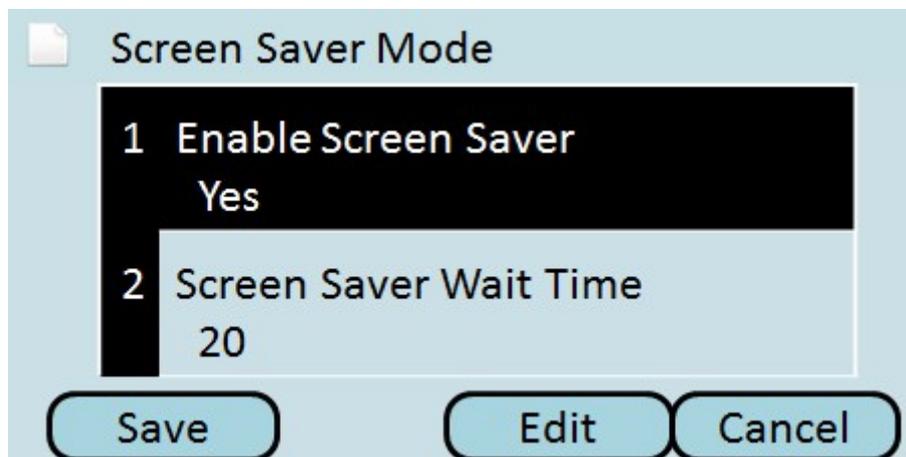


步驟2.使用導航按鈕選擇Enable Screen Saver，然後按Edit。

步驟3.使用Y/N按鈕啟用或禁用螢幕保護程式。如果禁用螢幕保護程式，請跳至步驟11。

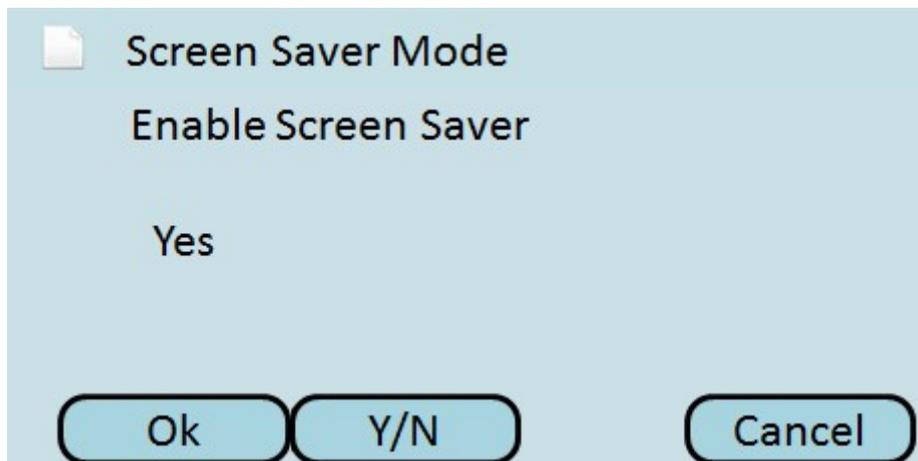


步驟4.按Ok。

步驟5.使用導航按鈕選擇Screen Saver Wait Time，然後按Edit。

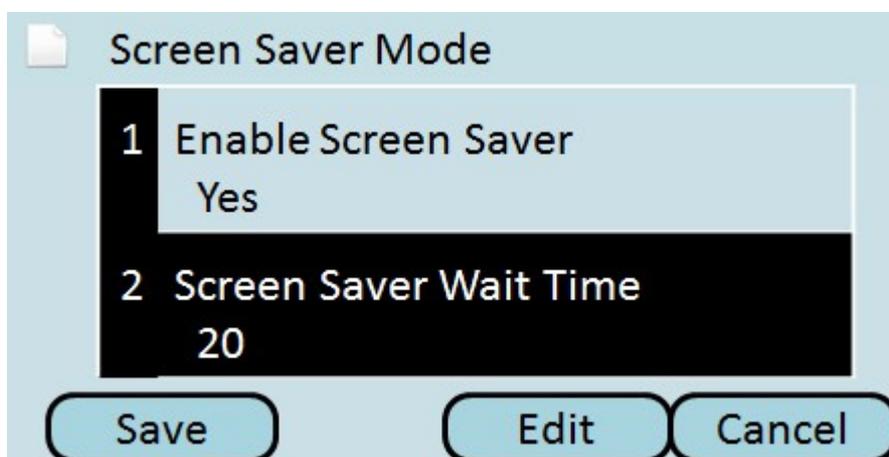


步驟6.使用DelChar或Clear按鈕清除螢幕保護程式等待時間。在電話啟用螢幕保護程式之前，使用數字鍵輸入時間（以秒為單位）。

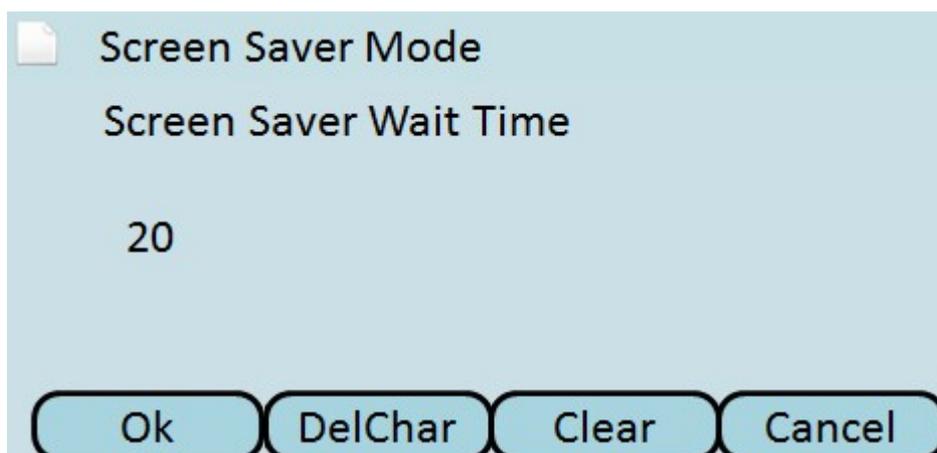


步驟7.按Ok。

步驟8.使用導航按鈕選擇Screen Saver Icon，然後按Edit。

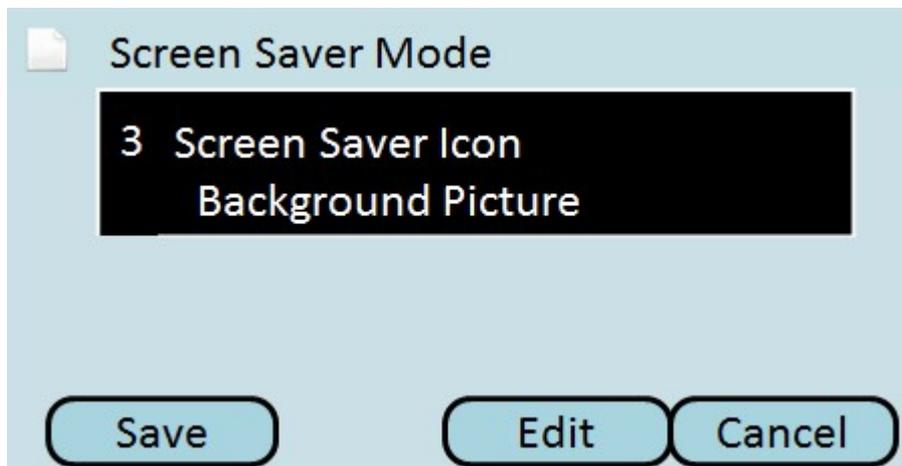

步驟9.按Option滾動瀏覽可用的螢幕保護程式圖示。這將是在電話進入螢幕保護程式模式時顯示的圖示或圖片。

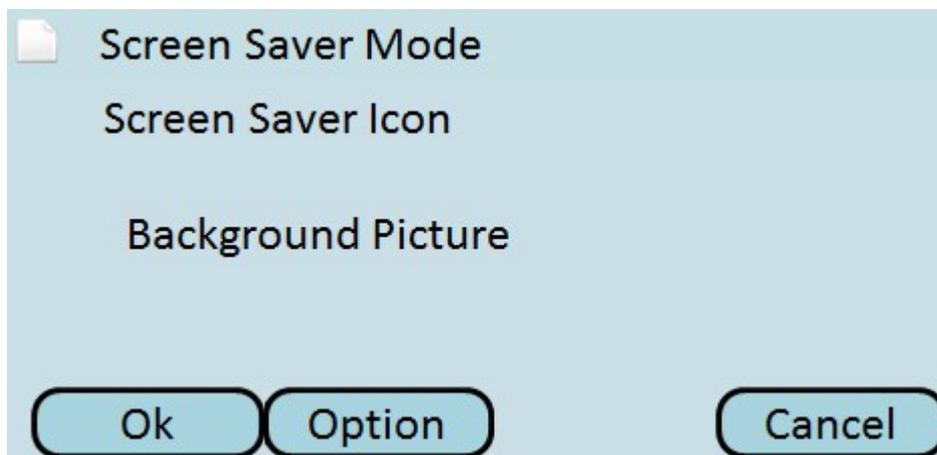

- 背景圖片 — 將預設背景影象顯示為螢幕保護程式。
- 站點時間 — 將螢幕中心的站點時間顯示為螢幕保護程式。
- 鎖定 — 將移動鎖定顯示為螢幕保護程式。
- 電話 — 將行動電話顯示為螢幕保護程式。
- 日期時間 — 將螢幕中間的站點時間和日期顯示為螢幕保護程式。

步驟10.按Ok。

步驟11.按Save儲存設定，或按Cancel放棄設定。