

在SPA300和SPA500系列IP電話上啟用CDP

目標

Cisco Discovery Protocol(CDP)允許直連的Cisco裝置彼此共用資訊。這樣，連線到網路的任何裝置都可以檢視其他裝置所連線的裝置。此功能在IP電話中用作緊急服務；電話的位置可由所連線的交換機埠確定。


本文說明如何在SPA 300和500系列上啟用CDP。

適用裝置


- SPA 300 IP電話系列
- SPA 500 IP電話系列

啟用CDP


步驟1.按Setup圖示。

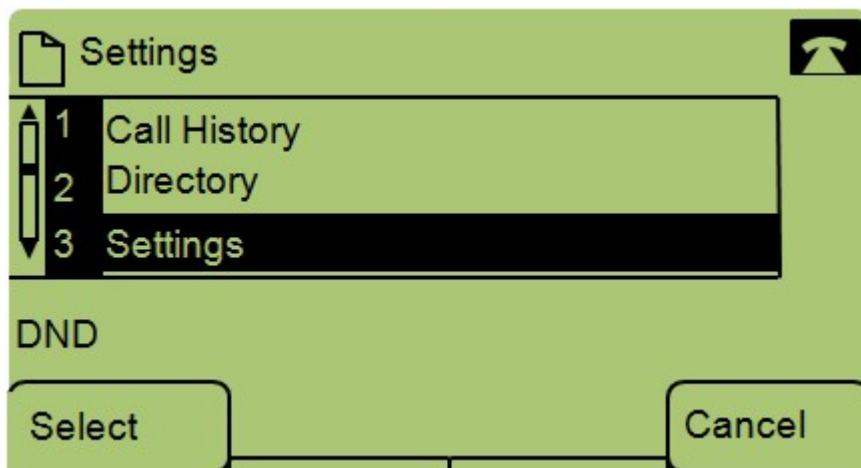

步驟2.導航到「設定」，然後使用軟鍵按選擇。

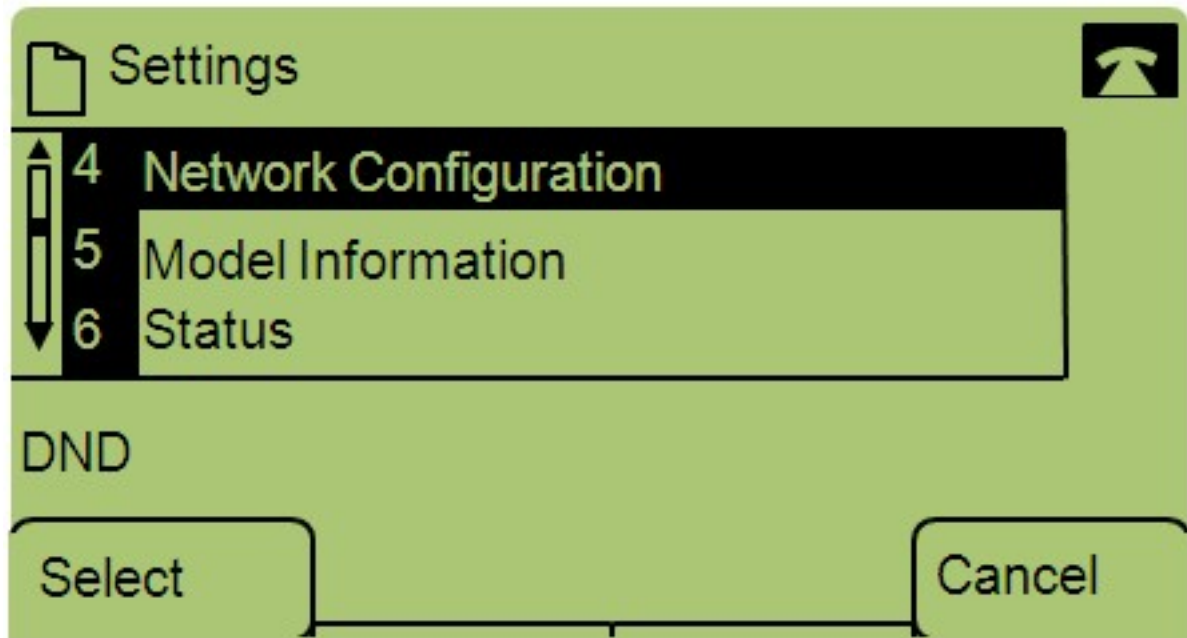


步驟3.導航到Network Configuration，然後使用軟鍵按選擇。

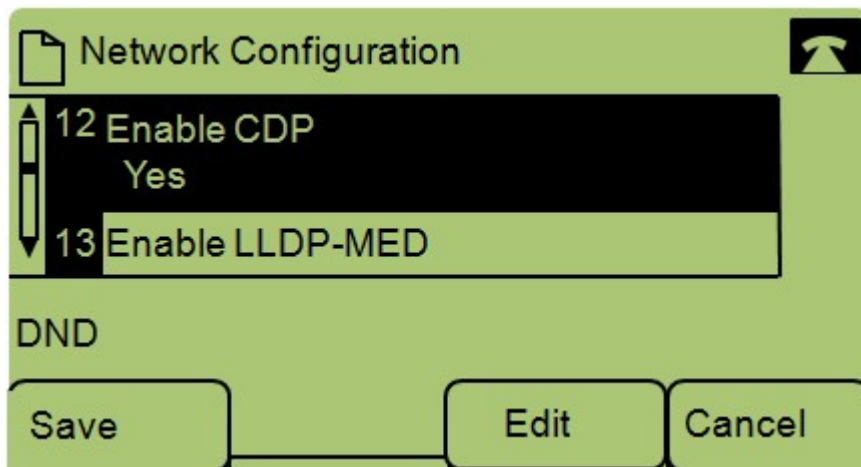

步驟4.導覽至Enable CDP - **Note:**按**#解鎖或鎖定電話上的某些編輯選項。

步驟5.按Edit更改CDP的狀態。

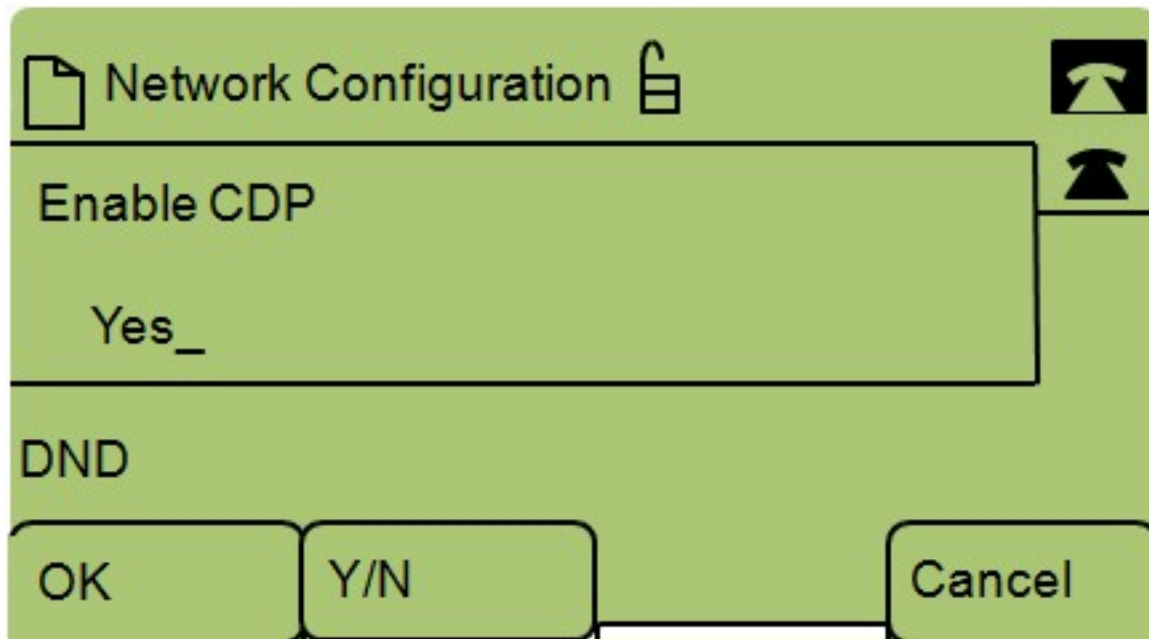

步驟6.按Y/N在「是」和「否」之間切換以啟用或禁用CDP。

步驟7.按OK以儲存變更。