

重新啟動SPA300和SPA500系列IP電話

目標

本文描述如何重新啟動SPA300和SPA500系列IP電話。重新啟動後，電話將重新載入重要檔案（如配置檔案等），重新啟動後，配置中的任何更改都會反映出來。


附註：除非您的電話管理員提供指導，否則不應重新啟動、重新啟動或重置IP電話，因為這樣做可能會對電話的功能產生負面影響。這是因為它可能會在重新載入包含與電話相關的所有更新和修改的配置檔案時更改電話的配置。

適用裝置

- SPA300系列
- SPA500系列

重新啟動IP電話

步驟1. 按鍵盤上的**Setup**按鈕。

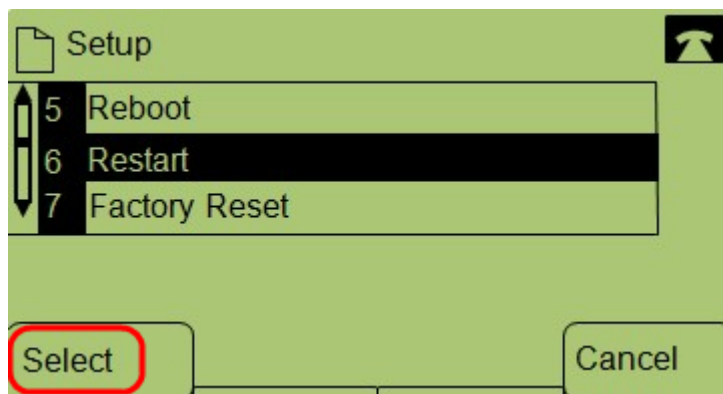

步驟2. 滾動至**Restart**，然後按**Select**或者按**6**。

步驟3. 要完成重新啟動過程，請在確認消息後按**OK**或關閉消息而不重新啟動電話，請按**取消**。