

配置SPA122的VPN直通設定

目標

如果ATA (模擬電話介面卡) 後面有需要獨立設定IPsec隧道的裝置，通常使用VPN直通功能。此頁面允許網際網路通訊協定安全(IPSec)、點對點通道通訊協定(PPTP)和第2層通道通訊協定(L2TP)通過裝置上的防火牆。

本文的目的是在SPA122 VoIP裝置上配置VPN直通設定。

適用裝置


·SPA122

軟體版本

·v1.1.0

配置VPN傳輸

步驟1. 登入到Web配置實用程式並選擇Network Setup > Advanced Settings > VPN Passthrough。VPN Passthrough頁面隨即開啟：

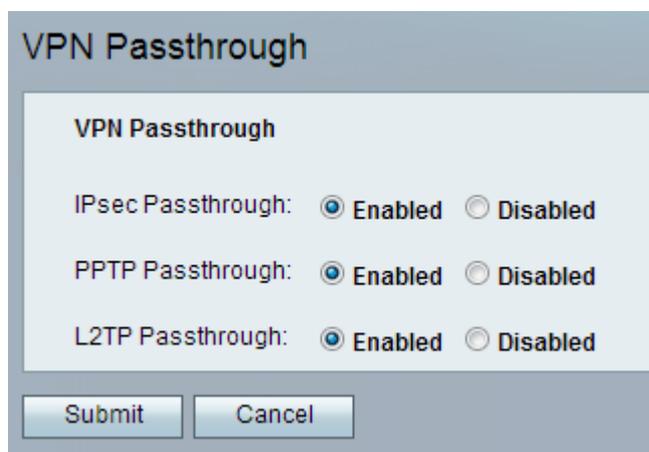

VPN Passthrough

VPN Passthrough

IPsec Passthrough: Enabled Disabled

PPTP Passthrough: Enabled Disabled

L2TP Passthrough: Enabled Disabled

Submit Cancel

步驟2. Internet Protocol Security(IPSec)通過身份驗證和加密提供安全的IP通訊。要允許IPSec隧道通過ATA，預設情況下IPSec直通處於啟用狀態。要禁用IPSec Passthrough，請按一下Disabled單選按鈕。

VPN Passthrough

VPN Passthrough

IPsec Passthrough: Enabled Disabled

PPTP Passthrough: Enabled Disabled

L2TP Passthrough: Enabled Disabled

Submit Cancel

步驟3. 點對點通道通訊協定(PPTP)是用來啟用透過IP網路的VPN作業階段的方法。要允許PPTP隧道通過ATA，預設情況下PPTP直通處於啟用狀態。要禁用PPTP直通，請按一下**Disabled**單選按鈕。

VPN Passthrough

VPN Passthrough

IPsec Passthrough: Enabled Disabled

PPTP Passthrough: Enabled Disabled

L2TP Passthrough: Enabled Disabled

Submit Cancel

步驟4. 第2層通道通訊協定(L2TP)是用來支援虛擬私人網路(VPN)的通道通訊協定。它本身不提供任何加密或保密性；它依靠在隧道內通過的加密協定來提供隱私。要允許L2TP隧道通過ATA，預設情況下啟用L2TP直通。要禁用L2TP直通，請按一下**Disabled**單選按鈕。

VPN Passthrough

VPN Passthrough

IPsec Passthrough: Enabled Disabled

PPTP Passthrough: Enabled Disabled

L2TP Passthrough: Enabled Disabled

Submit Cancel

步驟5. 按一下「**Submit**」。儲存更改並更新裝置。

附註：如果管理員禁用直通，將阻止VPN客戶端連線到您的網路。