

在SPA100系列上配置MAC地址克隆

目標

MAC地址是分配給唯一硬體的12位代碼，用於標識網路。出於安全原因，通常需要將裝置的MAC地址註冊到ISP。如果您以前使用另一個MAC地址註冊了您的帳戶，則您可以方便地將該MAC地址分配給您的當前裝置。MAC地址克隆功能通過為裝置分配當前MAC地址來幫助您避免重新註冊MAC地址。

本文說明如何在SPA100系列上配置MAC地址克隆功能。

適用裝置


·SPA100系列

軟體版本

·v1.1.0

MAC地址克隆

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Network Setup > Advanced Settings > MAC Address Clone。此時將開啟「MAC地址克隆」頁：

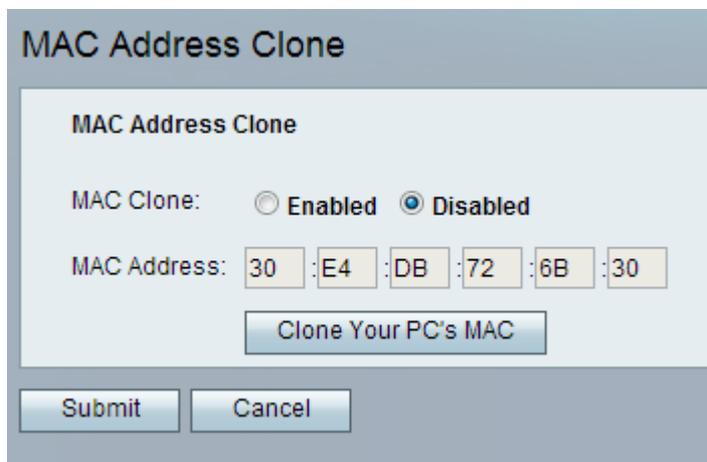

MAC Address Clone

MAC Address Clone

MAC Clone: Enabled Disabled

MAC Address: 30 : E4 : DB : 72 : 6B : 30

Clone Your PC's MAC

Submit Cancel

步驟2.按一下MAC Clone欄位中的Enabled單選按鈕以啟用MAC Clone功能。預設為停用。

MAC Address Clone

MAC Address Clone

MAC Clone: Enabled Disabled

MAC Address: 30 :E4 :DB :72 :6B :30

Clone Your PC's MAC

Submit Cancel

步驟3.在「MAC地址」欄位中輸入要分配給ATA（模擬電話介面卡）的MAC地址。

MAC Address Clone

MAC Address Clone

MAC Clone: Enabled Disabled

MAC Address: 32 :E7 :BC :18 :7A :20

Clone Your PC's MAC

Submit Cancel

附註：如果電腦的MAC地址是您之前為ISP帳戶註冊的地址，請按一下Clone Your PC's MAC。電腦的MAC地址將顯示在MAC地址欄位中。

MAC Address Clone

MAC Address Clone

MAC Clone: Enabled Disabled

MAC Address: 32 :E7 :BC :18 :7A :20

Clone Your PC's MAC

Submit Cancel

步驟4.按一下Submit儲存設定更改，或按一下Cancel放棄所有未儲存的條目。