

重新啟動並重置WAP131上的出廠預設設定

目標

出廠預設重置會清除使用者修改的所有配置設定，並將裝置恢復為其原始設定。如果您丟失裝置的密碼並希望重新獲得訪問許可權，這可能會很有幫助。

執行重新引導會使用儲存的配置重新啟動裝置。

本文的目的是向您展示如何重置為出廠預設設定以及如何重新啟動WAP131無線接入點。

附註：建議在開始此過程之前儲存配置的備份副本。請參閱[下載和備份WAP131和WAP351上的配置檔案](#)以瞭解其他資訊。

適用裝置

·WAP131

軟體版本

•1.0.0.39

重置為出廠預設設定


將存取點重設為出廠預設組態的方式有兩種：

·[硬件重設](#)

·[使用Web配置實用程式重置](#)

[硬體重置](#)

步驟1.使用引腳按住位於裝置背面的Reset按鈕大約十秒。

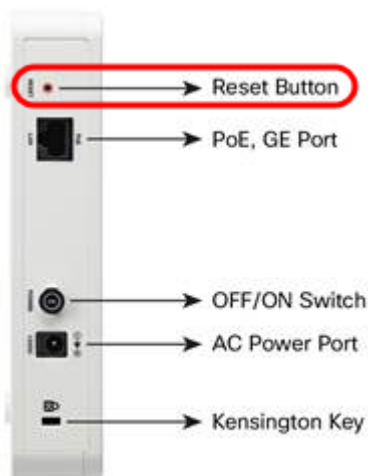


接入點會重新載入並設定為預設配置設定。


步驟2.使用預設憑證登入。預設使用者名稱為 *cisco*，預設密碼為 *cisco*。

使用Web配置實用程式重置


步驟1. 登入到Web配置實用程式並選擇Administration > Reboot。Reboot頁面隨即開啟：

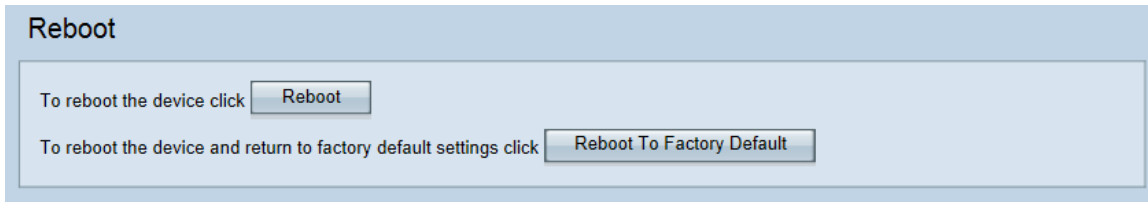

步驟2. 要重置裝置，請按一下Reboot To Factory Default 按鈕。

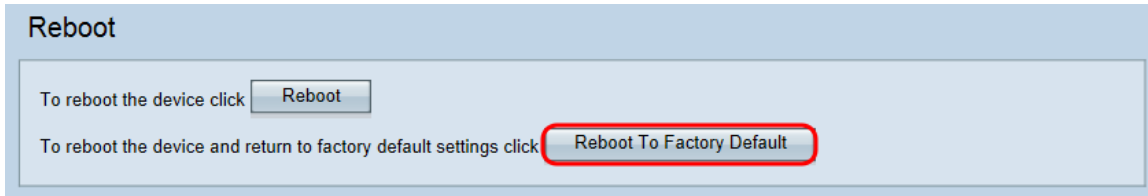


此時會顯示Confirm頁面：

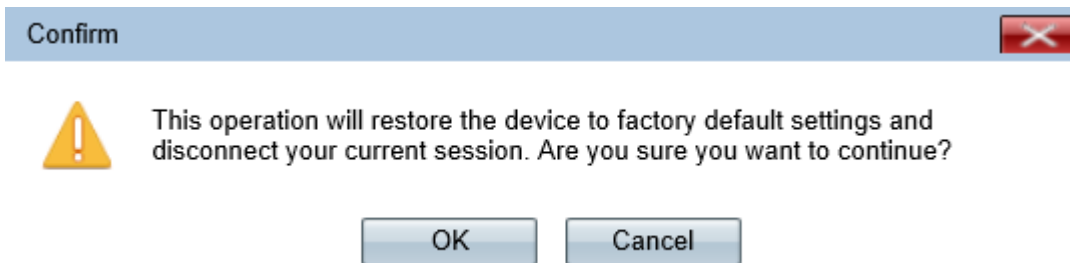

步驟3. 按一下「OK」。



出現進度條：

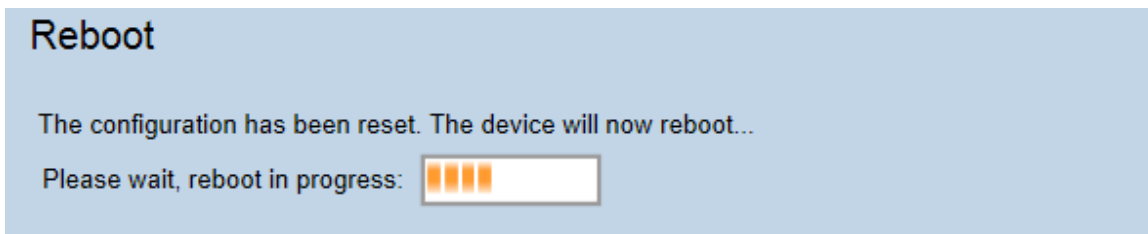

步驟4. 重新引導完成後，使用預設憑據登入。預設使用者名稱為cisco，預設密碼為cisco。

重新啟動裝置


重新啟動接入點有兩種方法：

·[硬體重新引導](#)

·[使用Web配置實用程式重新引導](#)

硬體重新開機


步驟1.按**電源**按鈕關閉裝置。10秒過後，再次按**Power**按鈕重新開啟裝置。接入點會重新啟動並刷新。

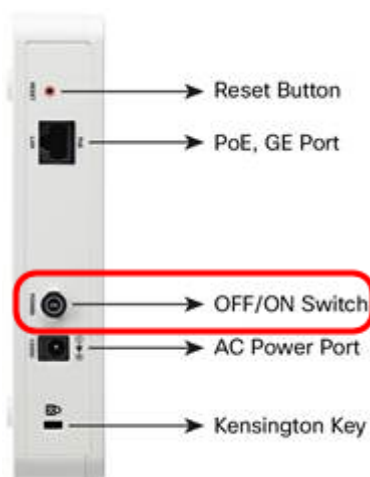


附註：如果使用PoE（乙太網供電）為WAP供電，則電源按鈕不會有任何影響。

使用基於Web的實用程式重新引導


步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Administration > Reboot。將開啟「重新引導」頁面：

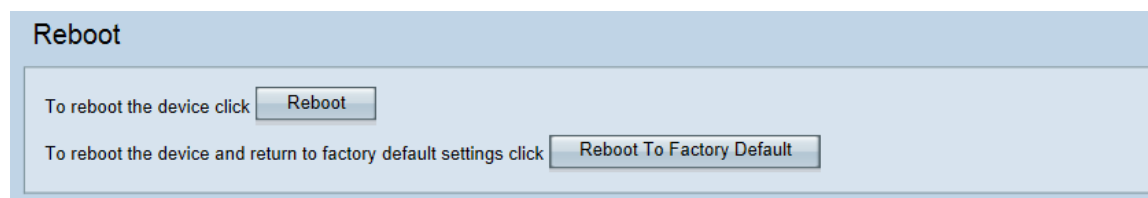


步驟2.要重新啟動裝置，請按一下**Reboot**按鈕。

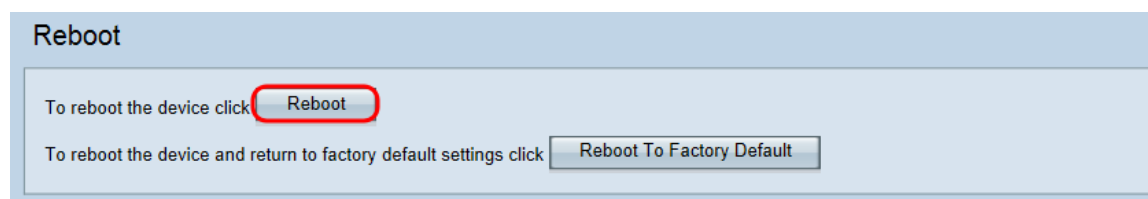


此時會顯示*Confirm*頁面：

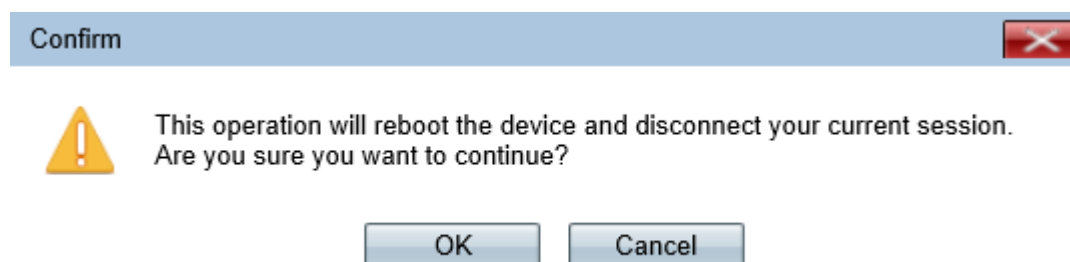

步驟3.按一下**OK**以繼續進行重新引導。

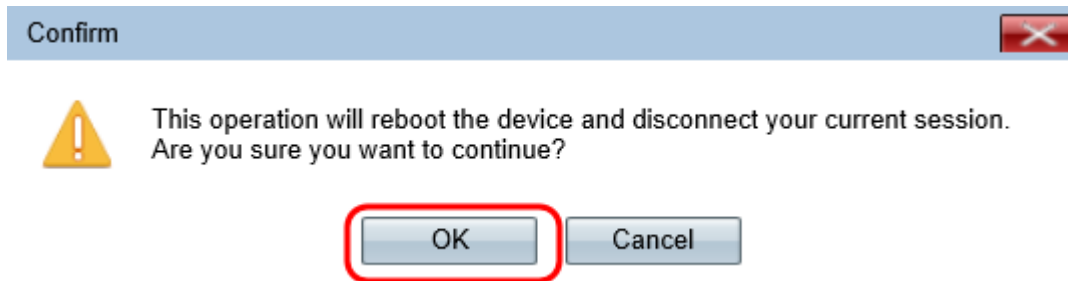

出現進度條：

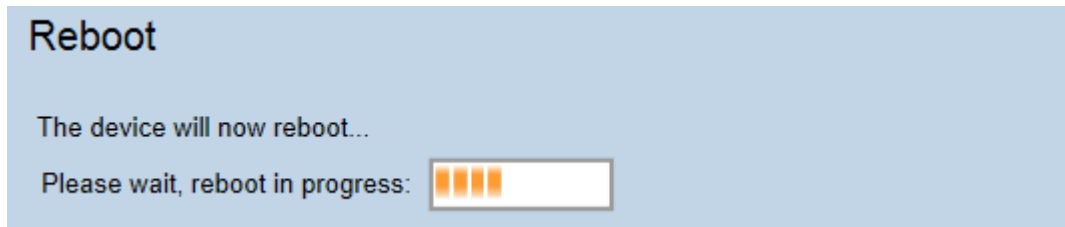

步驟4.顯示Login頁面。使用儲存的管理憑據登入。