

# 在WAP551和WAP561接入點上複製/儲存配置檔案

## 目標

本文說明如何複製和儲存WAP551和WAP561接入點中的配置檔案。例如，可以將啟動配置複製到備份配置，以將副本儲存在NVRAM（永久記憶體）中作為備份。

## 適用裝置


- WAP551
- WAP561

## 軟體版本

- v1.0.4.2

## 複製/儲存配置檔案

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇**管理>複製/儲存配置**。將開啟**複製/儲存配置**頁：

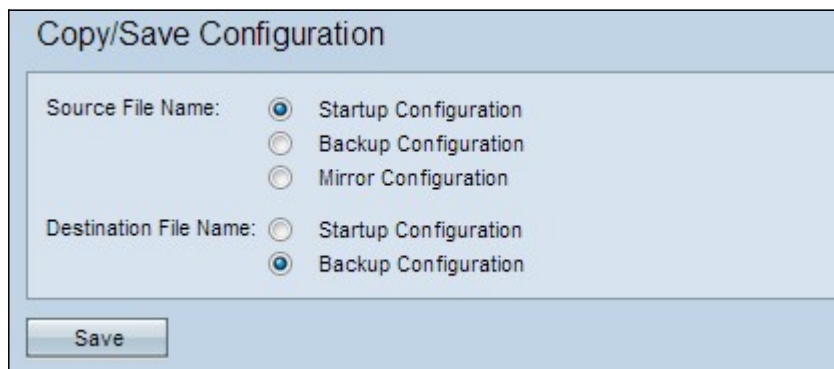

步驟2.在 **源檔名**欄位中為需要複製的所需配置檔案按一下相應的單選按鈕。接入點具有以下配置檔案作為源配置檔案。

- 啟動配置** — 配置檔案儲存到快閃記憶體或NVRAM。啟動配置的內容會在重新啟動後保留並在啟動時使用。
- 備份配置** — 作為備份儲存在WAP上的配置檔案的副本。
- 映象配置** — 啟動配置的自動儲存副本，如果啟動配置至少在24小時內未修改，則儲存該副本。儲存映象配置檔案後，會生成一條帶有嚴重性警報的日誌消息，指示新的映象配置可用。如果接入點重新啟動，映象配置檔案將重置為出廠預設引數。但是，如果完成出廠重置，則映象配置不會丟失。

步驟3.在「*Destination File Name*」欄位中，按一下其中一個組態檔單選按鈕。

- 啟動配置** — 啟動配置檔案被選定的源配置檔案覆蓋。
- 備份配置** — 備份配置檔案被選定的源配置檔案覆蓋。

步驟4.按一下**Save**以儲存設定。